

192 K2/HW


Beschlagbohrer Hinge Boring Bit



Beschlagbohrer für Bohrautomaten, mit Zentrierspitze, 2 Vorschneidern und 2 Räumschneiden.
Schaft 10 x 26 mm mit Abflachung und Stellschraube, in Rechts- und Linkslauf erhältlich.

Tungsten carbide tipped drill, with centering tip, 2 spurs and 2 cutting edges.
Shank 10 x 26 mm with flat and set screw, in RH and LH available.

D	Artikelnummer	GL	S
mm	Article number	mm	mm
15	192K2/HW-15x57	57	10x26
16	192K2/HW-16x57	57	10x26
18	192K2/HW-18x57	57	10x26
20	192K2/HW-20x57	57	10x26
22	192K2/HW-22x57	57	10x26
24	192K2/HW-24x57	57	10x26
25	192K2/HW-25x57	57	10x26
26	192K2/HW-26x57	57	10x26
28	192K2/HW-28x57	57	10x26
30	192K2/HW-30x57	57	10x26
35	192K2/HW-35x57	57	10x26
35	192K2/HW-35x70	70	10x26
35	192K2/HW-35x77	77	10x26

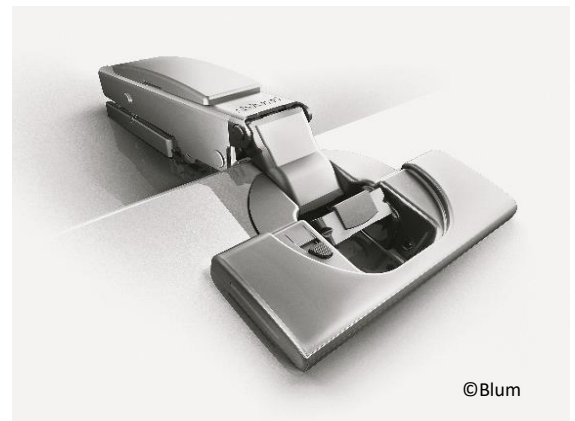

©Blum

192CO

Dübelbohrer für Mineralwerkstoffe Dowel Drill for mineral material boards

Dübelbohrer für Mineralwerkstoffe mit speziell abgestimmten Schneidenkopf auch für dünne Platten geeignet. Schaft 10 x 26 mm mit Abflachung und Stellschraube, Rechts- und Linkslauf.
Für sauberes Bohrbild in allen Mineralwerkstoffen.

Dowel drill for mineral material boards with special shaped cutting head. Shank 10 x 26 mm with flat and set screw, RH and LH available.
For clean boreholes in all mineral material brands.

D	Artikelnummer	EAN-Code	GL	NL	S
mm	Article number		mm	mm	mm
10	192CO-10x57L	9003077115920	57	30	10
10	192CO-10x57R	9003077115937	57	30	10




Zubehör/Accessory

Dübelbohrer 192D
Dowel Drills 192D

Werkstoffe/Material

(beschichtete) Spanplatte, MDF
(coated) chipboard, MDF



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

2000 - 5000 U/min
2000 - 5000 RPM

Verwendung/Application

Bohrautomat, Reihenbohrmaschine
Serial Drilling Machine

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at