



Stern - Werkzeuge
office@stern-werkzeuge.at

Bahnhofstrasse 16
+43(0)7259/2477-0

A-4421 Aschach an der Steyr
www.stern-werkzeuge.com



Alphabetischer Index

Name	Seite
Abbundbohrer "Tera"	44
Anschlagbohrer	37
Aufsteckversenker	47
Beschlagbohrer	33, 35, 36
Bit-Senker	49
Bohrnutenfräser	57
Bohrständer	45
Bormax	10, 11, 12, 14
Dichtnutfräser	76
Drechselöffelbohrer	55
Dübelbohrer	32, 33, 34, 36
Dübelbohrer "Levin"	53
Dübelmarkierer-Set	51
Dübelspitzer	52
Durchgangsbohrer	31
Eckverbinder - Stufenbohrer	37
Eindreher	53
Fachträgerbohrer	53
Falzfräser	70
Fasefräser	62, 63
Forstnerbohrer	8
Forstnerbohrer lang	9
Fräser-Set	71-73
Fräsversenker	49
Führungszapfen	13
Gratfräser	70
Handwerkzeuge	58
Hohlkehlfräser	66, 67
Holzgewindebohrer	52
Holzgewinde-Schneidekluppe	52
Holzspiralbohrer	19, 20, 21, 24, 25, 29
Holzspiralbohrer CNC	23
Holztrennscheibe	56
Knotenbohrer	56
Krauskopfversenker	49
Kunstbohrer	6, 7, 15
Langlochbohrer	26
Maschinenversenker	47
Nutfräser	60, 61, 74, 77, 78
Pendelschlitzbohrer	27
Planversenker	30
Profilfräser	68, 69
Reduzierfutter	79
Ringkeildübel-Fräser	38
Rollladen Lochsäge	57
Schaftaufnahme	35
Schaftfräser-Satz	59
Schalungsbohrer	46
Scheibennutter	68
Schlangebohrer	39-43, 55
Schwellenbohrer	54
Senker zu Schlangenbohrer	45
Staketenbohrer	28
Stufenbohrer	30
Terrassensenker	48
Tiefensteller	50, 51
Tieflochbohrer	22
Tribus - Forstnerbohrer	5
Verlängerung, Adapter	43
Verlängerungs-Set	50
Versenker, Ungleichteilung	49
Verstellb. Kunstbohrer	18
Verstellb. Senker	18
Verstellb. Zentrumbohrer	18
Viertelstabfräser	64, 65, 77, 78
Zapfenfräser	16, 17
"Zenterfix" Bohrer	53

Name	Page
Adjustable Countersink	18
Adjustable Universal Bit	18
Bevel Trimming Bit	62, 63
Bit Set	71-73
Bormax	10,11, 12, 14
Brad Point Drill for CNC	23
Brad Point Twist Drill	19, 20, 21, 24, 25, 29
Countersink, Hex-Shank	49
Countersink	47, 49
Countersink Drill	30
Countersink for Auger bits	45
Countersink, unequal division	49
Cove Bit	66, 67
Cutting Tool for male Thread	52
Deal Grooving	76
Deep-hole drills	22
Dove Tail Bit	70
Dowel Drill	32, 33, 34, 36
Dowel Drill "Levin"	53
Dowel Drill, V-shaped	31
Dowel Marker-Set	51
Dowel Pointer	52
Drill bit for female Thread	52
Drill bit for jointing mach."Tera"	44
Drill bit for Staircase construction	28
Drill Ring	45
Expansive Bit	18
Extension Set	50
Extension, Adotor	43
Face Milling Countersink	30
Formwork drill	46
Forstner Bit	8
Forstner Bit, long	9
Gimlet, Swiss Pattern	56
Guide Pin	13
Handicraft Tools	58
Hinge Bit	53
Hinge Boring Bit	33, 35, 36
Machine Auger Bit	39-43, 55
Mortise Bit	26
Plug Cutter	16, 17
Profile Bit	68, 69
Rabbet Bit	70
Reciprocating Slot Mortise Bits	27
Reducing Chuck	79
Revolving Depth Adjustment	50, 51
Roller Shutter Hole Saw	57
Rounding Over Bit	64, 65, 77, 78
Router Bit Set	59
Screw driver	53
Shank Intake	35
Shelf support drill	53
Sleeper drill	54
Sloting Cutter	68
Spiral Flute Router Bit	57
Stop Gauge Bit	37
Stop Gauge Bit	37
Straight Bit	60, 61, 74, 77, 78
Terrace Countersink	48
Tribus - Forstner Bit	5
Turnery drill	55
Universal Bit	6, 7, 15
V-Groove cutter	38
Woodblade	56

Ein Unternehmen mit Tradition seit 1919

A company with tradition established 1919



Seit über 100 Jahren liefert STERN-Werkzeuge Holzbohrer und Senker in bewährter Profi-Qualität und wird deswegen vom Tischler und Zimmerer immer gerne verwendet. Schon bei der Gründung 1919 legte Herr Strasek besonders hohen Wert auf die Erstklassigkeit der Werkzeuge, damals wurde noch jedes Stück persönlich vom Gründer kontrolliert und getestet.

Die Unternehmensphilosophie blieb über die Jahrzehnte immer dieselbe: Nur beste Qualität bekommt die STERN Prägung und darf das Haus verlassen. So gehen wir sicher, dass mit unserem Werkzeug jeder Kunde seine Arbeit am schnellsten und effizientesten umsetzen kann.

Um den Anforderungen des heutigen Marktes gerecht zu werden, setzen wir auf kontinuierliche Weiterentwicklung, beste Rohstoffe, qualifizierte Facharbeiter und moderne Technik. Ergänzt durch Fachwissen und Liebe zum Detail überzeugen wir mit Topqualität, Liefertreue und fairem Preis-Leistungs-Verhältnis. Gleichzeitig bleibt die Zeit nicht stehen: so wie sich unser Unternehmen in über 100 Jahren entwickelt hat, wandelt sich auch unsere Kommunikation.

Daher erscheint dieser Katalog nun ausschließlich digital – als Zeichen der Zeit und aus Verantwortung gegenüber unserer Umwelt. Die gleichen Qualitätsmaßstäbe, die für unsere Produkte gelten, legen wir auch bei unseren Lieferanten an. Unsere Partner sind überwiegend österreichische oder europäische Hersteller und die Besten ihres Fachs. Gemeinsam treiben wir Entwicklungen voran, um auch künftig höchste Qualität zu sichern. Tradition ist uns wichtig, Entwicklung unerlässlich.

For more than a century, Stern has supplied professional carpenters, and cabinet makers with drills and countersinks of highest quality. From the beginning of 1919, Mr. Michael Strasek paid special attention to ensure the tools were first class, and was often on the factory floor to oversee the quality control himself.


The company's philosophy remains the same today as it was in 1919 which is only the best quality tools bare the name Stern. Tools of this quality ensure that the customer will be able to work faster, and more efficiently, or they do not leave the factory.

In order to meet the demands of today's market, we focus on continuous development, the best raw materials, skilled workers and modern technology. Complemented by expertise and attention to detail, we impress with top quality, reliable delivery and fair value for money. At the same time, time does not stand still: just as our company has developed over more than 100 years, our communication is also changing.

That is why this catalogue is now available exclusively in digital form – as a sign of the times and out of responsibility towards our environment. We apply the same quality standards that apply to our products to our suppliers. Our partners are predominantly Austrian or European manufacturers and the best in their field. Together, we drive developments forward to ensure the highest quality in the future. Tradition is fundamental, development is continuous.



Michael Strasek
Gründer / Founder



Komm. Rat Ing. Walter Strasek
Zweite Generation bis 1992



Evelyn Jansky
Dritte Generation bis 2008



DI (FH) Michael Jansky
Geschäftsleitung / Management



Zylinderkopfbohrer / Cylinder Boring Bit

5-18

Forstnerbohrer, Zapfenschneider und weiteres Zubehör für alle Holzarten, manuelle Betätigung

Forstner drill bits, tenon cutters, and other accessories for all types of wood, manual operation



Spiralbohrer / Brad Point Drills

19-29

Dübelbohrer und Langlochbohrer für alle Holzarten und Anwendungen

Dowel drills and mortise bits for all types of wood and applications




Bohrautomaten / Drilling Machines

30-37

Maschinengeführte Dübel- Durchgangs- und Beschlagbohrer für Bohrautomaten und Verarbeitungshilfen

Machine-guided dowel, through-hole, and fitting drills for automatic drilling machines and processing aids



Holzbau / Timber Construction

38-46

Schlangenbohrer und Zubehör für den Holzkonstruktionsbau.

Auger bits and accessories for timber construction.



Zubehör / Accessories

47-51

Senker, Verlängerungen, Tiefensteller für alle Anwendungsbereiche im Holz

Countersinks, extensions, depth adjusters for all applications in woodworking



Weitere Werkzeuge / Additional Tools

52-58

Gewinde schneiden, Schwellen bohren, eindrehen und weitere Werkzeuge für Holz

Thread cutting, threshold drilling, screwdriving, and other tools for wood



Schaftfräser 8 mm / Routers 8 mm

59-73

Viele Varianten von Schaftfräsern für Maschinen mit Schaftaufnahme 8 mm und umfangreiche Sets

Many variants of end mills for machines with 8 mm shank mounts and extensive sets



Weitere Schaftfräser / More Routers

74-79

Weitere Varianten für alle weiteren Maschinentypen und passende Reduktionen

Additional variants for all other machine types and suitable reductions



112E/SP

Tribus - Forstnerbohrer Tribus - Forstner Bit



Der revolutionäre Forstnerbohrer mit drei Hauptschneiden für schnellen Vorschub, selbstschneidender Dreikant-Spitze und Spezialstahl für hohe Standzeit. Sauber und ausrissfrei, perfekt für präzise Bohrungen mit minimalem Aufwand.

The revolutionary Forstner bit with three main cutting edges for fast feed, self-cutting triangular tip and special steel for a long service life. Clean and tear-free, perfect for precise drilling with minimum effort.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	ST mm	S mm
15	112E/SP-15	9003077123611	90	10	10
16	112E/SP-16	9003077123628	90	10	10
18	112E/SP-18	9003077123635	90	10	10
20	112E/SP-20	9003077123642	90	10	10
22	112E/SP-22	9003077123659	90	10	10
24	112E/SP-24	9003077123666	90	10	10
25	112E/SP-25	9003077123673	90	10	10
26	112E/SP-26	9003077123680	90	10	10
28	112E/SP-28	9003077123697	90	10	10
30	112E/SP-30	9003077123703	90	12	10
35	112E/SP-35	9003077123710	90	12	10
40	112E/SP-40	9003077123727	90	12	10
45	112E/SP-45	9003077123734	90	16	10
50	112E/SP-50	9003077123741	90	16	10
15-35	112C/SP-5	9003077123758	D 15, 20, 25, 30, 35 mm		
TS	325K-Gr.2-10	9003077123765	Tiefensteller		10
VL	477F+V-10x300	9003077104061	Verlängerung		10





Besonderheit / characteristics

Tiefensteller 325K, Verlängerungen 477FV
Depth adjustment 325K, extension 477FV

Werkstoffe/Material

Weichholz/Softwood
Hartholz/Hardwood



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

800 - 2500 U/min
800 - 2500 RPM

Verwendung/Application

Handbohrmaschine / Freihandbohren
Power Drill / hand guided

Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

377 E/SP


Kunstbohrer Universal Bit



Hervorragend für geführtes Bohren geeignet.
Zwei Hauptschneiden, Hohlschliff - Vorschneider und
Zentrierspitze. Großer Spankanal, präzise Ausführung,
sauber und ausrissfrei. Spezialstahl für hohe Standzeit,
mehrfach schärfbar.

For guided drilling with drill presses.
Two cutting edges, two pre-cutters and centre tip.
Big chip removal area, precise model for making smooth
and true-to-size drill holes.
Special tool steel for high durability, resharpenable.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	ST mm	S mm
10	377E/SP-10	9003077017477	90	8	8
12	377E/SP-12	9003077017491	90	8	8
14	377E/SP-14	9003077017514	90	8	8
15	377E/SP-15	9003077017521	90	8	8
16	377E/SP-16	9003077017538	90	8	8
18	377E/SP-18	9003077017552	90	8	8
20	377E/SP-20	9003077017583	90	8	8
22	377E/SP-22	9003077017590	90	10	10
24	377E/SP-24	9003077017606	90	10	10
25	377E/SP-25	9003077017613	90	10	10
26	377E/SP-26	9003077017620	90	10	10
28	377E/SP-28	9003077017637	90	12	10
30	377E/SP-30	9003077017668	90	12	10
32	377E/SP-32	9003077017675	90	12	10
35	377E/SP-35	9003077017699	90	12	10
40	377E/SP-40	9003077017729	90	14	10
45	377E/SP-45	9003077017736	90	16	10
50	377E/SP-50	9003077017750	90	18	10
15-35	377C/SP-5	9003077016395	D 15, 20, 25, 30, 35 mm		
15-40	377C/SP-6	9003077108908	D 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm		
15-50	377C/SP-7	9003077108915	D 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm		
15-50	377C/SP-8	9003077120979	D 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm		



Zubehör/Accessory

Verlängerung 477FV, Tiefensteller 325K
Extension 477FV, depth adjustment 325K

Werkstoffe/Material

Weichholz, Europ. Hartholz
Softwood, European Hardwood

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

600 - 2500 U/min
600 - 2500 RPM

Verwendung/Application

Säulenbohrmaschine / geführtes Bohren
Vertical Drill Press / guided drilling

Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

377 E/HW


Kunstbohrer Universal Bit



Hervorragend für geführtes Bohren geeignet.
Zwei Hauptschneiden, zwei kurze Vorschneider,
Zentrierspitze, großer Spankanal, präzise Ausführung
für saubere und ausrissfreie Bohrungen.
Werkzeug kann mehrfach geschärft werden.

Excellent for drill presses.
Two main cutters, two pre-cutter and centre tip,
large chips removal area, precise edition for smooth and
true to size holes.
Drill can be resharpened several times.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	ST mm	S mm
8	377E/HW-8	9003077094379	90	6	10
10	377E/HW-10	9003077016814	90	8	10
11	377E/HW-11	9003077016821	90	8	10
12	377E/HW-12	9003077016838	90	8	10
13	377E/HW-13	9003077016845	90	10	10
14	377E/HW-14	9003077016852	90	10	10
15	377E/HW-15	9003077016869	90	10	10
16	377E/HW-16	9003077016876	90	10	10
17	377E/HW-17	9003077016883	90	10	10
18	377E/HW-18	9003077016890	90	10	10
19	377E/HW-19	9003077054045	90	10	10
20	377E/HW-20	9003077016920	90	10	10
21	377E/HW-21	9003077091217	90	10	10
22	377E/HW-22	9003077016937	90	10	10
23	377E/HW-23	9003077050948	90	12	10
24	377E/HW-24	9003077016968	90	10	10
25	377E/HW-25	9003077016975	90	12	10
26	377 E/HW-26	9003077016982	90	12	10
27	377E/HW-27	9003077055820	90	12	10
28	377E/HW-28	9003077016999	90	13	10
29	377E/HW-29	9003077101404	90	13	10
30	377E/HW-30	9003077017026	90	13	10
31	377E/HW-31	9003077100070	90	12	10
32	377E/HW-32	9003077017033	90	12	10
33	377E/HW-33	9003077091590	90	12	10
34	377E/HW-34	9003077017040	90	12	10
35	377E/HW-35	9003077017057	90	14	10
36	377E/HW-36	9003077017064	90	14	10
37	377E/HW-37	9003077101411	90	14	10
38	377E/HW-38	9003077017071	90	14	10
39	377E/HW-39	9003077100087	90	16	10
40	377E/HW-40	9003077017088	90	16	10
42	377E/HW-42	9003077053055	90	16	10
43	377E/HW-43	9003077103620	90	16	10
44	377E/HW-44	9003077095109	90	18	10
45	377E/HW-45	9003077017095	90	18	10
46	377E/HW-46	9003077101435	90	15	10
48	377E/HW-48	9003077101442	90	18	10
50	377E/HW-50	9003077017118	90	18	10
55	377E/HW-55	9003077090043	90	18	12
58	377E/HW-58	9003077050955	90	18	12
60	377E/HW-60	9003077094348	90	18	12
15-35	377C/HW-5	9003077016388	D 15, 20, 25, 30, 35 mm		
15-40	377C/HW-6	9003077108885	D 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm		
15-50	377C/HW-7	9003077108892	D 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm		



Zubehör/Accessory

Verlängerung 477FV, Tiefensteller 325K
Extension 477FV, depth adjustment 325K

Werkstoffe/Material

Hartholz, Spanplatte
Hardwood, Chipboard

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

1200 - 5000 U/min
1200 - 5000 RPM

Verwendung/Application

Säulenbohrmaschine / geführtes Bohren
Vertical Drill Press / guided drilling

Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

378 E

Forstnerbohrer Forstner Bit



Hervorragend für Freihandbohren geeignet.
Zwei Hauptschneiden, lange Peripherieschneide mit
gezahnter Kronenform, Zentrierspitze.
Optimierter Spankanal, präzise Ausführung, Spezialstahl für
hohe Standzeit, mehrfach schärfbar.

Best design for hand guided drilling, small centre tip,
peripheral cutting edge and two main cutters.
Particularly suited for drilling of tear-free, true-to-measure
blind holes, as well as rim boreholes.
Special tool steel for high durability, resharpenable.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	ST mm	S mm
10	378E-10	9003077019938	90	8	8
12	378E-12	9003077019952	90	8	8
14	378E-14	9003077019976	90	8	8
15	378E-15	9003077019983	90	8	8
16	378E-16	9003077019990	90	8	8
18	378E-18	9003077020019	90	8	8
20	378E-20	9003077020026	90	8	8
22	378E-22	9003077020033	90	10	10
24	378E-24	9003077020057	90	10	10
25	378E-25	9003077020064	90	10	10
26	378E-26	9003077020071	90	10	10
28	378E-28	9003077020095	90	12	10
30	378E-30	9003077020101	90	12	10
32	378E-32	9003077020118	90	12	10
34	378E-34	9003077020125	90	12	10
35	378E-35	9003077020132	90	12	10
38	378E-38	9003077020156	90	14	10
40	378E-40	9003077020163	90	14	10
45	378E-45	9003077020194	90	16	10
50	378E-50	9003077020224	90	18	10
15-35	378C/E-5	9003077019464	D 15, 20, 25, 30, 35 mm		
15-40	378C/E-6	9003077107635	D 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm		
15-50	378C/E-7	9003077107642	D 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm		
15-50	378C/E-8	9003077019457	D 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm		




Zubehör/Accessory

Verlängerung 477FV, Tiefensteller 325K
Extension 477FV, depth adjustment 325K

Werkstoffe/Material

Weichholz, Europ. Hartholz
Softwood, European Hardwood



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

600 - 2500 U/min
600 - 2500 RPM

Verwendung/Application

Handbohrmaschine / Freihandbohren
Power Drill / hand guided

Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

378 M

Forstnerbohrer, lang Forstner Bit, long




Hervorragend für Freihandbohren geeignet.
Zwei Hauptschneiden, lange Peripherieschneide mit gezahnter Kronenform, Zentrierspitze, Schaft 3-Kant.
Optimierter Spankanal, präzise Ausführung, Spezialstahl für hohe Standzeit, mehrfach schärfbar.

Best design for hand guided drilling, small centre tip, peripheral cutting edge and two main cutters, hex shank.
Particularly suited for drilling of tear-free, true-to-measure blind holes, as well as rim boreholes.
Special tool steel for high durability, resharpenable.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	ST mm	S mm
15	378M-15	9003077020286	127	9	12,7
16	378M-16	9003077020293	127	9	12,7
18	378M-18	9003077020309	153	10	12,7
20	378M-20	9003077020316	153	10	12,7
22	378M-22	9003077020323	153	10	12,7
24	378M-24	9003077020330	153	11	12,7
25	378M-25	9003077020347	153	11	12,7
26	378M-26	9003077020354	153	11	12,7
28	378M-28	9003077020361	153	11	12,7
30	378M-30	9003077020385	153	11	12,7
32	378M-32	9003077020392	153	12,5	12,7
34	378M-34	9003077020408	153	12,5	12,7
35	378M-35	9003077020415	153	12,5	12,7
36	378M-36	9003077020422	153	12,5	12,7
38	378M-38	9003077020439	153	14	12,7
40	378M-40	9003077020446	153	14	12,7
42	378M-42	9003077020453	153	14	12,7
44	378M-44	9003077020460	153	17	12,7
45	378M-45	9003077020477	153	17	12,7
46	378M-46	9003077020484	153	17	12,7
48	378M-48	9003077020491	153	17	12,7
50	378M-50	9003077020507	153	17	12,7
54	378M-54	9003077020521	153	17	13
55	378M-55	9003077020538	153	17	13
60	378M-60	9003077020569	153	17	13
65	378M-65	9003077020590	153	17,5	13
68	378M-68	9003077020613	153	17,5	13
70	378M-70	9003077020620	153	18	13
75	378M-75	9003077052188	153	18	13
80	378M-80	9003077052195	153	20	13
35-68	378ME/K	9003077122782	D 35, 40, 50, 60, 68 mm		

Set 8-teilig, bestehend aus 378E-bis 50 mm mit Verlängerung und 378M bis 68 mm, lange Ausf.

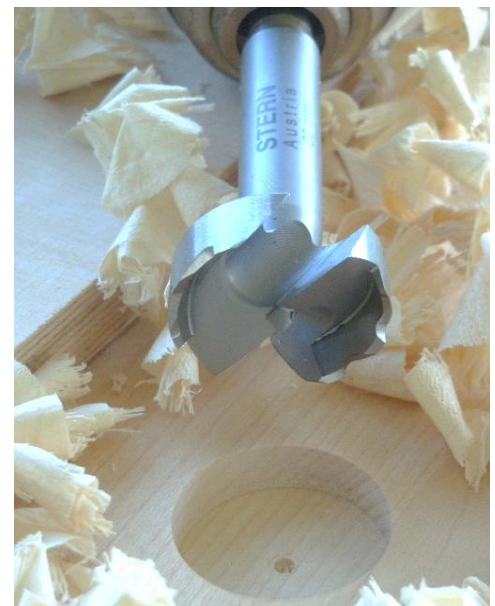


Zubehör/Accessory

Zapfenschneider
Plug cutter

Werkstoffe/Material

Weichholz, Europ. Hartholz
Softwood, European Hardwood



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

600 - 2000 U/min
600 - 2000 RPM

Verwendung/Application

Handbohrmaschine / Freihandbohren
Power Drill / hand guided

Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

379 E

Bormax 2.0


Bormax 2.0



Hervorragend für die Handbohrmaschine geeignet
Zwei Hauptschneiden, gezahnte Seitenschneide,
Zentrierspitze, optimaler Spankanal, präzise Ausführung,
sauber und ausrissfrei, Schaft zylindrisch mit Sechskant,
neue Schneidengeometrie.

Best design for hand guided drilling, two main cutters,
multispur rim, centre tip, optimized chip removal zone,
precise edition for smooth and true to size holes.
Hexagonal shank and new cutting head form for longer
lifetime.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	ST mm	S mm
8	379E-8	9003077117276	90	6,5	8
9	379E-9	9003077117283	90	7,5	8
10	379E-10	9003077117290	90	8	8
11	379E-11	9003077117306	90	8	8
12	379E-12	9003077103910	90	8	8
13	379E-13	9003077094997	90	8	8
14	379E-14	9003077094959	90	8	8
15	379E-15	9003077094393	90	8	8
16	379E-16	9003077094409	90	8	8
17	379E-17	9003077094980	90	8	8
18	379E-18	9003077094416	90	8	8
19	379E-19	9003077094966	90	8	8
20	379E-20	9003077094423	90	8	8
21	379E-21	9003077095000	90	8	8
22	379E-22	9003077094430	90	10	10
23	379E-23	9003077094447	90	10	10
24	379E-24	9003077094454	90	10	10
25	379E-25	9003077094461	90	10	10
26	379E-26	9003077094478	90	10	10
27	379E-27	9003077095017	90	10	10
28	379E-28	9003077094485	90	12	10
29	379E-29	9003077095024	90	12	10
30	379E-30	9003077094492	90	12	10
32	379E-32	9003077094508	90	12	10
33	379E-33	9003077095031	90	12	10
34	379E-34	9003077094515	90	12	10
35	379E-35	9003077094522	90	12	10
36	379E-36	9003077095048	90	14	10
38	379E-38	9003077094973	90	14	10
40	379E-40	9003077094539	90	14	10
42	379E-42	9003077095055	90	16	10
45	379E-45	9003077094546	90	16	10
50	379E-50	9003077094553	90	16	10
55	379E-55	9003077094560	90	20	13
58	379E-58	9003077094911	90	20	13
60	379E-60	9003077097875	90	20	13
40-60	379C/E-3	9003077108854	D 40, 50, 60 mm		
15-35	379C/E-5	9003077094386	D 15, 20, 25, 30, 35 mm		
15-40	379C/E-6	9003077098940	D 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm		
15-50	379C/E-7	9003077103071	D 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm		
10-50	379C/E-15	9003077103972	D 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50 mm		



Zubehör/Accessory

Verlängerung 477FV, Tiefensteller 379TS
Extension 477FV, Depth adjustment 379TS

Werkstoffe/Material

Hart- und Weichholz, Spanplatte, MDF
Hard- and Softwood, Chipboard, MDF

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

900 - 3200 U/min
900 - 3200 RPM

Verwendung/Application

Handbohrmaschine / Freihandbohren
Power Drill / hand guided

Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

379 E/HW


Bormax Hartmetall Bormax carbide tipped



Hervorragend für die Handbohrmaschine geeignet.
Zwei Hauptschneiden, gezahnte Seitenschneiden,
Zentrierspitze, präzise Ausführung, sauber und ausrissfrei,
Hartmetallbestückt für besonders hohe Standzeit, schärfbar.
Schaft Ausführung 6-Kant.

Best design for hand guided drilling, two main cutters,
multispur rim, centre tip, precise edition for for smooth and
true to size holes.
Hexagonal shank , carbide tipped for extreme long lifetime,
can be resharpened several times.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	ST mm	S mm
15	379E/HW-15	9003077100735	90	8	8
16	379E/HW-16	9003077100742	90	8	8
18	379E/HW-18	9003077102999	90	8	8
20	379E/HW-20	9003077100759	90	8	8
22	379E/HW-22	9003077100896	90	10	10
23	379E/HW-23	9003077103002	90	10	10
24	379E/HW-24	9003077103019	90	10	10
25	379E/HW-25	9003077100766	90	10	10
26	379E/HW-26	9003077103026	90	10	10
28	379E/HW-28	9003077103088	90	12	10
30	379E/HW-30	9003077101480	90	12	10
32	379E/HW-32	9003077117313	90	12	10
35	379E/HW-35	9003077099848	90	12	10
40	379E/HW-40	9003077103033	90	14	10
45	379E/HW-45	9003077103040	90	16	10
50	379E/HW-50	9003077103057	90	16	10
54	379E/HW-54	9003077103095	90	18	10
60	379E/HW-60	9003077117320	90	20	10
15-35	379C/HW-5	9003077100599	D 15, 20, 25, 30, 35 mm		
15-40	379C/HW-6	9003077106355	D 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm		
15-50	379C/HW-7	9003077106362	D 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm		



Zubehör/Accessory

Verlängerung 477FV, Tiefensteller 379TS
Extension 477, Depth adjustment 379TS

Werkstoffe/Material

Hartholz, Spanplatte, MDF
Hardwood, Chipboard, MDF

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

1800 - 5000 U/min
1800 - 5000 RPM

Verwendung/Application

Handbohrmaschine / Freihandbohren
Power Drill / hand guided

Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

379 ZS

Staketen Bormax Bormax for staircase construction



Hervorragend zum Bohren für Treppensprouen.
Bormax mit auswechselbarer Zentrierspitze.
Mit kräftiger Fixierschraube ausgestattet.
Spezialstahl für hohe Standzeit, mehrfach schärfbar.
Je eine Bohrspitze, Vorbohrer und Schlüssel inkl.

Excellent for drilling staircase constructions with angular boreholes. Bormax with exchangeable centre tip.
With strong set screw, special tool steel for long lifetime, drill can be resharpened several times.
One drill bit, one pilot drill and one key each incl.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	B mm	S mm
15	379ZS-15	9003077106379	90	4	10
16	379ZS-16	9003077106386	90	4	10
18	379ZS-18	9003077107413	90	4	10
20	379ZS-20	9003077106393	90	4	10
22	379ZS-22	9003077106409	90	4	10
25	379ZS-25	9003077106416	90	4	10
30	379ZS-30	9003077106423	90	4	10
35	379ZS-35	9003077106430	90	4	10
40	379ZS-40	9003077107390	90	4	10
45	379ZS-45	9003077109448	90	4	10
50	379ZS-50	9003077107406	90	4	10
15-35	379ZS/K-5	9003077107673	D 15, 20, 25, 30, 35 mm		
15-50	379ZS/K-8	9003077109455	D 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm		
Spitze	379ZS-S	9003077111793	Zentrierspitze 4 mm		
Bohrer	379ZS-B	9003077111809	Vorbohrer 4 mm		
4xBo.	379ZS-B4	9003077117337	Vorbohrer 4 mm, VP 4 Stk.		



379 Z

Bormax Prima Bormax Prima

Bormax für Größen ab 45 mm mit auswechselbarem Vorbohrer bzw. Führungszapfen.
Vorbohrer 10 x 30 und Innensechskantschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Schaft mit Sechskant für optimale Kraftübertragung.

Bormax for sizes up from 45 mm with exchangeable centre drill or guide pin.
Centre drill 10 x 30 and hex key included.
Hexagonal shank for optimized drive line.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	B mm	S mm
45	379Z-45	9003077114817	150	10	13
50	379Z-50	9003077114824	150	10	13
55	379Z-55	9003077114831	150	10	13
58	379Z-58	9003077114848	155	10	13
60	379Z-60	9003077114855	155	10	13
65	379Z-65	9003077114862	155	10	13
68	379Z-68	9003077114879	155	10	13
70	379Z-70	9003077114886	155	10	13
75	379Z-75	9003077114893	155	10	13
80	379Z-80	9003077114909	155	10	13
85	379Z-85	9003077114916	160	10	13
90	379Z-90	9003077114923	160	10	16
95	379Z-95	9003077114930	160	10	16
100	379Z-100	9003077114947	160	10	16
110	379Z-110	9003077114954	160	10	16
120	379Z-120	9003077114961	160	10	16
Vorbohrer:					
10 x 75	379Z-B	9003077116293	75	Vorbohrer	10
10	379Z-S	9003077108830	30	Zentrierspitze	10



Zubehör/Accessory

Verlängerung 477FV, Tiefensteller 379TS
Extension 477, Depth adjustment 379TS

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

500 - 1500 U/min
500 - 1500 RPM

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

420 ZX

Führungszapfen Guide Pin



Anbauteile zum Bormax 379Z. Schaft 10 x 35 mm mit Klemmfläche gegen Verkanten. An der Stirnseite angefast für besseres Zuführen zur Bohrung. Den Führungszapfen immer etwas kleiner wählen als die Kernbohrung, um Geräuschbildung zu vermeiden.

Attachments for the Bormax 379Z. Shaft 10 x 35 mm with clamping surface to prevent tilting. Chamfered at the front for better feeding into the hole. Always choose a guide pin that is slightly smaller than the core hole to prevent noise.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	S mm	NL mm
Führungszapfen:					
10,0	420ZX-10	9003077110192	85	10	50
11,0	420ZX-11	9003077110284	85	10	50
11,5	420ZX-11,5	9003077110208	85	10	50
12,0	420ZX-12	9003077110291	85	10	50
13,0	420ZX-13	9003077110215	85	10	50
13,5	420ZX-13,5	9003077110222	85	10	50
14,0	420ZX-14	9003077110307	85	10	50
15,0	420ZX-15	9003077110239	85	10	50
15,5	420ZX-15,5	9003077110246	85	10	50
16,0	420ZX-16	9003077110314	85	10	50
17,5	420ZX-17,5	9003077110253	85	10	50
18,0	420ZX-18	9003077110321	85	10	50
19,5	420ZX-19,5	9003077110260	85	10	50
20,0	420ZX-20	9003077110338	85	10	50
21,5	420ZX-21,5	9003077110277	85	10	50
23,5	420ZX-23,5	9003077110345	85	10	50
25,5	420ZX-25,5	9003077110352	85	10	50



Werkstoffe/Material

Weichholz/Softwood
Hartholz/Hardwood

Verwendung/Application

Handbohrmaschine / Freihandbohren
Power Drill / hand guided

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

379 ZS/HW

Staketen Bormax HW

Bormax for staircase construction TCT



Hervorragend zum Bohren für Treppensprossen.
Bormax mit auswechselbarer Zentrierspitze.
Mit kräftiger Fixierschraube ausgestattet.
Hartmetall für höchste Standzeit, mehrfach schärfbar.
Je eine Bohrspitze, Vorbohrer und Schlüssel inkl.

Excellent for drilling staircase constructions with angular boreholes. Bormax with exchangeable centre tip.
With strong set screw, TCT for longest lifetime, drill can be resharpened several times.
One drill bit, one pilot drill and one key each incl.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	B mm	S mm
15	379ZS/HW-15	9003077117344	90	4	10
20	379ZS/HW-20	9003077117351	90	4	10
25	379ZS/HW-25	9003077117368	90	4	10
30	379ZS/HW-30	9003077117382	90	4	10
35	379ZS/HW-35	9003077117399	90	4	10
40	379ZS/HW-40	9003077117405	90	4	10
45	379ZS/HW-45	9003077117412	90	4	10
50	379ZS/HW-50	9003077117429	90	4	10
15-35	379ZS/K/HW-5	9003077117436	D 15, 20, 25, 30, 35 mm		
15-40	379ZS/K/HW-6	9003077117443	D 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm		
Spitze	379ZS-S	900307711793	Bohrspitze 4 mm		
Bohrer	379ZS-B	9003077111809	Vorbohrer 4 mm		
4xBo.	379ZS-B4	9003077117337	Vorbohrer 4 mm, VP4		



379 TS

Tiefensteller Bormax

Depth Adjustment for Bormax

Kugellagerter Tiefensteller mit austauschbaren Führungsbuchsen. Tiefensteller aus ABS mit Kugellager, Führungsbuchse mit Sicherungsring befestigt. Stellring hinterläßt keine Spuren am Werkstück.

Depth adjustment with ball bearing, exchangeable guide bush. Adjustment ring made of ABS - material, including ball bearing, guide bush with lock ring. The depth adjustment ring protects the work piece surface from damages and scratches.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	Bormax mm	BO mm
8	379TS-8	9003077109387	10-21 mm	8
10	379TS-10	9003077109394	22-27 mm	10
12	379TS-12	9003077109400	28-35 mm	12
14	379TS-14	9003077109417	36-40 mm	14
16	379TS-16	9003077109424	42-48 mm	16
8 bis 16	379TS-7T	9003077109431	Set: Buchsen 8-16 mm, Zange, Tiefenst.	
B8	379TSB-8	9003077118617	Büchse 8 mm	8
B10	379TSB-10	9003077118624	Büchse 10 mm	10
B12	379TSB-12	9003077118631	Büchse 12 mm	12
B14	379TSB-14	9003077118648	Büchse 14 mm	14
B16	379TSB-16	9003077118655	Büchse 16 mm	16



377 SP

Kunstbohrer, lang Universal Bit, long



Hervorragend für geführtes Bohren geeignet.
Zwei Hauptschneiden, Hohlschliff - Vorschneider und Zentrierspitze. Großer Spankanal, präzise Ausführung, sauber und ausrissfrei Spezialstahl für hohe Standzeit, mehrfach schärfbar.

For guided drilling with drill presses, two cutting edges, two pre cutters and centre tip. Big chip removal area, precise model for making smooth and true-to-size drill holes. Special tool steel for high durability, resharpenable.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	S mm
8	377SP-8	9003077019372	120	13
10	377SP-10	9003077018870	120	13
12	377SP-12	9003077018917	120	13
14	377SP-14	9003077018955	120	13
15	377SP-15	9003077018979	120	13
16	377SP-16	9003077018993	120	13
18	377SP-18	9003077019006	120	13
20	377SP-20	9003077019013	120	13
22	377SP-22	9003077019020	125	13
24	377SP-24	9003077019037	125	13
25	377SP-25	9003077019044	125	13
26	377SP-26	9003077019051	125	13
30	377SP-30	9003077019075	125	13
32	377SP-32	9003077019082	130	13
34	377SP-34	9003077019099	130	13
35	377SP-35	9003077019105	130	13
38	377SP-38	9003077019129	130	13
40	377SP-40	9003077019136	130	13
50	377SP-50	9003077019198	130	13
55	377SP-55	9003077019228	140	13
60	377SP-60	9003077019259	140	13




377 HW

Kunstbohrer, lang Universal Bit, long

Hervorragend für geführtes Bohren geeignet. Zwei Hauptschneiden, Vorschneider und Zentrierspitze. Präzise Ausführung, sauber und ausrissfrei. HW-bestückte Schneide für sehr hohe Standzeit, mehrfach schärfbar, weitere Größen auf Anfrage.

For guided drilling with drill presses. Two cutting edges, two pre cutters and centre tip. Precise model for making smooth and true-to-size drill holes. Carbide tipped for extreme durability, resharpenable, more sizes on request.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	S mm
15	377HW-15	9003077017873	120	13
16	377HW-16	9003077017897	120	13
18	377HW-18	9003077017903	120	13
20	377HW-20	9003077017910	120	13
25	377HW-25	9003077017941	125	13
26	377HW-26	9003077017958	125	13
30	377HW-30	9003077017972	125	13
35	377HW-35	9003077018009	130	13
38	377HW-38	9003077018023	130	13
40	377HW-40	9003077018030	130	13
50	377HW-50	9003077018092	130	16
60	377HW-60	9003077018153	140	16



Werkstoffe/Material

Weichholz, Europ. Hartholz
Softwood, European Hardwood

Stern-Werkzeuge e.U.

Bahnhofstrasse 16

A-4421 Aschach an der Steyr

T: +43(0)7259/2477-0

W: www.stern-werkzeuge.at

M: office@stern-werkzeuge.at

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

600 - 2500 U/min

600 - 2500 RPM

Verwendung/Application

Säulenbohrmaschine / geführtes Bohren
Vertical Drill Press / guided drilling

380 SP

Zapfenfräser Plug Cutter



Zum Ausbessern von Astlöchern.
Zapfenfräser werden mit optimalem Übermaß geliefert für einwandfreien Zapfensitz.
Spezialstahl für hohe Standzeit, mehrfach schärfbar.

Suitable for the repair of knotholes. Plug cutters are oversized by 0,2 mm to make the knothole dowel fit well.
Special tool steel for high durability, resharpenable.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	AD mm	S mm
6	380SP-6	9003077098148	140	16	13
8	380SP-8	9003077021665	140	18	13
10	380SP-10	9003077021481	140	20	13
12	380SP-12	9003077054489	140	22	13
14	380SP-14	9003077088286	140	24	13
15	380SP-15	9003077021498	140	25	13
16	380SP-16	9003077103873	140	26	13
18	380SP-18	9003077103880	140	28	13
20	380SP-20	9003077021504	140	30	13
22	380SP-22	9003077094096	140	32	13
24	380SP-24	9003077103897	140	36	13
25	380SP-25	9003077021511	140	37	13
30	380SP-30	9003077021566	140	42	13
35	380SP-35	9003077021573	140	49	13
40	380SP-40	9003077021580	140	54	16
45	380SP-45	9003077021597	140	59	16
50	380SP-50	9003077021603	140	64	16
55	380SP-55	9003077021610	140	69	16
60	380SP-60	9003077021627	140	74	16
65	380SP-65	9003077021634	140	79	16
70	380SP-70	9003077103903	140	84	16
15 - 25	380SP/378E	9003077052256	380 SP+378 E-D 15, 20, 25 mm		
15 - 35	380K/SP	9003077094836	380 SP-D 15, 20, 25, 30, 35 mm		
6 - 10	380SP/3303SP	9003077111335	380 SP+3303 SP-D 6, 8, 10 mm		




Zubehör/Accessory

Forstnerbohrer 378E, 377E
Forstner Bit 378E, 377E

Werkstoffe/Material

Weichholz/Softwood
Hartholz/Hardwood



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

400 - 1000 U/min
400 - 1000 RPM

Verwendung/Application

Säulenbohrmaschine / geführtes Bohren
Vertical Drill Press / guided drilling

Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

380 HW

Zapfenfräser, Hartmetall Plug Cutter carbide tipped



Zum Ausbessern von Astlöchern.
Zapfenfräser werden mit optimalem Übermaß geliefert für einwandfreien Zapfensitz.
Hartmetallbestückt für sehr hohe Standzeit, mehrfach schärfbar.

Suitable for the repair of knotholes. Plug cutters are oversized by 0,2 mm to make the knothole dowel fit well, carbide tipped.
Carbide tipped for very high durability, resharpenable.

D	Artikelnummer	EAN-Code	DA	GL	S
mm	Article number		mm	mm	mm
15	380HW-15	9003077115241	25	140	13
20	380HW-20	9003077021184	30	140	13
25	380HW-25	9003077021191	37	140	13
30	380HW-30	9003077021207	42	140	13
35	380HW-35	9003077021214	49	140	13
40	380HW-40	9003077021221	54	140	16
45	380HW-45	9003077021238	59	140	16
50	380HW-50	9003077021245	64	140	16




Zubehör/Accessory

Forstnerbohrer 378E, 377E
Forstner Bit 378E, 377E

Werkstoffe/Material

(exotisches) Hartholz, Spanplatte
(exotic) Hardwood, Chipboard



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

500 - 1700 U/min
500 - 1700 RPM

Verwendung/Application

Säulenbohrmaschine / geführtes Bohren
Vertical Drill Press / guided drilling

Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

422 SP

Verstellb. Kunstbohrer Adjustable Universal Bit



Verstellbarer Kunstbohrer für ebenen Bohrgrund.
Komplett geliefert, Durchmesser 34 - 80 mm. Nur mit
fester Führung einsetzen!

Adjustable universal bit for a flat drilling surface. Supplied
complete, diameter 34 - 80 mm. Use only with fixed guide!

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	ST mm	S mm
34-80	422SP	9003077023683	150	14	13 mm, 3 Fl.
Kassette	422/421K-LEER	9003077109974	Holzschatulle		
34-56	422M/SP-klein	9003077023669	Ersatzmesser 34-56 mm		
56-80	422M/SP-gross	9003077023652	Ersatzmesser 56-80 mm		
	422S	9003077023676	Klemmschraube		



221

Verstellb. Zentrumsbohrer Expansive Bit "Hobby"

Verstellbarer Zentrumsbohrer, komplett geliefert,
Durchmesser 15 - 45 mm. Nur mit fester Führung
einsetzen!

Adjustable center drill, supplied complete, diameter 15
- 45 mm. Use only with fixed guide!

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	ST mm	S mm
15 - 45	221H/15-45	9003077008093	130	9	7 mm, 3 Fl.



222

Verstellb. Zentrumsbohrer Expansive Bit "Hobby"

Verstellbarer Zentrumsbohrer, komplett geliefert,
Durchmesser 22 - 76 mm. Nur mit fester Führung
einsetzen!

Adjustable center drill, supplied complete, diameter
22 - 76 mm. Use only with fixed guide!

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	ST mm	S mm
22 - 76	222H/22-76	9003077008178	170	11,5	10 mm, 3 Fl.



320S/HW

Verstellb. Senker Adjustable Countersink

Senkwinkel 90°, 2 geschliffene Schneiden für
Größe 3 bis 8 mm.

Countersink angle 90°, 2 ground cutting edges for
sizes 3 to 8 mm.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	Senkwinkel Grad	AD mm
3-8	320S/HW	9003077012236	34	90	10,5-15,5



302 HS

Holzspiralbohrer Brad Point Twist Drill



Zwei Hauptschneiden, zwei Vorschneider, Zentrierspitze.
Geschliffene Ausführung in HS - Qualität. Rückenführung für
exakte Bohrungen, für alle Holzarten geeignet.
Hervorragender Rundlauf und Standzeit, auch für Weichholz
mit Handbohrmaschine geeignet.
Version mit durchgehenden Schaft mit einfacher Facette für
leichten Vortrieb, Ausführung mit abgesetzten Schaft mit
doppelter Rückführung für hohe Positionstreue.

Two main cutting edges, two pre-cutters, centre
point. Ground design in HS quality. Back guide for precise
drilling, suitable for all types of wood. Excellent
concentricity and tool life, also suitable for softwood with a
hand drill.


Version with continuous shank with single bevel for easy
driving, version with offset shank with double bevel for high
positional accuracy.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
3,0	302HS-3	9003077124199	60	30	3
3,5	302HS-3,5	9003077124205	70	36	3,5
4,0	302HS-4	9003077124212	75	39	4
4,2	302HS-4,2	9003077124229	75	39	4,2
4,5	302HS-4,5	9003077124236	80	45	4,5
5,0	302HS-5	9003077124243	85	50	5
5,5	302HS-5,5	9003077124250	91	54	5,5
6,0	302HS-6	9003077124267	91	54	6
6,5	302HS-6,5	9003077124274	100	55	6,5
7,0	302HS-7	9003077124281	107	66	7
8,0	302HS-8	9003077124298	115	72	8
9,0	302HS-9	9003077124304	123	78	9
10	302HS-10	9003077124311	130	84	10
11	302HS-11	9003077124328	140	110	10x30
12	302HS-12	9003077124335	140	110	10x30
13	302HS-13	9003077124342	140	110	10x30
14	302HS-14	9003077124359	140	110	10x30
15	302HS-15	9003077124366	140	110	10x30
16	302HS-16	9003077124373	140	110	10x30
18	302HS-18	9003077124380	140	110	10x30
20	302HS-20	9003077124397	140	110	10x30
4-10	302KHS-5	9003077124403	4, 5, 6, 8, 10		
4-12	302KHS-6	9003077124434	4, 5, 6, 8, 10, 12		
3-10	302KHS-8	9003077124410	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		
4-15	302KHS-11	9003077124427	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15		



Zubehör/Accessory
Tiefenstellringe
Depth adjustment rings

Werkstoffe/Material
Alle Holzarten
all types of wood



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM
800 - 3500 U/min
800 - 3500 RPM

Verwendung/Application
Handgeführt / automatisch geführt
Hand guided / automatically feed

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

302 HW

Holzspiralbohrer HW Brad Point Drill TCT



Zwei Hauptschneiden, zwei Vorschneider, Zentrierspitze.
Optimierter Spankanal für guten Spanabfluss.
HW-bestückt für sehr hohe Lebensdauer. Führungslippe für
hohe Positionstreue, mehrfach schärfbar. Kurze Ausführung
als Dübelbohrer Nr. 703HW.

Two main cutters, two pre cutters and centre tip.
Optimized chip removal area.
TC tipped for very high durability. Guide lip for high
positional accuracy, can be sharpened several times. Short
version as dowel drill No. 703HW.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
2,5	302HW-2,5	9003077124441	55	25	durchg.
3,0	302HW-3	9003077124458	58	35	durchg.
3,5	302HW-3,5	9003077124465	68	35	durchg.
4,0	302HW-4	9003077124472	73	40	durchg.
4,5	302HW-4,5	9003077124489	80	45	durchg.
5,0	302HW-5	9003077124496	86	50	durchg.
5,5	302HW-5,5	9003077124502	93	50	durchg.
6,0	302HW-6	9003077124519	93	50	durchg.
6,5	302HW-6,5	9003077124526	101	55	durchg.
7,0	302HW-7	9003077124533	109	60	durchg.
7,5	302HW-7,5	9003077124540	109	60	durchg.
8,0	302HW-8	9003077124557	117	65	durchg.
8,5	302HW-8,5	9003077124564	117	65	durchg.
9,0	302HW-9	9003077124571	125	75	durchg.
10	302HW-10	9003077124588	133	80	durchg.
11	302HW-11	9003077124595	140	110	10
12	302HW-12	9003077124601	140	110	10
13	302HW-13	9003077124618	140	110	10
14	302HW-14	9003077124625	140	110	10
15	302HW-15	9003077124632	140	110	10
16	302HW-16	9003077124649	140	110	10
17	302HW-17	9003077124656	140	110	10
18	302HW-18	9003077124663	140	110	10
19	302HW-19	9003077124670	140	110	10
20	302HW-20	9003077124687	140	110	10
4-15	302KHW-11	9003077124694	D 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 mm		



703HW

302HW

302HW

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
5	703HW-5	9003077048068	75	40	durchg.
6	703HW-6	9003077048075	80	40	durchg.
8	703HW-8	9003077048099	95	50	durchg.
10	703HW-10	9003077048013	100	50	durchg.
12	703HW-12	9003077048051	110	55	durchg.
5-12	703K/HW	9003077053901	D 5, 6, 8, 10, 12 mm		




703K/HW



302K/HW

Zubehör/Accessory
Tiefensteller 324 und Senker 196, 199
Depth adjustment 324 and Countersink 196, 199

Werkstoffe/Material
Hartholz/Hardwood
(besch.) Spanplatte / (coated) Chipboard



Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM
1000 - 5000 U/min
1000 - 5000 RPM

Verwendung/Application
Handgeführt / automatisch geführt
Hand guided / automatically feed

307 HS

Holzspiralbohrer Brad Point Drill



Holzspiralbohrer mit zwei Räumschneiden, anliegenden Vorschneidern und Zentrierspitze in HSS-G Qualität, durchgehend geschliffen.
Aggressiver Drall speziell für Hartholz, gute Spanabfuhr. Mehrmals schärfbar.

Brad Point Drill with two main cutters, two pre cutters and centre tip in HSS-G quality, end-to-end grinded.
Aggressive twist for hardwood, very good chip removal area. Can be resharpened several times.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
2	307HS-2	9003077110444	49	22	durchg.
2,5	307HS-2,5	9003077110451	57	25	durchg.
3	307HS-3	9003077110468	60	33	durchg.
3,5	307HS-3,5	9003077110475	70	39	durchg.
4	307HS-4	9003077110482	75	43	durchg.
4,5	307HS-4,5	9003077110499	80	47	durchg.
5	307HS-5	9003077110505	85	52	durchg.
5,5	307HS-5,5	9003077110512	92	57	durchg.
6	307HS-6	9003077110529	92	57	durchg.
6,5	307HS-6,5	9003077110536	100	63	durchg.
7	307HS-7	9003077110543	108	69	durchg.
7,5	307HS-7,5	9003077118785	108	69	durchg.
8	307HS-8	9003077110550	115	75	durchg.
8,5	307HS-8,5	9003077118792	115	75	durchg.
9	307HS-9	9003077110567	125	81	durchg.
9,5	307HS-9,5	9003077118808	125	81	durchg.
10	307HS-10	9003077110574	130	87	durchg.
10,5	307HS-10,5	9003077118815	130	87	durchg.
11	307HS-11	9003077110581	140	94	durchg.
11,5	307HS-11,5	9003077118822	140	94	durchg.
12	307HS-12	9003077110598	150	101	durchg.
12,5	307HS-12,5	9003077118839	150	101	durchg.
13	307HS-13	9003077110604	150	101	durchg.
14	307HS-14	9003077110611	160	108	13
15	307HS-15	9003077110628	168	114	13
16	307HS-16	9003077110635	176	120	13
18	307HS-18	9003077110642	190	130	13
20	307HS-20	9003077110659	200	140	13
1 - 10	307HS-19T	9003077108861	1 - 10 mm in 0,5 mm Schritten, 19 pcs.		
1 - 13	307HS-25T	9003077108878	1 - 13 mm in 0,5 mm Schritten, 25 pcs.		

LINKSLAUF / LEFT HAND

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
2	307HSL-2	9003077110666	49	22	durchg.
3	307HSL-3	9003077110673	60	33	durchg.
4	307HSL-4	9003077110680	75	43	durchg.
5	307HSL-5	9003077110697	85	52	durchg.
6	307HSL-6	9003077110703	92	57	durchg.
7	307HSL-7	9003077110710	108	69	durchg.
8	307HSL-8	9003077110727	115	75	durchg.
9	307HSL-9	9003077110734	125	81	durchg.
10	307HSL-10	9003077110741	130	87	durchg.




307HS-25T

Zubehör/Accessory

Tiefenstellring 324, Versenker 196 und 199
Depth adjustment 324, Countersink 196 and 199

Werkstoffe/Material

Hartholz
Hardwood



Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

2400 - 8000 U/min
2400 - 8000 RPM

Verwendung/Application

Handgeführt / automatisch geführt
Hand guided / automatically feed

303 SL/HS

Tieflochbohrer Deep-hole drills



Holzspiralbohrer mit zwei Räumschneiden, anliegenden Vorschneidern und Zentrierspitze in HSS-G Qualität, durchgehend geschliffen. Aggressiver Drall speziell für Hartholz, gute Spanabfuhr. Mehrmals schärfbar.

Brad Point Drill with two main cutters, two pre cutters and centre tip in HSS-G quality, end-to-end grinded. Aggressive twist for hardwood, very good chip removal area. Can be resharpened several times.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
Gesamtlänge 150 mm					
3	303SL-3x150	9003077110758	150	100	durchg.
4	303SL-4x150	9003077110765	150	100	durchg.
5	303SL-5x150	9003077110772	150	100	durchg.
6	303SL-6x150	9003077110789	150	100	durchg.
7	303SL-7x150	9003077110796	150	100	durchg.
8	303SL-8x150	9003077110802	150	100	durchg.
9	303SL-9x150	9003077110819	150	100	durchg.
10	303SL-10x150	9003077110826	150	100	durchg.
11	303SL-11x150	9003077110833	150	100	durchg.
12	303SL-12x150	9003077110840	150	100	durchg.
13	303SL-13x150	9003077110857	150	100	durchg.
3-12	303SLK-150-10	9003077117726	D 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm		
Gesamtlänge 250 mm					
3	303SL-3x250	9003077097653	250	200	durchg.
4	303SL-4x250	9003077097660	250	200	durchg.
5	303SL-5x250	9003077097677	250	200	durchg.
6	303SL-6x250	9003077097684	250	200	durchg.
7	303SL-7x250	9003077097691	250	200	durchg.
8	303SL-8x250	9003077097707	250	200	durchg.
9	303SL-9x250	9003077097714	250	200	durchg.
10	303SL-10x250	9003077097721	250	200	durchg.
11	303SL-11x250	9003077097738	250	200	durchg.
12	303SL-12x250	9003077097745	250	200	durchg.
13	303SL-13x250	9003077097752	250	200	durchg.
14	303SL-14x250	9003077097769	250	200	13
15	303SL-15x250	9003077097776	250	200	13
16	303SL-16x250	9003077097783	250	200	13
3-12	303SLK-250-7	9003077117733	D 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm		
Gesamtlänge 460 mm					
3	303SL-3x460	9003077118846	460	380	durchg.
4	303SL-4x460	9003077118853	460	380	durchg.
5	303SL-5x460	9003077118860	460	380	durchg.
6	303SL-6x460	9003077118877	460	380	durchg.
7	303SL-7x460	9003077118884	460	380	durchg.
8	303SL-8x460	9003077118891	460	380	durchg.
9	303SL-9x460	9003077118907	460	380	durchg.
10	303SL-10x460	9003077118914	460	380	durchg.
11	303SL-11x460	9003077118921	460	380	durchg.
12	303SL-12x460	9003077118938	460	380	durchg.
13	303SL-13x460	9003077118945	460	380	durchg.
14	303SL-14x460	9003077118952	460	380	13
15	303SL-15x460	9003077118969	460	380	13
16	303SL-16x460	9003077118976	460	380	13




303SLK-150-10



303SLK-250-7

Zubehör/Accessory
Tiefenstellring 324, Versenker 199 und 196
Depth adjustment 324, Countersink 196, 199

Werkstoffe/Material
Hartholz
Hardwood



Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM
2500 - 4000 U/min
2500 - 4000 RPM

Verwendung/Application
Handgeführt ab 8 mm/ automatisch geführt
Hand guided from dia. 8 mm on/ automatically feed

305 HS/CNC

Holzspiralbohrer CNC Brad Point Drill for CNC



Präzisions-Holzspiralbohrer für saubere, ausrissfreie Bohrungen in HS-Ausführung. Zwei Hauptschneiden, zwei Vorschneider, mittellange Zentrierspitze. Schaft zylindrisch, doppelte Rückenführung für hohe Positionstreue, auch in Stirnholz. Polierter Spankanal, mehrfach schärfbar. Größere Längen bedingen Führungsbuchsen an der Maschine.

Precise Brad Point Drill for smooth and accurate boreholes in HS-quality. Two main cutters, two pre cutters, long centre tip. Cylindrical shank, twin facet for high position preservation, also in grain wood. Polished chip flute, drill can be resharpened several times. Longer lengths require guide bushes on the machine.

D	Artikelnummer		GL	NL	S
14	305HS/CNC-14x150	9003077119454	150	100	14
16	305HS/CNC-16x150	9003077119461	150	100	16
18	305HS/CNC-18x150	9003077119478	150	100	18
20	305HS/CNC-20x150	9003077119485	150	100	20
22	305HS/CNC-22x150	9003077119492	150	100	22
24	305HS/CNC-24x150	9003077119508	150	100	24
Gesamtlänge 200 mm					
14	305HS/CNC-14x200	9003077119546	200	150	14
16	305HS/CNC-16x200	9003077119553	200	150	16
18	305HS/CNC-18x200	9003077119560	200	150	18
20	305HS/CNC-20x200	9003077119577	200	150	20
22	305HS/CNC-22x200	9003077119584	200	150	22
24	305HS/CNC-24x200	9003077119591	200	150	24
Gesamtlänge 250 mm					
14	305HS/CNC-14x250	9003077119621	250	200	14
16	305HS/CNC-16x250	9003077119638	250	200	16
18	305HS/CNC-18x250	9003077119645	250	200	18
20	305HS/CNC-20x250	9003077119652	250	200	20
22	305HS/CNC-22x250	9003077119669	250	200	22
24	305HS/CNC-24x250	9003077119676	250	200	24
26	305HS/CNC-26x250	9003077119683	250	200	26
28	305HS/CNC-28x250	9003077119690	250	200	28
30	305HS/CNC-30x250	9003077119706	250	200	30
32	305HS/CNC-32x250	9003077119713	250	200	32
Gesamtlänge 300 mm					
10	305HS/CNC-10x300	9003077119720	300	250	10
12	305HS/CNC-12x300	9003077119737	300	250	12
14	305HS/CNC-14x300	9003077119744	300	250	14
16	305HS/CNC-16x300	9003077119751	300	250	16
18	305HS/CNC-18x300	9003077119768	300	250	18
20	305HS/CNC-20x300	9003077119775	300	250	20
22	305HS/CNC-22x300	9003077119782	300	250	22
24	305HS/CNC-24x300	9003077119799	300	250	24
26	305HS/CNC-26x300	9003077119805	300	250	26
28	305HS/CNC-28x300	9003077119812	300	250	28
30	305HS/CNC-30x300	9003077119829	300	250	30
32	305HS/CNC-32x300	9003077119836	300	250	32
Schaftänderung / Shank reduction					
Schaft	305CNCAE				




technische Details

Freistellung am Drall 0,2 - 0,5 mm
release on the chip canal 0,2 - 0,5 mm

Werkstoffe/Material

Weich- und Hartholz
Soft- and Hardwood

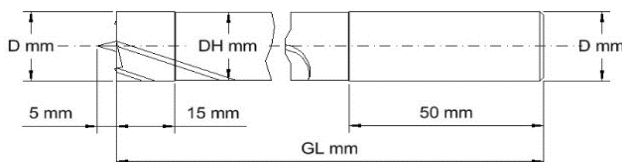

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

1000 - 3000 U/min
1000 - 3000 RPM

Verwendung/Application

CNC
CNC

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

305 HW

Holzspiralbohrer HW Brad Point Drill TCT



Präzisions-Holzspiralbohrer für saubere, ausrissfreie Bohrungen in HW-Ausführung. Zwei Hauptschneiden, zwei Vorschneider, Zentrierspitze. Schaft zylindrisch abgesetzt, doppelte Rückenführung für hohe Positionstreue, auch in Stirnholz. Mehrfach schärfbar.

Precise Brad Point Drill for smooth and accurate boreholes in TCT-quality. Two main cutters, two pre cutters, centre tip. Recessed cylindrical shank, twin facet for high position preservation, also in grain wood. Drill can be resharpened several times.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
5	305HW-5	9003077110925	120	70	10
6	305HW-6	9003077110932	130	80	10
7	305HW-7	9003077110949	140	90	10
8	305HW-8	9003077110956	150	100	13
9	305HW-9	9003077110963	160	110	13
10	305HW-10	9003077110970	160	110	13
11	305HW-11	9003077110987	170	120	13
12	305HW-12	9003077110994	170	120	13
13	305HW-13	9003077111007	180	130	13
14	305HW-14	9003077111014	180	130	13
15	305HW-15	9003077111021	185	135	13
16	305HW-16	9003077111038	190	140	13
17	305HW-17	9003077111045	200	150	13
18	305HW-18	9003077111052	200	150	16
19	305HW-19	9003077111069	210	160	16
20	305HW-20	9003077111076	210	160	16
21	305HW-21	9003077111083	220	170	16
22	305HW-22	9003077111090	220	170	16
23	305HW-23	9003077111106	235	185	16
24	305HW-24	9003077111113	235	185	16
25	305HW-25	9003077111120	240	190	20
26	305HW-26	9003077111137	250	200	20
27	305HW-27	9003077111144	260	210	20
28	305HW-28	9003077111151	260	210	20
29	305HW-29	9003077111168	270	220	20
30	305HW-30	9003077111175	270	220	20
31	305HW-31	9003077111182	280	230	20
32	305HW-32	9003077111199	280	230	20
33	305HW-33	9003077111205	285	235	20
34	305HW-34	9003077111212	285	235	20
35	305HW-35	9003077111229	290	240	20
36	305HW-36	9003077111236	290	240	20
37	305HW-37	9003077111243	295	245	20
38	305HW-38	9003077111250	295	245	20
39	305HW-39	9003077111267	300	250	20
40	305HW-40	9003077111274	300	250	20




Zubehör/Accessory

Tiefenstellring 324, Versenker 199
Depth adjustment 324, Countersink 199

Werkstoffe/Material

Weich- und Hartholz, Plattenwerkstoffe
Softwood and hardwood, panel materials



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

1500 - 4000 U/min
1500 - 4000 RPM

Verwendung/Application

Handgeführt / automatisch geführt
Hand guided / automatically feed

Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

303 L/HW

Holzspiralbohrer, lang Brad Point Drill, long edition



Lange Ausführung für große Bohrtiefen in HW.
Zwei Hauptschneiden, zwei Vorschneider, Zentrierspitze.
Drall mit Rückenführung für hohe Positionstreue,
Präzisions-Ausführung für saubere und ausrissfreie
Bohrungen. Mehrfach schärfbar.

Long edition for deep drill holes in TCT.
Two main cutters, two pre cutters, centre tip.
Flute with facet for high position preservation, precise
model for smooth and accurate boreholes. Can be
resharpened several times.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
6	303L/HW-6	9003077009373	150	100	durchg.
7	303L/HW-7	9003077009397	160	120	durchg.
8	303L/HW-8	9003077009410	200	140	durchg.
9	303L/HW-9	9003077009434	200	140	durchg.
10	303L/HW-10	9003077009342	200	140	durchg.
11	303L/HW-11	9003077009359	200	140	durchg.
12	303L/HW-12	9003077009366	200	140	durchg.
13	303L/HW-13	9003077112226	200	140	durchg.
14	303L/HW-14	9003077118259	200	140	13
15	303L/HW-15	9003077112240	200	140	13
16	303L/HW-16	9003077112257	200	140	13




Zubehör/Accessory

Tiefensteller 324 und Senker 196, 199
Depth adjustm. 324 and Countersink 196, 199

Werkstoffe/Material

Hartholz/Hardwood
(besch.) Spanplatte / (coated) Chipboard



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

1000 - 5000 U/min
1000 - 5000 RPM

Verwendung/Application

Handgeführt / automatisch geführt
Hand guided / automatically feed

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

1003 SP

Langlochbohrer Mortise Bit



Mit abgesetzten, zylindrischen Schaft und zwei geraden Schneiden aus erstklassigem Spezialstahl mit hohem Bruchwiderstand, Schneiden mit Spanbrechern für besseren Späneabtransport.

With recessed cylindrical shank and two straight cutting edges made of first-class steel, with high breaking strenght. Cutting edges with chipbreaker for better chips removal.

D	Artikelnummer	EAN-Code	GL	NL	S
mm	Article number		mm	mm	mm
6	1003-6RE	9003077000790	120	60	13
7	1003-7RE	9003077000820	125	65	13
8	1003-8RE	9003077000851	130	70	13
9	1003-9RE	9003077000882	135	75	13
10	1003-10RE	9003077000417	140	80	13
11	1003-11RE	9003077000448	145	85	13
12	1003-12RE	9003077000479	150	90	13
13	1003-13RE	9003077000509	155	95	13
14	1003-14RE	9003077000530	160	100	13
15	1003-15RE	9003077000561	165	105	13
16	1003-16RE	9003077000592	170	110	16
18	1003-18RE	9003077000639	180	120	16
20	1003-20RE	9003077000677	185	125	16
6-16	1003K-RECHTS	9003077050610	D6, 8, 10, 12, 14, 16 mm		13/16
6	1003-6LI	9003077000783	120	60	13
7	1003-7LI	9003077000813	125	65	13
8	1003-8LI	9003077000844	130	70	13
9	1003-9LI	9003077000875	135	75	13
10	1003-10LI	9003077000400	140	80	13
11	1003-11LI	9003077000431	145	85	13
12	1003-12LI	9003077000462	150	90	13
13	1003-13LI	9003077000493	155	95	13
14	1003-14LI	9003077000523	160	100	13
15	1003-15LI	9003077000554	165	105	13
16	1003-16LI	9003077000585	170	110	16
18	1003-18LI	9003077000622	180	120	16
20	1003-20LI	9003077000660	185	125	16
6-16	1003K-LINKS	9003077052614	D6, 8, 10, 12, 14, 16 mm		13/16



1004 SP

Langlochbohrer, gewunden Mortise Bit, twisted edition

Mit abgesetzten, zylindrischen Schaft und zwei gewundenen Schneiden aus erstklassigem Spezialstahl mit hohem Bruchwiderstand, Schneiden mit Spanbrechern für besseren Späneabtransport.

With recessed cylindrical shank and two twisted cutting edges made of first-class steel, with high breaking strenght. Cutting edges with chipbreaker for better chips removal.

D	Artikelnummer	EAN-Code	GL	NL	S
mm	Article number		mm	mm	mm
6	1004-6/16RE	9003077099206	120	60	16
8	1004-8/16RE	9003077099282	130	70	16
10	1004-10/16RE	9003077099367	145	85	16
12	1004-12/16RE	9003077099442	150	90	16
14	1004-14/16RE	9003077099527	160	100	16
16	1004-16RE	9003077099589	170	110	16
6-16	1004K-RE	9003077099671	D6, 8, 10, 12, 14, 16 mm		16
6	1004-6/16LI	9003077099213	120	60	16
8	1004-8/16LI	9003077099299	130	70	16
10	1004-10/16LI	9003077099374	145	85	16
12	1004-12/16LI	9003077099459	150	90	16
14	1004-14/16LI	9003077099534	160	100	16
16	1004-16LI	9003077099596	170	110	16
6-16	1004K-LI	9003077108793	D6, 8, 10, 12, 14, 16 mm		16




Besonderheit / characteristics

nebeneinander bohren, dann verfahren
boreholes adjacent, then proceed sideward

Werkstoffe/Material

Weichholz/Softwood
Hartholz/Hardwood



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

3000 U/min
3000 RPM

Verwendung/Application

Langlochbohrmaschine
Slot Mortising Machine

Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

1040 HS

Pendelschlitzbohrer HS Reciprocating Slot Mortise Bit HS



Zum Einfräsen von Schlitten mittels Langlochbohrmaschine, präziser und langlebiger als der klassische Langlochbohrer, für Rechts- sowie Linkslauf einsetzbar.

For cutting smooth and sharp edges on machines with reciprocating operation movement, use for right hand and left hand operation.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
6	1040HS-6	9003077001315	95	40	13
7	1040HS-7	9003077001322	95	45	13
8	1040HS-8	9003077001339	115	45	13
9	1040HS-9	9003077001346	95	45	13
10	1040HS-10	9003077001278	115	60	13
11	1040HS-11	9003077001285	100	50	13
12	1040HS-12	9003077001292	115	70	13
13	1040HS-13	9003077001308	100	50	13
14	1040HS-14	9003077056193	140	100	13
14	1040HS-14x190	9003077097974	190	150	13
16	1040HS-16	9003077056209	160	115	13
16	1040HS-16x210	9003077097981	210	170	13
18	1040HS-18	9003077056216	100	50	13
20	1040HS-20	9003077056223	100	50	13
8 - 16	1040K/HS-5	9003077093877	D 8, 10, 12, 14, 16 mm		
6 - 20	1040K/HS-8	9003077052003	D 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm		



1040 HW

Pendelschlitzbohrer HW Reciprocating Slot Mortise Bit HW

Zum Einfräsen von Schlitten mittels Langlochbohrmaschine, präziser und langlebiger als der klassische Langlochbohrer, für Rechts- sowie Linkslauf einsetzbar, HW - Ausführung.

For cutting smooth and sharp edges on machines with reciprocating operation movement, use for right hand and left hand operation, TCT version.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
6	1040HW-6	9003077056186	95	45	13
8	1040HW-8	9003077001254	95	45	13
10	1040HW-10	9003077001216	100	50	13
12	1040HW-12	9003077001230	100	50	13
14	1040HW-14	9003077056148	100	50	13
16	1040HW-16	9003077056155	100	50	13
18	1040HW-18	9003077056162	100	50	13
20	1040HW-20	9003077056179	100	50	13




Besonderheit / characteristics

Schneidet an der Spitze, Pendelbewegung
Cutting on the tips, ascillating movement

Werkstoffe/Material

Weichholz/Softwood
Hartholz/Hardwood



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

3000 U/min
3000 RPM

Verwendung/Application

Langlochbohrmaschine
Slot Mortising Machine

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

305 LS

Staketenbohrer Drill bit for Staircase construction



Ausführung mit extralanger Zentrierspitze zum schräg Ansetzen bis 60°. SP mit doppelter Rückenführung für optimale Bohrerführung.
HW-Ausführung mit HS-Wechselspitze 6 mm, massive Ausführung, Schaft 20 mm für Schrumpf-Spannzange.

With extralong centre tip for scheduling angle of max. 60°, SP version with double guidance for precise boreholes.
TCT Version with exchangeable HS centre tip 6 mm, massive construction, shank 20mm for shrink fit chuck.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	VB mm	S mm
SP-Ausführung					
10	305LS/SP-10	9003077057381	160	Auslaufartikel	13
12	305LS/SP-12	9003077057398	170	Auslaufartikel	13
14	305LS/SP-14	9003077057404	180	Auslaufartikel	13
15	305LS/SP-15	9003077096601	185	Auslaufartikel	13
16	305LS/SP-16	9003077057411	190	Auslaufartikel	13
18	305LS/SP-18	9003077057428	200	Auslaufartikel	13
20	305LS/SP-20	9003077057435	210	Auslaufartikel	13
22	305LS/SP-22	9003077057442	220	Auslaufartikel	13
24	305LS/SP-24	9003077057459	240	Auslaufartikel	13
25	305LS/SP-25	9003077055141	240	Auslaufartikel	13
26	305LS/SP-26	9003077057466	240	Auslaufartikel	13
28	305LS/SP-28	9003077057473	260	Auslaufartikel	13
30	305LS/SP-30	9003077057480	270	Auslaufartikel	13
HW-Ausführung					
16,2	305LS/HW-16,2	9003077112851	195	Auslaufartikel	20
18,2	305LS/HW-18,2	9003077112868	195	Auslaufartikel	20
20,2	305LS/HW-20,2	9003077112875	195	Auslaufartikel	20
22,2	305LS/HW-22,2	9003077112882	195	Auslaufartikel	20
24,2	305LS/HW-24,2	9003077112899	195	Auslaufartikel	20
25,2	305LS/HW-25,2	9003077112912	195	Auslaufartikel	20
26,2	305LS/HW-26,2	9003077112905	195	Auslaufartikel	20
28,2	305LS/HW-28,2	9003077112929	195	Auslaufartikel	20
30,2	305LS/HW-30,2	9003077112936	195	Auslaufartikel	20
6,0	703HSX	9003077112943	45	Auslaufartikel	6

Seien Sie gespannt, die neue Ausführung hat es leider noch nicht in diese Ausgabe geschafft.
Stay tuned, as the new version has unfortunately not yet made it into this issue.




305LS/SP



305LS/HW

Werkstoffe/Material

Weich- und Hartholz, HW: Spanplatte, MDF
Soft- and Hardwood, HW: chipboard, MDF



Stern-Werkzeuge e.U.
Bahnhofstrasse 16
A-4421 Aschach an der Steyr

T: +43(0)7259/2477-0
W: www.stern-werkzeuge.at
M: office@stern-werkzeuge.at

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

SP: 300 - 1500 U/min, HW: 1000 - 3000 U/min
SP: 300 - 1500 RPM, HW: 1000 - 3000 RPM

Verwendung/Application

geführtes Bohren / Bohren von Hand
Automatically guided / hand guided

305 HS und HW

Holzspiralbohrer Brad Point Drill



Diese Werkzeuge werden auch kundenspezifisch gefertigt. Wir senden Ihnen dazu gerne unser Staffelanbot für die von Ihnen gewünschte Menge ab Losgröße 1. Der Weg von der Stahlstange zum fertigen Werkzeug durch Drehen, Fräsen, Härten, Löten und finalem Schleifen wird von unseren Spezialisten in wenigen Wochen genau nach Ihren Wünschen durchgeführt, unser Angebot dazu erhalten Sie in der Regel innerhalb eines Werktages. Wir beraten Sie gerne zur Ausführung, Stahlqualität oder zu den Anwendungsdaten.

Mit unseren Kunden aus Handwerk, Gewerbe und Industrie finden wir für jede Anwendung eine Lösung für sichere Arbeitsprozesse.

Maximaler Durchmesser 70 mm


Maximale Gesamtlänge 460 mm

These tools can be also manufactured to customer specifications. We will be happy to send you our graduated offer for the quantity you require from batch size 1. The path from the steel rod to the finished tool through turning, milling, hardening, soldering and final grinding is carried out by our specialists in a few weeks exactly according to your wishes, you will usually receive our offer within one working day. We will be happy to advise you on the design, steel quality or application data.

Together with our customers from craft, trade and industry, we find a solution for safe work processes for every application.

Maximum diameter 70 mm

Maximum total length 460 mm.

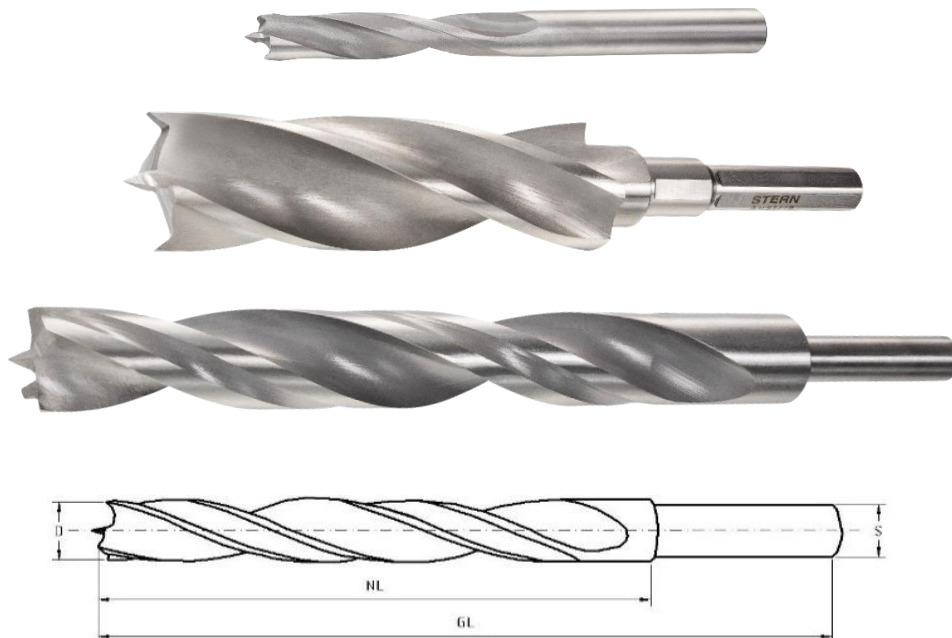

Stern-Werkzeuge e.U.

Bahnhofstrasse 16

A-4421 Aschach an der Steyr


T: +43(0)7259/2477-0

W: www.stern-werkzeuge.at

M: office@stern-werkzeuge.at

Diese Werkzeuge werden kundenspezifisch gefertigt. Wir senden Ihnen dazu gerne unser Staffellangebot für die von Ihnen gewünschte Menge ab Losgröße 1. Der Weg von der Stahlstange zum fertigen Werkzeug durch Drehen, Fräsen, Härten, Löten und finalem Schleifen wird von unseren Spezialisten in wenigen Wochen genau nach Ihren Wünschen durchgeführt, unser Angebot dazu erhalten Sie in der Regel innerhalb eines Werktages. Wir beraten Sie gerne zur Ausführung, Stahlqualität oder zu den Anwendungsdaten. Mit unseren Kunden aus Handwerk, Gewerbe und Industrie finden wir für jede Anwendung eine Lösung für sichere Arbeitsprozesse.

These tools are manufactured to customer specifications. We will be happy to send you our graduated offer for the quantity you require from batch size 1. The path from the steel rod to the finished tool through turning, milling, hardening, soldering and final grinding is carried out by our specialists in a few weeks exactly according to your wishes, you will usually receive our offer within one working day. We will be happy to advise you on the design, steel quality or application data. Together with our customers from craft, trade and industry, we find a solution for safe work processes for every application.

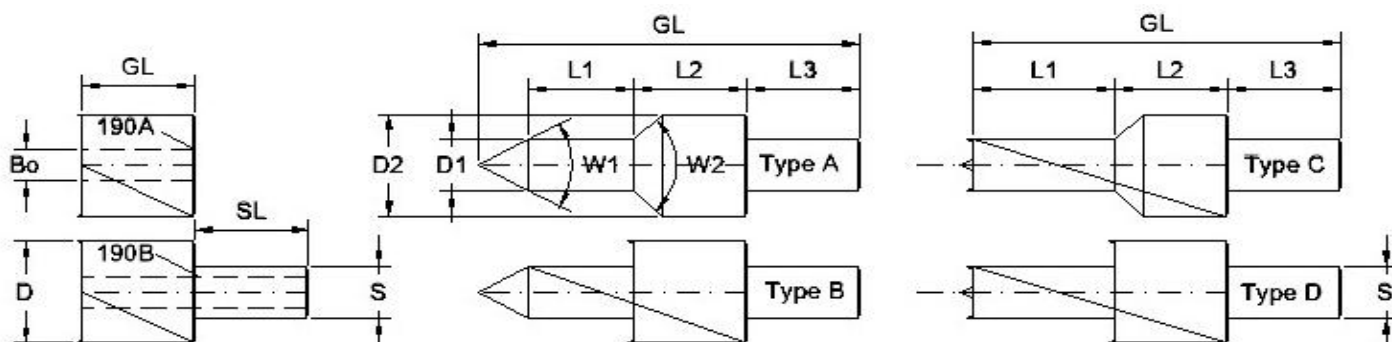

192 DS/HW

Durchgangsbohrer Dowel Drill, V-shaped



Dübelbohrer für Bohrautomaten mit Durchgangsspitze, Schneidenwinkel 60°. Schaft 10 mm mit Abflachung und Stellschraube, Rechts- und Linkslauf erhältlich. Für sauberen Ein- und Austritt am Werkstück. Type 192DS/VHW für Rechts- und Linkslauf einsetzbar.

Dowel drill special for through holes with V-shaped head, 60° angle between the main cutters. Shank 10 mm with flat and set screw, RH and LH available. For clean entrance and exit on the workpiece. Type 192DS/VHW can be used for LH and RH rotation.


D mm	Artikelnummer Article number	GL mm	NL mm	S mm
Gesamtlänge 57 mm				
2,5	192DS/HW-2,5x57	57	20	10x26
3	192DS/HW-3x57	57	20	10x26
4	192DS/HW-4x57	57	20	10x26
5	192DS/HW-5x57	57	22	10x26
6	192DS/HW-6x57	57	22	10x26
8	192DS/HW-8x57	57	22	10x26
10	192DS/HW-10x57	57	22	10x26
12	192DS/HW-12x57	57	20	10x26
Gesamtlänge 70 mm				
5	192DS/HW-5x70	70	31	10x26
6	192DS/HW-6x70	70	31	10x26
8	192DS/HW-8x70	70	30	10x26
10	192DS/HW-10x70	70	29	10x26
12	192DS/HW-12x70	70	27	10x26
Gesamtlänge 77 mm				
5	192DS/HW-5x77	77	38	10x26
8	192DS/HW-8x77	77	37	10x26
10	192DS/HW-10x77	77	36	10x26
12	192DS/HW-12x77	77	34	10x26
VHW - Ausführung				
3	192DS/VHW-3x57	57	24	10x26
3	192DS/VHW-3x70	70	31	10x26



192DS/HW



192DS/VHW

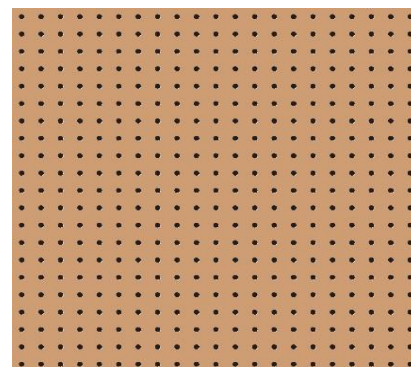


Zubehör/Accessory

Beschlagbohrer 192K2
Hinge boring bit 192K2

Werkstoffe/Material

(beschichtete) Spanplatte, MDF
(coated) chipboard, MDF



Stern-Werkzeuge e.U.

Bahnhofstrasse 16

A-4421 Aschach an der Steyr

T: +43(0)7259/2477-0

W: www.stern-werkzeuge.at

M: office@stern-werkzeuge.at

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

2000 - 5000 U/min

2000 - 5000 RPM

Verwendung/Application

Bohrautomat, Reihenbohrmaschine
serial drilling machine

192 D/HW

Dübelbohrer Dowel Drill



Dübelbohrer für Bohrautomaten mit Zentrierspitze, 2 Vorschneidern und 2 Räumschneiden. Schaft 10 mm mit Abflachung und Stellschraube, Rechts- und Linkslauf erhältlich. Schneiden optimal für Spanplatten und MDF.

Special boring bit for automatic drilling machine with centering tip, 2 spurs and 2 cutting edges. Shank 10 mm with flat and set screw, RH and LH available. Cutting edges best for (coated) chipboard and MDF.

D mm	Artikelnummer Article number	GL mm	NL mm	S mm
Gesamtlänge 57 mm				
3	192D/HW-3x57	57	27	10x26
4	192D/HW-4x57	57	28	10x26
5	192D/HW-5x57	57	29	10x26
6	192D/HW-6x57	57	30	10x26
7	192D/HW-7x57	57	30	10x26
8	192D/HW-8x57	57	30	10x26
9	192D/HW-9x57	57	30	10x26
10	192D/HW-10x57	57	31	10x26
11	192D/HW-11x57	57	31	10x26
12	192D/HW-12x57	57	31	10x26
Gesamtlänge 70 mm				
5	192D/HW-5x70	70	42	10x26
6	192D/HW-6x70	70	43	10x26
8	192D/HW-8x70	70	43	10x26
10	192D/HW-10x70	70	44	10x26
12	192D/HW-12x70	70	44	10x26
Gesamtlänge 77 mm				
5	192D/HW-5x77	77	49	10x26
6	192D/HW-6x77	77	50	10x26
8	192D/HW-8x77	77	50	10x26
10	192D/HW-10x77	77	51	10x26
12	192D/HW-12x77	77	51	10x26
14	192D/HW-14x77	77	51	10x26
16	192D/HW-16x77	77	51	10x26
Gesamtlänge 95 mm				
8	192D/HW-8x95	95	68	10x26
10	192D/HW-10x95	95	69	10x26
12	192D/HW-12x95	95	69	10x26
14	192D/HW-14x95	95	69	10x26
16	192D/HW-16x95	95	69	10x26



192CO

Dübelbohrer für Mineralwerkstoffe Dowel Drill for mineral material boards

Dübelbohrer für Mineralwerkstoffe mit speziell abgestimmten Schneidenkopf auch für dünne Platten geeignet. Schaft 10 mm mit Abflachung und Stellschraube, Rechts- und Linkslauf. Für sauberes Bohrbild in allen Mineralwerkstoffen.

Dowel drill for mineral material boards with special shaped cutting head. Shank 10 mm with flat and set screw, RH and LH available. For clean boreholes in all mineral material brands.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
10	192CO-10x57L	9003077115920	57	30	10 x 26
10	192CO-10x57R	9003077115937	57	30	10 x 26




Zubehör/Accessory

Beschlagbohrer 192K2
Hingeoring Bit 192K2

Werkstoffe/Material

(beschichtete) Spanplatte, MDF
(coated) chipboard, MDF



Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

2000 - 5000 U/min
2000 - 5000 RPM

Verwendung/Application

Bohrautomat, Reihenbohrmaschine
serial drilling machine

192 K2/HW


Beschlagbohrer Hinge Boring Bit



Beschlagbohrer für Bohrautomaten, mit Zentrierspitze, 2 Vorschneidern und 2 Räumschneiden.
Schaft 10 x 26 mm mit Abflachung und Stellschraube, in Rechts- und Linkslauf erhältlich.

Tungsten carbide tipped drill, with centering tip, 2 spurs and 2 cutting edges.
Shank 10 x 26 mm with flat and set screw, in RH and LH available.

D mm	Artikelnummer Article number	GL mm	S mm
15	192K2/HW-15x57	57	10x26
16	192K2/HW-16x57	57	10x26
18	192K2/HW-18x57	57	10x26
20	192K2/HW-20x57	57	10x26
22	192K2/HW-22x57	57	10x26
24	192K2/HW-24x57	57	10x26
25	192K2/HW-25x57	57	10x26
26	192K2/HW-26x57	57	10x26
28	192K2/HW-28x57	57	10x26
30	192K2/HW-30x57	57	10x26
35	192K2/HW-35x57	57	10x26
35	192K2/HW-35x70	70	10x26
35	192K2/HW-35x77	77	10x26

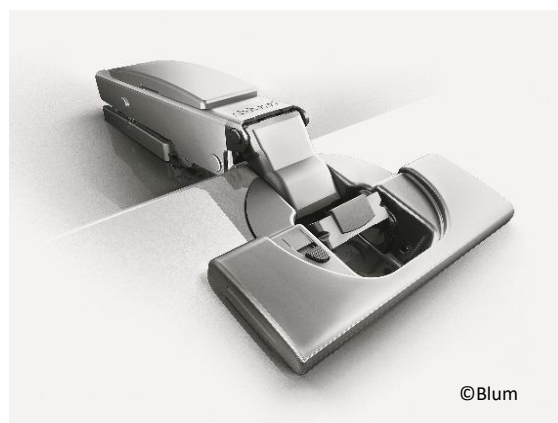

©Blum

192M

Dübelbohrer Dowel Drill

Besonders leichtgängiger Dübelbohrer für Hand-Doppeldübelbohrmaschine, mit Seitenschneidern statt Vorschneidern. Schaft 8 mm mit Abflachung. Übermaß-Größen auf Anfrage.

Very smooth running dowel drill for hand operated doubledowel-drilling machine, with sidecutters instead of pre-cutters. Shank 8 mm with flat. Oversize sizes on request.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
5	192M/HW-5	9003077101657	57		8
6	192M/HW-6	9003077101626	57		8
8	192M/HW-8	9003077101633	57		8
10	192M/HW-10	9003077101640	57		8
12	192M/HW-12	9003077101664	57		8
14	192M/HW-14	9003077113025	57		8
16	192M/HW-16	9003077113032	60		8




Zubehör/Accessory

Dübelbohrer 192D
Dowel Drills 192D

Werkstoffe/Material

(beschichtete) Spanplatte, MDF
(coated) chipboard, MDF



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

2000 - 5000 U/min
2000 - 5000 RPM

Verwendung/Application

Bohrautomat, Reihenbohrmaschine
Serial Drilling Machine

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

770 HW







Dübelbohrer Dowel Drill



Dübelbohrer für Bohrautomaten.
Mit 2 vorschneiderartig wirkenden Schneiden und
Zentrierspitze, Rechts und Linkslauf erhältlich.
Schaftangabe bei der Bestellung beachten.

Dowel drill for automatically drilling machines. With two
cutting edges with included pre-cutters and centre tip, RH
and LH available.
Please notice the shank size.

D mm	Artikelnummer LH Linkslauf	Artikelnummer RH Rechtslauf	GL mm	NL mm	Schaft Shaft
5	770/06/HW-5x78L	770/06/HW-5x78R	78	43	M8
6	770/06/HW-6x78L	770/06/HW-6x78R	78	43	M8
8	770/06/HW-8x78L	770/06/HW-8x78R	78	43	M8
10	770/06/HW-10x78L	770/06/HW-10x78R	78	43	M8
12	770/06/HW-12x78L	770/06/HW-12x78R	78	43	M8
14	770/06/HW-14x78L	770/06/HW-14x78R	78	43	M8
16	770/06/HW-16x78L	770/06/HW-16x78R	78	43	M8
5	770/07/HW-5x78L	770/07/HW-5x78R	78	43	M10
6	770/07/HW-6x78L	770/07/HW-6x78R	78	43	M10
8	770/07/HW-8x78L	770/07/HW-8x78R	78	43	M10
10	770/07/HW-10x78L	770/07/HW-10x78R	78	43	M10
12	770/07/HW-12x78L	770/07/HW-12x78R	78	43	M10
14	770/07/HW-14x78L	770/07/HW-14x78R	78	43	M10
16	770/07/HW-16x78L	770/07/HW-16x78R	78	43	M10
5	770/08/HW-5x78L	770/08/HW-5x82R	82	50	M10-PS
6	770/08/HW-6x78L	770/08/HW-6x82R	82	50	M10-PS
8	770/08/HW-8x78L	770/08/HW-8x82R	82	50	M10-PS
10	770/08/HW-10x78L	770/08/HW-10x82R	82	50	M10-PS
12	770/08/HW-12x78L	770/08/HW-12x82R	82	50	M10-PS
14	770/08/HW-14x78L	770/08/HW-14x82R	82	50	M10-PS
16	770/08/HW-16x78L	770/08/HW-16x82R	82	50	M10-PS
5	770/09/HW-5x90L	770/09/HW-5x90R	90	50	M10-KS
6	770/09/HW-6x90L	770/09/HW-6x90R	90	50	M10-KS
8	770/09/HW-8x90L	770/09/HW-8x90R	90	50	M10-KS
10	770/09/HW-10x90L	770/09/HW-10x90R	90	50	M10-KS
12	770/09/HW-12x90L	770/09/HW-12x90R	90	50	M10-KS
14	770/09/HW-14x90L	770/09/HW-14x90R	90	50	M10-KS
16	770/09/HW-16x90L	770/09/HW-16x90R	90	50	M10-KS
5	770/10/HW-5x90L	770/10/HW-5x90R	90	50	M8-KS
6	770/10/HW-6x90L	770/10/HW-6x90R	90	50	M8-KS
8	770/10/HW-8x90L	770/10/HW-8x90R	90	50	M8-KS
10	770/10/HW-10x90L	770/10/HW-10x90R	90	50	M8-KS
12	770/10/HW-12x90L	770/10/HW-12x90R	90	50	M8-KS
14	770/10/HW-14x90L	770/10/HW-14x90R	90	50	M8-KS
16	770/10/HW-16x90L	770/10/HW-16x90R	90	50	M8-KS
5	770/11/HW-5x90L	770/11/HW-5x90R	90	50	M8-PS
6	770/11/HW-6x90L	770/11/HW-6x90R	90	50	M8-PS
8	770/11/HW-8x90L	770/11/HW-8x90R	90	50	M8-PS
10	770/11/HW-10x90L	770/11/HW-10x90R	90	50	M8-PS
12	770/11/HW-12x90L	770/11/HW-12x90R	90	50	M8-PS
14	770/11/HW-14x90L	770/11/HW-14x90R	90	50	M8-PS
16	770/11/HW-16x90L	770/11/HW-16x90R	90	50	M8-PS



Zubehör/Accessory

Beschlagbohrer Type 377D/HW
Hinge Boring Type 377D/HW

Werkstoffe/Material

Hart- und Weichholz, Spanplatte, MDF
Soft- and Hardwood, Chipboard, MDF

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

2000 - 5000 U/min
2000 - 5000 RPM

Verwendung/Application

Bohrautomat
automatical drilling machine

Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

377 D

Beschlagbohrer Hinge Boring Bit



Beschlagbohrer für Bohrautomaten. Mit 2 Vorschneidern, 2 Räumschneidern und Zentrierspitze, erhältlich in Rechts- und Linkslauf.
Schaftangabe bei der Bestellung beachten.

Hinge Boring Bit for automatically drilling machines. With 2 cutting edges 2 pre-cutters and centre tip. RH and LH available.
Please notice the shank size.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	Gewinde Thread	S size
20	377D/07/HW-20		72	RH	M10
25	377D/07/HW-25		72	RH	M10
30	377D/07/HW-30		72	RH	M10
35	377D/07/HW-35		72	RH	M10
20	377D/08/HW-20		72	RH	M10-PS
25	377D/08/HW-25		72	RH	M10-PS
30	377D/08/HW-30		72	RH	M10-PS
35	377D/08/HW-35		72	RH	M10-PS
20	377D/09/HW-20		82	RH	M10-KS
25	377D/09/HW-25		82	RH	M10-KS
30	377D/09/HW-30		82	RH	M10-KS
35	377D/09/HW-35		82	RH	M10-KS





770 XC

Schaftaufnahme Shank Intake

Schaftaufnahme für Bohrautomaten.
Passend für Dübelbohrer und Beschlagbohrer um individuelle Bohrtiefen zu erreichen. Dübelbohrer wird mit zwei massivem M6 Madenschrauben befestigt. Linkslauf zur Kennzeichnung mit Ring am Umfang.

Shank intake for automatic drilling machines. Suitable for dowel drills and hinge boring bits to achieve individual drilling depths. Dowel bit is fastened with two solid M6 grub screws. Left-hand rotation for labelling with ring on the circumference.

Bo. mm	Artikelnummer LH Linkslauf	Artikelnummer RH Rechtslauf	GL mm	Winkel/ Passsitz	S size
5	770/08XC-5L	770/08XC-5R	40	11 mm	M10-PS
8	770/08XC-8L	770/08XC-8R	40	11 mm	M10-PS
10	770/08XC-10L	770/08XC-10R	40	11 mm	M10-PS
5	770/09XC-5L	770/09XC-5R	46	30°	M10-KS
8	770/09XC-8L	770/09XC-8R	46	30°	M10-KS
10	770/09XC-10L	770/09XC-10R	46	30°	M10-KS
8	770/10XC-8L	770/10XC-8R	40	30°	M8-KS
10	770/10XC-10L	770/10XC-10R	40	30°	M8-KS
8	770/11XC-8L	770/11XC-8R	40	9 mm	M8-PS
10	770/11XC-10L	770/11XC-10R	40	9 mm	M8-PS

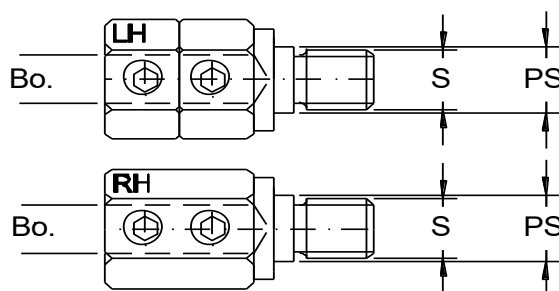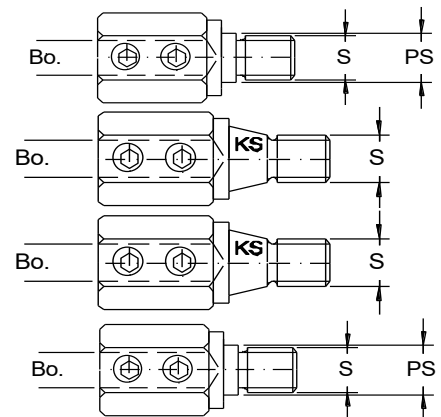

Zubehör/Accessory

Dübelbohrer Nr. 192D, 307, 3305HS
Hinge Boring Type 377D/HW

Werkstoffe/Material

Hart- und Weichholz, Spanplatte, MDF
Soft- and Hardwood, Chipboard, MDF

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

2000 - 3000 U/min
2000 - 3000 RPM

Verwendung/Application

Bohrautomat
automatical drilling machine

Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

523 SCH/HW

Dübelbohrer Dowel Drill



Dübelbohrer für Maschinen mit hoher Drehzahl (z.B.: Oberfräse). Mit zwei vorschneiderartig wirkenden Schneiden und Zentrierspitze, Rechts und Linkslauf erhältlich. GL 80 und 110 mm.

Dowel drill for machines with high RPM (eg: routing machine). With two cutting edges with included pre-cutters and centre tip. RH and LH available. TL 80 and 110 mm.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
Zentrierspitze / Centre Tip					
5	523SCH/HW-5	9003077090746	75	45	IG M 10
6	523SCH/HW-6	9003077032821	80	50	IG M 10
8	523SCH/HW-8	9003077032845	80	50	IG M 10
10	523SCH/HW-10	9003077032739	80	50	IG M 10
12	523SCH/HW-12	9003077032753	80	50	IG M 10
14	523SCH/HW-14	9003077032777	80	50	IG M 10
16	523SCH/HW-16	9003077032791	80	50	IG M 10
8	523SCH/HW-8x110	9003077123314	110	80	IG M10
10	523SCH/HW-10x110	9003077123321	110	80	IG M10
12	523SCH/HW-12x110	9003077123338	110	80	IG M10
14	523SCH/HW-14x110	9003077123345	110	80	IG M10
16	523SCH/HW-16x110	9003077123352	110	80	IG M10




578 WP

Beschlagbohrer Hinge Boring Bit

Beschlagbohrer für Maschinen mit hoher Drehzahl (z.B.: Oberfräse). Kombinationswerkzeug aus Bohrkopf, Wendeplatte und Schaft. Verbindung mittels Gewinde M8, die Gesamtlänge ergibt sich aus der Schaftvariante (58 bis 90 mm).

Hinge Boring bit for machines with high speed (e.g. router). Combination tool consisting of drill head, indexable insert and shank. Connection by means of M8 thread, the overall length depends on the shank variant (58 to 90 mm).

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	Beschreibung Description
Bohrkopf:			
15-22	578-BK1	9003077123925	Bohrkopf-Grundkörper D 15 - 22 mm
23-30	578-BK2	9003077123932	Bohrkopf-Grundkörper D 23 - 30 mm
32-40	578-BK3	9003077119874	Bohrkopf-Grundkörper D 32 - 40 mm
Wendeplatte:			
15	578WP-15	9003077123826	Wendeplatte 15 mm
16	578WP-16	9003077123833	Wendeplatte 16 mm
18	578WP-18	9003077123840	Wendeplatte 18 mm
20	578WP-20	9003077123857	Wendeplatte 20 mm
22	578WP-22	9003077123864	Wendeplatte 22 mm
24	578WP-24	9003077123871	Wendeplatte 24 mm
25	578WP-25	9003077123888	Wendeplatte 25 mm
26	578WP-26	9003077123895	Wendeplatte 26 mm
28	578WP-28	9003077123901	Wendeplatte 28 mm
30	578WP-30	9003077123918	Wendeplatte 30 mm
32	578WP-32	9003077119881	Wendeplatte 32 mm
34	578WP-34	9003077119898	Wendeplatte 34 mm
35	578WP-35	9003077119904	Wendeplatte 35 mm
40	578WP-40	9003077119911	Wendeplatte 40 mm
Schaft:			
M10	578M10	9003077119928	Schaft IG M10, GL 58 mm
M12x1	578M12	9003077119935	Schaft IG M12x1, GL 58 mm
8 mm	578S08	9003077123949	Schaft 8 mm, GL 60 mm
10 mm	578S10	9003077123956	Schaft 10 mm, GL 60 mm
12 mm	578S12	9003077123963	Schaft 12 mm, GL 60 mm
10x90	578S10x90	9003077123970	Schaft 10 mm, GL 90 mm



Werkstoffe/Material

Hart- und Weichholz, Spanplatte, MDF
Soft- and Hardwood, Chipboard, MDF

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

2000 - 5000 U/min
2000 - 5000 RPM

Verwendung/Application

Oberfräse, Bohrautomat
Routing machine, automatic drilling machine

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

316 A/HS

Anschlagbohrer Stop Gauge Bit



Zum Einbohren von Tür- und Fensterbeschlägen mittels Bohrlehre und Handbohrmaschine, Type 201HS für Bohrautomaten. Zweistufige Präzisionsausführung garantiert festen Sitz der Beschläge.

For trimming-in mountings by means of boring gauges with hand power drill. 2-step operation, precision-ground, ensures secure fit of the mounting.

Gr.	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	D1 mm	D2 mm
Ausführung Handbohrmaschine					
10	316A/HS-9,5	9003077098087		4,75	5,2
11	316A/HS-11	9003077098094		4,2	5,7
13	316A/HS-13	9003077098100		5,3	6,7
14,5	316A/HS-14,5	9003077098117		5,8	7,2
16	316A/HS-16	9003077098124		6,0	7,7
18	316A/HS-18	9003077098131		7,3	8,7
20	316A/HS-20	9003077119850		8,1	9,7
Ausführung Bohrautomat					
15	201HS-5,8/7,2	9003077115470	103	5,8	7,2
16	201HS-6,0/7,7	9003077115487	103	6,0	7,7
18	201HS-7,3/8,7	9003077115463	103	7,3	8,7
20	201HS-8,1/9,8	9003077120863	103	8,1	9,7



201HS

Eckverbinder - Stufenbohrer Corner Connector Drill

Ideal für präzises Bohren von Eckverbindungen. Robuste HSS-Ausführung für hohe Standzeiten. Sorgt für exakten Sitz der Schrauben – bündig, splitterfrei und passgenau ins Werkstück. Die zweite Bohrstufe dient als Senker für den Schraubenkopf.

Ideal for precise drilling of corner joints. Robust HSS design for a long service life. Ensures the screws are seated precisely - flush, splinter-free and a perfect fit in the workpiece. The second drilling step serves as a countersink for the screw head.

Gr.	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	D1 mm	D2 mm
5x40	201HS-5x40	9003077007256	120	4,0	5,3
5x50	201HS-5x50	9003077115876	130	4,0	5,3
7x50	201HS-7x50	9003077007263	130	5,5	7,3
5,4/7/10	201HS-5,4/7/10	9003077115708	140	5,4	7,0
7x70	201HS-7x70	9003077007270	155	5,5	7,3




Zubehör/Accessory

Stufenbohrer nach Wunsch
Custom-made step drills

Werkstoffe/Material

Weichholz/Softwood
Hartholz/Hardwood



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

1500 U/min
1500 RPM

Verwendung/Application

316A: Handbohrmaschine, 201HS: Bohrautomat
316A: Power Drill, 201HS: Automatically Drilling

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

5425VHW

Ringkeildübel-Fräser V-Groove Cutter



Ringkeildübelfräser in Vollhartmetall in 2 Größen:
Ausf. A für Ringkeile Größe 65, 80, 95, 126 mm,
Ausf. B für Ringkeile Größe 128, 160, 190 mm.
Kreisfrässchablone aus hochwertigem POM wird mit
Führungsstift Gr. 14 geliefert.

Solid carbide ring wedge dowel cutter in 2 sizes: Version A
for ring wedges sizes 65, 80, 95, 126 mm, Version B for
ring wedges sizes 128, 160, 190 mm. Circular milling
template made of high-quality POM is supplied with guide
pin size 14.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
Fräser / router bit					
Gr. A	5425VHW-A	9003077125424	70	18	8
Gr. B	5425VHW-B	9003077125684	85	26	12
Kreisschneider - Schablone POM / milling template					
Gr. A	1425-A	9003077125431	200 x 200	10	
Gr. B	1425-B	9003077125691	300 x 300	10	
Führungsstifte / guide pin					
Gr. 12	420RKD-12	9003077125455	50		M10
Gr. 14	420RKD-14	9003077125448	50		M10
Gr. 16	420RKD-16	9003077125462	50		M10
Gr. 18	420RKD-18	9003077125479	50		M10
Gr. 20	420RKD-20	9003077125486	50		M10
Gr. 22	420RKD-22	9003077125493	50		M10
Gr. 24	420RKD-24	9003077125509	50		M10



5425VHW-A



1425-A



Anleitung: Verwenden Sie den 17 mm-Kopiererring an der Oberfräse. Setzen Sie die Fräse in die gewünschte Bohrung der Frässchablone ein, tauchen Sie auf die gewünschte Tiefe ein und fräsen Sie den Kreis im Uhrzeigersinn mit gleichmäßigem Vorschub. Achten Sie darauf, eine Absaugung zu verwenden, um die Späne zuverlässig aus der Nut zu entfernen.

Instructions: Use the 17 mm copy ring on the router. Insert the router into the desired hole in the routing template, plunge to the desired depth and mill the circle clockwise at a steady feed rate. Make sure to use an extraction system to reliably remove the chips from the groove.



Werkstoffe/Material
Alle Holzarten
all types of wood

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

6.000 - 25.000 U/min
6000 - 25.000 RPM

Verwendung/Application
CNC - Maschine, Handoberfräse
CNC machine, manual router

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

44 L-235

Kombi-Schlangenbohrer Machine Auger Bit



Zur Verwendung in der Handbohrmaschine.
Die Gewindespitze sorgt für raschen Vortrieb, kein
zusätzlicher Druck notwendig, einschneidig für große
Bohrtiefen, Schaft mit Sechskant.
HW-bestückt für besonders harte Hölzer auf Anfrage.

For use in electrical hand-operated drills, with screw point
for fast feed, no additional pressure needed.
One cutting edge for very good chip removal, shank
hexagonal.
TCT-version for especially hard wood on request.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
5	44L-5x235	9003077111960	235	180	5
6	44L-6x235	9003077106546	235	180	6
7	44L-7x235	9003077106553	235	180	7
8	44L-8x235	9003077106560	235	180	8
9	44L-9x235	9003077106577	235	180	9
10	44L-10x235	9003077106584	235	180	10
11	44L-11x235	9003077106591	235	180	11
12	44L-12x235	9003077106607	235	180	12
13	44L-13x235	9003077108847	235	180	13
14	44L-14x235	9003077106614	235	180	13
15	44L-15x235	9003077112127	235	180	13
16	44L-16x235	9003077106621	235	180	13
18	44L-18x235	9003077106638	235	180	13
20	44L-20x235	9003077106645	235	180	13
22	44L-22x235	9003077106652	235	180	13
24	44L-24x235	9003077106669	235	180	13
25	44L-25x235	9003077112134	235	180	13
26	44L-26x235	9003077106676	235	180	13
28	44L-28x235	9003077106683	235	180	13
30	44L-30x235	9003077106690	235	180	13
32	44L-32x235	9003077106706	235	180	13
6-16	44X-3x235	9003077108533	D 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm		
10-20	44X-4x235	9003077108540	D 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm		



Sets führen wir zwei verschiedene Verpackungsarten:

44X-Leinentasche
platzsparend, robust



44L/K-Holzschatulle
klassisch mit Einlagefächern




Zubehör/Accessory

Senker 44S, Verlängerung 44LVL
Countersink 44S, Extension 44LVL

Werkstoffe/Material

Weichholz
Softwood



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

300 - 1000 U/min
300 - 1000 U/min

Verwendung/Application

Handbohrmaschine / Freihandbohren
Power Drill / hand guided

Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

44 L-320

Kombi-Schlangenbohrer Machine Auger Bit



Zur Verwendung in der Handbohrmaschine.
Die Gewindespitze sorgt für raschen Vortrieb, kein zusätzlicher Druck notwendig, einschneidend für große Bohrtiefen, Schaft mit Sechskant.
HW-bestückt für besonders harte Hölzer auf Anfrage.

For use in electrical hand-operated drills, with screw point for fast feed, no additional pressure needed.
One cutting edge for very good chip removal, shank hexagonal.
TCT-version for especially hard wood on request.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
5	44L-5x320	9003077111977	320	265	5
6	44L-6x320	9003077055165	320	265	6
7	44L-7x320	9003077058265	320	265	7
8	44L-8x320	9003077055158	320	265	8
9	44L-9x320	9003077058272	320	265	9
10	44L-10x320	9003077058234	320	265	10
11	44L-11x320	9003077106713	320	265	11
12	44L-12x320	9003077058241	320	265	12
13	44L-13x320	9003077111984	320	265	13
14	44L-14x320	9003077091446	320	265	13
15	44L-15x320	9003077108779	320	265	13
16	44L-16x320	9003077091453	320	265	13
18	44L-18x320	9003077053772	320	265	13
20	44L-20x320	9003077091460	320	265	13
22	44L-22x320	9003077091477	320	265	13
24	44L-24x320	9003077091484	320	265	13
25	44L-25x320	9003077092320	320	265	13
26	44L-26x320	9003077091491	320	265	13
28	44L-28x320	9003077091507	320	265	13
30	44L-30x320	9003077091514	320	265	13
32	44L-32x320	9003077106720	320	265	13
34	44L-34x300	9003077106737	300	245	13
35	44L-35x300	9003077092337	300	245	13
36	44L-36x300	9003077106744	300	245	13
38	44L-38x300	9003077106751	300	245	13
40	44L-40x300	9003077092344	300	245	13
45	44L-45x300	9003077121037	300	245	13
50	44L-50x300	9003077111991	300	245	13
6 - 16	44X-3x320	9003077108595	D 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm		
10 - 20	44X-4x320	9003077108601	D 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm		
10 - 24	44X-5x320	9003077108618	D 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm		
10 - 20	44L/K-320-6	9003077106768	D 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm		



Sets führen wir zwei verschiedene Verpackungsarten:

44X-Leinentasche
platzsparend, robust



44L/K-Holzschatulle
klassisch mit Einlagefächern




Zubehör/Accessory

Senker 44S, Verlängerung 44LVL
Countersink 44S, Extension 44 LVL

Werkstoffe/Material

Weichholz
Softwood



Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

300 - 800 U/min
300 - 800 U/min

Verwendung/Application

Handbohrmaschine / Freihandbohren
Power Drill / hand guided

44 L-460

Kombi-Schlangenbohrer Machine Auger Bit



Zur Verwendung in der Handbohrmaschine.
Die Gewindespitze sorgt für raschen Vortrieb, kein
zusätzlicher Druck notwendig, einschneidig für große
Bohrtiefen, Schaft mit Sechskant.
HW-bestückt für besonders harte Hölzer auf Anfrage.

For use in electrical hand-operated drills, with screw point
for fast feed, no additional pressure needed.
One cutting edge for very good chip removal, shank
hexagonal.
TCT-version for especially hard wood on request.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
5	44L-5x460	9003077112004	460	405	5
6	44L-6x460	9003077106775	460	405	6
7	44L-7x460	9003077112011	460	405	7
8	44L-8x460	9003077054151	460	405	8
9	44L-9x460	9003077096250	460	405	9
10	44L-10x460	9003077053864	460	405	10
11	44L-11x460	9003077112028	460	405	11
12	44L-12x460	9003077053871	460	405	12
13	44L-13x460	9003077112035	460	405	13
14	44L-14x460	9003077053765	460	405	13
15	44L-15x460	9003077108786	460	405	13
16	44L-16x460	9003077053758	460	405	13
17	44L-17x460	9003077122379	460	405	13
18	44L-18x460	9003077053888	460	405	13
20	44L-20x460	9003077053895	460	405	13
22	44L-22x460	9003077054083	460	405	13
24	44L-24x460	9003077054090	460	405	13
25	44L-25x460	9003077058258	460	405	13
26	44L-26x460	9003077054113	460	405	13
28	44L-28x460	9003077054106	460	405	13
30	44L-30x460	9003077054120	460	405	13
32	44L-32x460	9003077106782	460	405	13
34	44L-34x460	9003077106799	460	405	13
35	44L-35x460	9003077106805	460	405	13
36	44L-36x460	9003077106812	460	405	13
38	44L-38x460	9003077106829	460	405	13
40	44L-40x460	9003077106836	460	405	13
45	44L-45x460	9003077121013	460	405	13
50	44L-50x460	9003077112042	460	405	13
6-16	44X-3x460	9003077108656	D 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm		
10-20	44X-4x460	9003077108663	D 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm		
10-24	44X-5x460	9003077108670	D 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm		
10-20	44L/K-460-6	9003077106843	D 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm		
10-24	44L/K-460-8	9003077106850	D 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm		



Sets führen wir zwei verschiedene Verpackungsarten:

44X-Leinentasche
platzsparend, robust



44L/K-Holzschatulle
klassisch mit Einlagefächern




Zubehör/Accessory

Senker 44S, Verlängerung 44LVL
Countersink 44S, Extension 44LVL

Werkstoffe/Material

Weichholz/Softwood
Hartholz/Hardwood



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

300 - 800 U/min
300 - 800 U/min

Verwendung/Application

Handbohrmaschine / Freihandbohren
Power Drill / hand guided

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

44 L-650

Kombi-Schlangenbohrer Machine Auger bit



Zur Verwendung in der Handbohrmaschine.
Die Gewindespitze sorgt für raschen Vortrieb, kein zusätzlicher Druck notwendig, einschneidend für große Bohrtiefen, Schaft mit Sechskant.

For use in electrical hand-operated drills, with screw point for fast feed, no additional pressure needed.
One cutting edge for very good chip removal, shank hexagonal.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
8	44L-8x650	9003077112059	650	595	8
10	44L-10x650	9003077106867	650	595	10
12	44L-12x650	9003077106874	650	595	12
14	44L-14x650	9003077106881	650	595	13
15	44L-15x650	9003077112103	650	595	13
16	44L-16x650	9003077106898	650	595	13
18	44L-18x650	9003077106904	650	595	13
20	44L-20x650	9003077106911	650	595	13
22	44L-22x650	9003077106928	650	595	13
24	44L-24x650	9003077106935	650	595	13
25	44L-25x650	9003077112110	650	595	13
26	44L-26x650	9003077106942	650	595	13
28	44L-28x650	9003077106959	650	595	13
30	44L-30x650	9003077106966	650	595	13
32	44L-32x650	9003077106973	650	595	13
34	44L-34x650	9003077106980	650	595	13
36	44L-36x650	9003077106997	650	595	13
38	44L-38x650	9003077107000	650	595	13
40	44L-40x650	9003077107017	650	595	13
45	44L-45x650	9003077121020	650	595	13
50	44L-50x650	9003077112080	650	595	13
10-20	44X-4x650	9003077108694	D 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm		
10-20	44L/K-650-6	9003077107024	D 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm		



44 L-1080

Kombi-Schlangenbohrer Machine Auger Bit

Zur Verwendung in der Handbohrmaschine.
Die Gewindespitze sorgt für raschen Vortrieb, kein zusätzlicher Druck notwendig, einschneidend für große

For use in electrical hand-operated drills, with screw point for fast feed, no additional pressure needed.
One cutting edge for very good chip removal, shank

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
16	44L-16x1080	9003077125295	1080	1025	13
18	44L-18x1080	9003077125301	1080	1025	13
20	44L-20x1080	9003077125318	1080	1025	13
22	44L-22x1080	9003077125325	1080	1025	13
24	44L-24x1080	9003077125332	1080	1025	13
26	44L-26x1080	9003077112066	1080	1025	13
28	44L-28x1080	9003077112073	1080	1025	13



Schlangenbohrer-Tasche 44 X
Erhältlich für GL: 235, 320, 460, 650 mm
Seitenverstärkt, doppelt genäht, zwei Lagen
Leinen, Verschlussknöpfe an der Spitze und
Verschlussband. Tasche kann bis zu 8
Schlangenbohrer fassen.

New: Auger Bit-tool bag 44 X
Available for TL: 235, 320, 460, 650 mm
strengthened sides, double sewed, two layers of
finest linen, lock button for the tips and
fastening band. Tool bag can carry up to 8
auger bits.




Zubehör/Accessory

Senker 44S, Verlängerung 44LVL
Countersink 44S, Extension 44LVL

Werkstoffe/Material

Weichholz/Softwood
Hartholz/Hardwood



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

300 - 800 U/min
300 - 800 U/min

Verwendung/Application

Handbohrmaschine / Freihandbohren
Power Drill / hand guided

Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

44LVL+506


Verlängerung und Adapter Extension and Adaptor



Massive Verlängerung für Schlangenbohrer ab D 25 mm. Schaft mit 6-Kant, Bohrung mit starken Klemmschrauben. Adapter für spezielle Bohrmaschinen-Aufnahmen.

Massive extension for auger bits from D 25 mm. Shank with hexagon, bore with strong clamping screws. Adapter for special drilling machine mounts.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	Bo. mm	S mm
12/600	44LVL-12-600	9003077119027	600	12	12
13/600	44LVL-13-600	9003077119034	600	13	13
13/ZB	506-13-ZB	9003077124083	100	13	M-ZB
13/MK2	506-13-MK2	9003077124090	120	13	MK2
MK2/13	506-MK2-13	9003077124076	125	MK2	13
Klemmhülsen:					
MK3-13	506-MK3-13	9003077125646	100	13	MK3
MK3-16	506-MK3-16	9003077125653	100	16	MK3
MK4-13	506-MK4-13	9003077125660	125	13	MK4
MK4-20	506-MK4-20	9003077125677	125	20	MK4

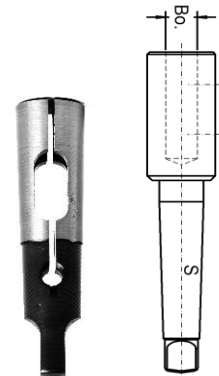

506-MK3-13 506-13-MK2



44LVL-13-600

385

Schlangenbohrer Form "Levin" Machine Auger Bit Form "Levin"

Gefräste Ausführung mit Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider. Vibrationsfrei durch manuelles Richten, Schneidenkopf mit Freistellung. Standard-Nutzlänge 300, 400, 500, 600 mm, Sonderlängen auf Anfrage.

With screw point, cutting lip and pre cutter. Vibration-free and straightened, cutting head with clearance section. Standard - cutting length (NL) 300, 400, 500, 600 mm, special length on request.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
10	385-10x400	9003077021689	Auslaufart.	400	MK2
12	385-12x400	9003077021726	Auslaufart.	400	MK2
14	385-14x400	9003077021764	Auslaufart.	400	MK2
16	385-16x400	9003077021849	Auslaufart.	400	MK2
18	385-18x400	9003077021900	Auslaufart.	400	MK2
20	385-20x400	9003077021948	Auslaufart.	400	MK2
22	385-22x400	9003077021986	Auslaufart.	400	MK2
24	385-24x400	9003077022020	Auslaufart.	400	MK2
30	385-30x400	9003077022181	Auslaufart.	400	MK2
40	385-40x400	9003077022426	Auslaufart.	400	MK2
10	385-10x600	9003077021702	Auslaufart.	600	MK2
12	385-12x600	9003077021740	Auslaufart.	600	MK2
14	385-14x600	9003077021788	Auslaufart.	600	MK2
16	385-16x600	9003077021863	Auslaufart.	600	MK2
18	385-18x600	9003077021924	Auslaufart.	600	MK2
20	385-20x600	9003077021962	Auslaufart.	600	MK2
22	385-22x600	9003077022006	Auslaufart.	600	MK2
24	385-24x600	9003077022044	Auslaufart.	600	MK2
30	385-30x600	9003077022204	Auslaufart.	600	MK2
40	385-40x600	9003077022440	Auslaufart.	600	MK2




Zubehör/Accessory

Senker S. 65
Countersink P. 65

Werkstoffe/Material

Weichholz/Softwood
Hartholz/Hardwood

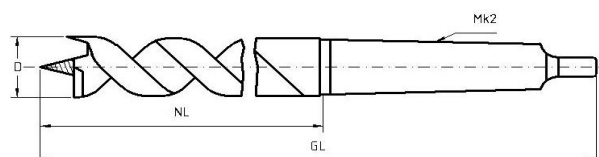

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

300 - 1500 U/min
300 - 1500 U/min

Verwendung/Application

Handbohrmaschine / Freihandbohren
Power Drill / hand guided

44H

Abbundbohrer "Tera" Drill bit for jointing mach. "Tera"



Schlangenbohrer mit Zentrierspitze und Vorschneider. Die Zentrierspitze erlaubt schräges Ansetzen bis zu 45°. Sauberer Eintritt und hervorragende Späneförderung zeichnen dieses Werkzeug aus. Schaft für Bohrfutter als 6 Kant, zylindrisch auf Anfrage.

Auger bit with centre point and pre-cutter. The taper point allows inclined setting up to 45°. Clean entry and excellent chip conveyance characterise this tool. Hex Shank for drill chuck, cylindrical on request.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
8	44H-8x235	9003077121990	235	180	8
10	44H-10x235	9003077122003	235	180	10
12	44H-12x235	9003077122010	235	180	12
14	44H-14x235	9003077122027	235	180	13
16	44H-16x235	9003077122034	235	180	13
18	44H-18x235	9003077122041	235	180	13
20	44H-20x235	9003077122058	235	180	13
22	44H-22x235	9003077122065	235	180	13
24	44H-24x235	9003077122072	235	180	13
26	44H-26x235	9003077122089	235	180	13
8	44H-8x460	9003077122096	460	405	8
10	44H-10x460	9003077122102	460	405	10
12	44H-12x460	9003077122119	460	405	12
13	44H-13x460	9003077122126	460	405	13
14	44H-14x460	9003077122133	460	405	13
15	44H-15x460	9003077122140	460	405	13
16	44H-16x460	9003077122362	460	405	13
17	44H-17x460	9003077122157	460	405	13
18	44H-18x460	9003077122164	460	405	13
20	44H-20x460	9003077122171	460	405	13
22	44H-22x460	9003077122188	460	405	13
24	44H-24x460	9003077122195	460	405	13
26	44H-26x460	9003077122201	460	405	13
28	44H-28x460	9003077122218	460	405	13
30	44H-30x460	9003077122225	460	405	13
32	44H-32x460	9003077122232	460	405	13
10	44H-10x650	9003077122249	650	595	10
12	44H-12x650	9003077122256	650	595	12
14	44H-14x650	9003077122263	650	595	13
16	44H-16x650	9003077122270	650	595	13
18	44H-18x650	9003077122287	650	595	13
20	44H-20x650	9003077122294	650	595	13
22	44H-22x650	9003077122300	650	595	13
24	44H-24x650	9003077122317	650	595	13
26	44H-26x650	9003077122324	650	595	13
28	44H-28x650	9003077122331	650	595	13
30	44H-30x650	9003077122348	650	595	13
32	44H-32x650	9003077122355	650	595	13




Zubehör/Accessory

Senker 44S
Countersink 44S

Werkstoffe/Material

Weichholz
Softwood



Stern-Werkzeuge e.U.

Bahnhofstrasse 16

A-4421 Aschach an der Steyr

T: +43(0)7259/2477-0

W: www.stern-werkzeuge.at

M: office@stern-werkzeuge.at

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

500 - 1500 U/min
500 - 1500 RPM

Verwendung/Application

Abbundanlagen, geführt
jointing machines, guided

44 S

Senker zu Schlangenb. Countersink for Auger bits



Senker passend zu Kombi-Schlangenbohrer 44 L. Bohrung 13 mm mit zwei kräftigen Schrauben zur Spannung des Senkers direkt am Sechskant des Schlangenbohrers, Führungszapfens oder Zentrierspitze.

Countersink suitable for machine auger bit 44 L. Bore 13 mm with two strong screws for clamping the countersink directly on the hexagon of the auger bit, guide pin or centre point.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	Bo. mm
30	44S-30	9003077119003	37	13
35	44S-35	9003077119010	37	13
40	44S-40	9003077112264	37	13
45	44S-45	9003077112271	37	13
50	44S-50	9003077112288	37	13
55	44S-55	9003077112295	37	13
60	44S-60	9003077112301	37	13
65	44S-65	9003077112318	37	13
70	44S-70	9003077112325	37	13
Inch - Sizes:				
1_1/8"	44S-1_1/8	9003077107215	1"	1/2"
1_1/4"	44S-1_1/4	9003077107222	1"	1/2"
1_3/8"	44S-1_3/8	9003077107239	1"	1/2"
1_1/2"	44S-1_1/2	9003077107246	1"	1/2"
1_3/4"	44S-1_3/4	9003077107253	1"	1/2"
1_7/8"	44S-1_7/8	9003077120993	1"	1/2"
2"	44S-2	9003077107260	1"	1/2"
2_1/4"	44S-2_1/4	9003077115401	1"	1/2"
2_1/2"	44S-2_1/2	9003077107277	1"	1/2"





44 B

Bohrständer Drill Rig

Bohrständer für Schlangenbohrer 44 L, stufenlos einstellbar mit Klemmvorrichtung. Bohrbüchsenteller fertig montiert, Rückzugsfeder im Bohrständer integriert. Schwenkbereich 45°, Aufnahme EURO 43 mm, Bohrbüchse 8 - 26 mm, 90 mm Breite maximal.

Drill rig for auger bit type 44 L, continuously adjustment with clamping fixture, drill socket plate mounted, release spring in drill jig integrated. Pivoting range 45°, adaptor EURO 43 mm, drill jig 8 - 26 mm, max. 90 mm width.

L mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	Bohrtiefe Drill depth
460	44B-460	9003077112363	250 mm
650	44B-650	9003077112370	430 mm

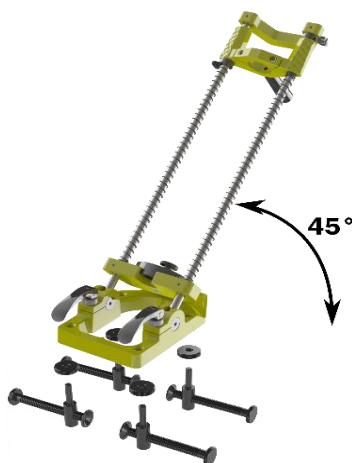

Zubehör/Accessory

Schlangenbohrer S. 61 - 64
Auger Bit P. 61 - 64

Werkstoffe/Material

Weichholz/Softwood
Hartholz/Hardwood

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

gemäß Schlangenbohrer
according auger bit

Verwendung/Application

Handbohrmaschine / Freihandbohren
Power Drill / hand guided

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

345 A


Schalungsbohrer Formwork drill



Ausführung mit zwei Schneiden, Spitzenwinkel 120°
Gesamtlängen von 400 mm bis zu einem Meter. Für
besonders raue Bedingungen, Betonablagerungen etc.
Drehzahl gering halten um Schläge durch Verkanten zu
minimieren.

Made of first-class steel quality for extra wear protection in
drilling formwork boards encrusted with concrete. Heavy-
duty construction tool, point angle 120°, TCT type on
request.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	S mm
8	345 A-8x400	9003077094256	400	6
10	345 A-10x400	9003077054199	400	8
12	345 A-12x400	9003077054205	400	8
14	345 A-14x400	9003077054212	400	8
16	345 A-16x400	9003077053789	400	10
18	345 A-18x400	9003077054229	400	10
20	345 A-20x400	9003077054236	400	10
22	345 A-22x400	9003077055370	400	12
24	345 A-24x400	9003077112455	400	12
26	345 A-26x400	9003077112462	400	12
28	345 A-28x400	9003077112479	400	12
30	345 A-30x400	9003077112486	400	12
32	345 A-32x400	9003077112493	400	12
35	345 A-35x400	9003077112509	400	13
8	345 A-8x600	9003077094263	600	6
10	345 A-10x600	9003077054243	600	8
12	345 A-12x600	9003077054250	600	8
14	345 A-14x600	9003077054267	600	8
16	345 A-16x600	9003077053819	600	10
18	345 A-18x600	9003077054274	600	10
20	345 A-20x600	9003077054281	600	10
22	345 A-22x600	9003077054601	600	12
24	345 A-24x600	9003077112516	600	12
26	345 A-26x600	9003077112523	600	12
28	345 A-28x600	9003077112530	600	12
30	345 A-30x600	9003077112547	600	12
32	345 A-32x600	9003077112554	600	12
35	345 A-35x600	9003077112561	600	13
8	345 A-8x800	9003077112578	800	6
10	345 A-10x800	9003077112585	800	8
12	345 A-12x800	9003077112592	800	8
14	345 A-14x800	9003077112608	800	8
16	345 A-16x800	9003077112615	800	10
18	345 A-18x800	9003077112622	800	10
20	345 A-20x800	9003077112646	800	10
22	345 A-22x800	9003077112622	800	12
24	345 A-24x800	9003077112653	800	12
26	345 A-26x800	9003077112677	800	12
28	345 A-28x800	9003077112660	800	12
30	345 A-30x800	9003077112684	800	12
32	345 A-32x800	9003077112691	800	12
35	345 A-35x800	9003077112707	800	13
8	345 A-8x1000	9003077112714	1000	6
10	345 A-10x1000	9003077112721	1000	8
12	345 A-12x1000	9003077112738	1000	8
14	345 A-14x1000	9003077112745	1000	8
16	345 A-16x1000	9003077112752	1000	10
18	345 A-18x1000	9003077112769	1000	10
20	345 A-20x1000	9003077112776	1000	10
22	345 A-22x1000	9003077112783	1000	12
24	345 A-24x1000	9003077112790	1000	12
26	345 A-26x1000	9003077112806	1000	12
30	345 A-30x1000	9003077112820	1000	12
35	345 A-35x1000	9003077112844	1000	13
HEX	345AHEX	Schaft mit 6 - Kant versehen		



Werkstoffe/Material

Schalungstafel, Weichholz
Formwork panel, Softwood

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

500 - 1500 U/min
500 - 1500 RPM

Verwendung/Application

Handbohrmaschine / Freihandbohren
Power Drill / hand guided

Stern-Werkzeuge e.U.

T: +43(0)7259/2477-0

Bahnhofstrasse 16

W: www.stern-werkzeuge.at

A-4421 Aschach an der Steyr

M: office@stern-werkzeuge.at

199 SP

Aufsteckversenker Countersink



Zwei Schneiden für sauberes Senken, 90° Senkwinkel, mit kräftiger Schraube gespannt.

Two cutting edges for clean countersinking, 90° countersinking angle, clamped with a strong screw.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	AD mm
3	199SP-3	9003077006662	18	16
3,5	199SP-3,5	9003077006679	18	16
4	199SP-4	9003077006686	17	16
4,5	199SP-4,5	9003077006693	17	16
5	199SP-5	9003077006709	16	16
5,5	199SP-5,5	9003077006716	16	16
6	199SP-6	9003077006723	15	16
6,5	199SP-6,5	9003077006730	20	20
8	199SP-8	9003077006761	20	20



199 HW

Aufsteckversenker, Hartmetall Countersink, TCT

Zwei Schneiden für sauberes Senken, 90° Senkwinkel, mit kräftiger Schraube gespannt.

Two cutting edges for clean countersinking, 90° countersinking angle, clamped with a strong screw.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	AD mm
3	199HW-3	9003077006341	20	16
3,5	199HW-3,5	9003077006358	20	16
4	199HW-4	9003077006365	19	16
4,5	199HW-4,5	9003077006372	19	16
5	199HW-5	9003077006389	18	16
5,5	199HW-5,5	9003077006396	18	16
6	199HW-6	9003077006402	17	16



196 SP

Maschinenversenker Countersink

Wie Ausführung 199SP, zusätzlich mit Schaft 10 x 30 mm für exakte Spannung.

Same as version 199SP, additionally with 10 x 30 mm shaft for precise tensioning.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	AD mm	S mm
3	196SP-3	9003077006075	48	16	10
3,5	196SP-3,5	9003077006082	48	16	10
4	196SP-4	9003077006099	47	16	10
4,5	196SP-4,5	9003077006105	47	16	10
5	196SP-5	9003077006112	46	16	10
5,5	196SP-5,5	9003077006129	46	16	10
6	196SP-6	9003077006136	45	16	10



196 HW

Maschinenversenker, Hartmetall Countersink, TCT

Wie Ausführung 199SP, zusätzlich mit Schaft 10 x 30 mm für exakte Spannung.

Same as version 199SP, additionally with 10 x 30 mm shaft for precise tensioning.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	AD mm	S mm
3	196HW-3	9003077005733	50	16	10
3,5	196HW-3,5	9003077005740	50	16	10
4	196HW-4	9003077005757	49	16	10
4,5	196HW-4,5	9003077005764	49	16	10
5	196HW-5	9003077005771	48	16	10
5,5	196HW-5,5	9003077005788	48	16	10
6	196HW-6	9003077005795	47	16	10



196 L/SP

Terrassensenker Terrace Countersink



Terrassensenker in drei Größen, Senkwinkel 60°, Durchmesser 12 mm. Vorbohrer in Bohrtiefe einstellbar, drehgelagerter Tiefensteller (CuZn), zweischneidige Ausführung für effektive Spanabnahme, Schaft 6-Kant, Form C6,3. Set wird in Holzschatulle geliefert.

Terrace countersink in three sizes, countersink angle 60°, diameter 12 mm. Pilot drill adjustable to drilling depth, swivel-mounted depth adjuster (CuZn), double-edged design for effective chip removal. 1/4" Hex shank. Set comes in a wooden box.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	Beschreibung
3, 4, 5	196L/SP/K	9003077111298	D 4, 5, 6 + Tiefensteller
3	196L/SP-3	9003077125523	Komplett: Bohrer, Senker, Tiefensteller
4	196L/SP-4	9003077111304	Komplett: Bohrer, Senker, Tiefensteller
5	196L/SP-5	9003077111311	Komplett: Bohrer, Senker, Tiefensteller
Tiefenst.	196L/TS	9003077111533	Ersatztiefensteller
Bohrer 3	196LB-3	9003077125530	Ersatzbohrer 3 mm
Bohrer 4	196LB-4	9003077111540	Ersatzbohrer 4 mm
Bohrer 5	196LB-5	9003077111557	Ersatzbohrer 5 mm



196 LN/HW

Terrassensenker Hartmetall Terrace Countersink, TCT

Terrassensenker mit HW-Bestückung, Senkwinkel 60°, Durchmesser 12 mm. Vorbohrer in Bohrtiefe einstellbar, drehgelagerter Tiefensteller (Al) mit Tiefenskala, zweischneidige Ausführung für effektive Spanabnahme, Schaft 6-Kant, Form C6,3. Set wird in Holzschatulle geliefert.

Terrace countersink TCT, countersink angle 60°, diameter 12 mm. Pilot drill adjustable to drilling depth, swivel-mounted depth adjuster (CuZn) with depth scale, double-edged design for effective chip removal. Set comes in a wooden box.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	Beschreibung
3, 4, 5	196LN/HW/K	9003077125547	D 4, 5, 6 + Tiefensteller
3	196LN/HW-3	9003077125554	Komplett: Bohrer, Senker, Tiefensteller
4	196LN/HW-4	9003077125561	Komplett: Bohrer, Senker, Tiefensteller
5	196LN/HW-5	9003077125578	Komplett: Bohrer, Senker, Tiefensteller
Tiefenst.	196LN/TS	9003077125585	Ersatztiefensteller
Bohrer 3	196LNB-3	9003077125592	Ersatzbohrer 3 mm
Bohrer 4	196LNB-4	9003077125608	Ersatzbohrer 4 mm
Bohrer 5	196LNB-5	9003077125615	Ersatzbohrer 5 mm



Werkstoffe/Material

Weichholz, Hartholz, Terrassendielen
Softwood, Hardwood, decking boards

Verwendung/Application

Handbohrmaschine / Freihandbohren
Power Drill / hand guided

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

175 M/SP

Krauskopfversenker Countersink



Zum Ansenken von Bohrungen, Senkwinkel 90°. Ausführung mit 7 geschliffenen Schneiden.

For Countersinking boreholes in soft- and hardwood, bevel

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	S mm
10	175M/SP-10	9003077003142	70	8
13	175M/SP-13	9003077124106	80	8
16	175M/SP-16	9003077003173	90	8
20	175M/SP-20	9003077003197	95	8
30	175M/SP-30	9003077003210	110	8
10-16	175AS/SP	9003077053482	D 10, 13, 16 mm	



176 M/SP

Fräsversenker Countersink

Zum Senken von Bohrungen Senkwinkel 90°. Ausführung für ratterfreies Arbeiten.

For Countersinking boreholes, bevel 90 degrees. Version for rumble-free working.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	S mm
13	176M-13	9003077124113	80	8
16	176M-16	9003077003272	90	8
20	176M-20	9003077003289	90	8



177 M/SP

Versenker, Ungleichteilung Countersink, unequal division

Senkwinkel 90°, 7 geschliffene Schneiden mit Ungleichteilung für hohe Laufruhe.

Countersink angle 90°, 7 ground cutting edges with unequal pitch for smooth running.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	S mm
10	177M/SP-10	9003077124120	90	8
13	177M/SP-13	9003077124137	90	8
16	177M/SP-16	9003077124144	90	8
20	177M/SP-20	9003077124151	90	8
25	177M/SP-25	9003077124168	90	8
30	177M/SP-30	9003077124175	90	8
10-25	177C/SP-5	9003077124182	10, 13, 16, 20, 25 mm	



57

Bit - Senker Countersink, Hex-Shank

Senkwinkel 90°, 5 geschliffene Schneiden mit 1/4" Bit - Aufnahme.

Countersink angle 90°, 5 ground cutting edges with 1/4" hex shank.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	S mm
10	57-10	9003077115227	50	1/4"Hex
12	57-12	9003077096465	50	1/4"Hex
14	57-14	9003077090821	50	1/4"Hex
16	57-16	9003077055509	50	1/4"Hex
20	57-20	9003077092535	50	1/4"Hex
12-16	57S/SP	9003077092542	Durchmesser 12, 14, 16 mm	
1/4"	57MH	9003077113292	Magnethalter	



325 K


Drehbarer Tiefensteller Revolving Depth Adjustment



Aluminium-Ausführung mit Kugellager.
Arbeitet ohne Spuren am Werkstück zu hinterlassen.
Tiefensteller stoppt sofort durch Kugellager.

Aluminium-model with ball bearing.
Works without scratching the workpiece.
Depth adjustment ring stops immediately.

Gr. mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	BO mm	D max mm
II	325K-Gr.II	9003077013929	50	12	35
II-A	325K-Gr.IIA	9003077104177	50	12	35
II-10	325K-Gr.II-10	9003077123765	50	10	35
II-B	325K-Gr.IIIA	9003077124069	40	16	41



325K-Gr.IIA
325K-Gr.IIIA

325K-Gr.II
325K-Gr.II-10

477 F + V

Verlängerungs-Set Extension Set


Zweiteiliges Verlängerungsset zum Verschrauben.
Verlängerung mit Schaft 10 mm und drei Spannflächen.
Futter für alle gängigen Bohrer, mit zwei kräftigen
Fixierschrauben ausgestattet.

Two-piece extension set to screw together.
Extension with shank 10 mm with 3 flats.
Chucks for nearly all commercially available bits, with two
strong mounting screws.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	BO mm	S mm
8x300	477F+V-8x300	9003077104054	300	8	10 x 30
10x300	477F+V-10x300	9003077104061	300	10	10 x 30
8x450	477F+V-8x450	9003077104092	450	8	10 x 30
10x450	477F+V-10x450	9003077104108	450	10	10 x 30

Einzelteile:

8	477F-8	9003077024611	50	8	18
10	477 F-10	9003077024628	50	10	20
100	477V-100	9003077101084	100		10 x 30
250	477V-250	9003077053215	265		10 x 30
400	477V-400	9003077054359	415		10 x 30

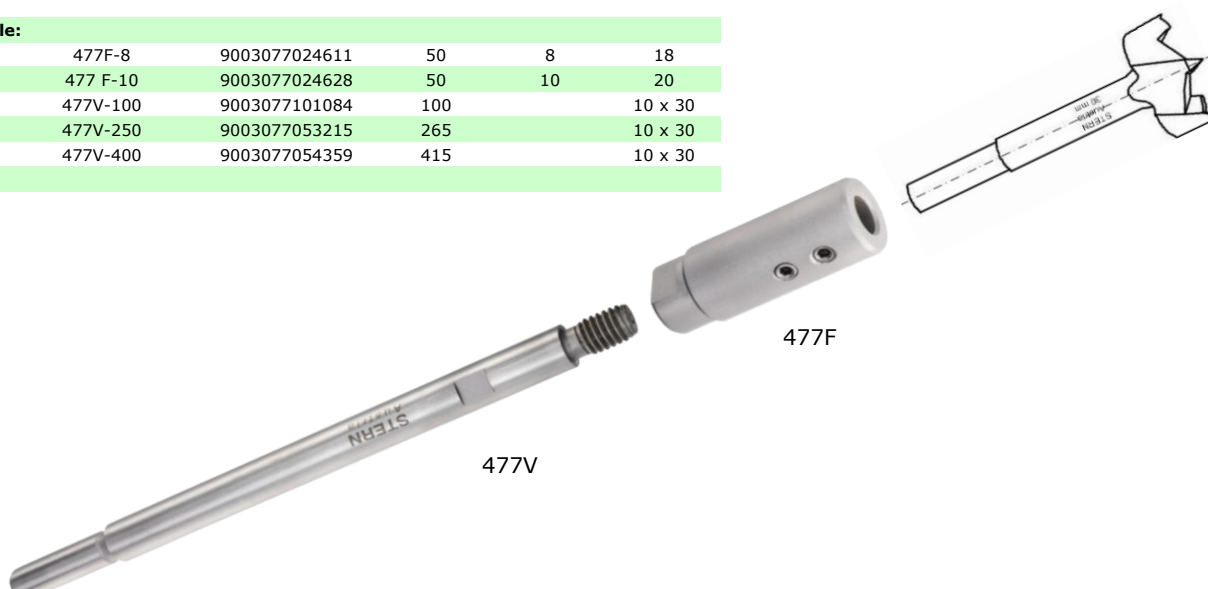


Zubehör/Accessory

Forstnerbohrer 378E, Tribus 112E
Forstner bit 378E, Tribus 112E

Werkstoffe/Material

Weichholz/Softwood
Hartholz/Hardwood



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

max. 1/2 Werkzeugdrehzahl
maximum 1/2 RPM of the used drill bit

Verwendung/Application

Handbohrmaschine / Freihandbohren
Power Drill / hand guided

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

312

Dübelmarkierer-Set Dowel Marker-Set



Klassischer Dübelmarkierer für guten Sitz und klarer Markierung in allen Holzarten und Plattenwerkstoffen.
Größen 6, 8 und 10 mm, jeweils 2 Stück.

Classic dowel marker for a good fit and clear marking in all types of wood and panel materials.
Sizes 6, 8, and 10 mm, 2 pcs. each.

Gr. mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	Größen mm
6-10	312AS/SP	9003077111946	6, 8, 10



324

Tiefensteller Depth Adjustment Ring

Einfache Ausführung zum Einstellen der gewünschten Bohrtiefe, passend zu allen Spiralbohrern.

Simple setting rings with fastening screw for adjusting the required drilling depth.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	AD mm
3	324-3	9003077013844	7
4	324-4	9003077013851	8
5	324-5	9003077013868	10
6	324-6	9003077013875	12
7	324-7	9003077013882	12
8	324-8	9003077013899	16
9	324-9	9003077013905	18
10	324-10	9003077013820	20
12	324-12	9003077013837	22
4 - 10	324AS/SP	9003077054052	D 4, 5, 6, 8, 10 mm



405 HS


Holzgewindebohrer Drill bit for female Thread



Zum Herstellen von Holzgewinden.
Schnitttische Ausführung, für viele Holzarten geeignet
(vorrangig kurzfasriges Hartholz). Kernbohrung mit
Bohrertypen 3305 oder 305 vorbohren.

For cutting female threads on timber slat.
Well cutting model, for many types of wood suitable (prefer
short grained hard wood). Boreholes are made from drill
type 3305 or 305.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	VB mm	Gewindegr. Inch
10	405HS-10	9003077023256	8	3/8
13	405HS-13	9003077023263	11	1/2
16	405HS-16	9003077023270	14	5/8
19	405HS-19	9003077023287	16	3/4
22	405HS-22	9003077023294	18	7/8
25	405HS-25	9003077023300	21	1
28	405HS-28	9003077023317	23	1 1/8
32	405HS-32	9003077023324	26	1 1/4
38	405HS-38	9003077023331	32	1 1/2
50	405HS-50	9003077111755	42	2

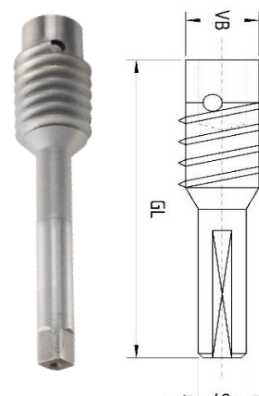

406 HS

Holzgewinde-Schneidekluppe Cutting Tool for male Thread

Zum Herstellen von Holzgewinden.
Schnitttische Ausführung, für viele Holzarten geeignet
(vorrangig kurzfasriges Hartholz). Aluminium Grundkörper
mit HS - Schneide. Tipp: feucht/ölig verw.

For cutting male threads.
Well cutting model, for many types of wood suitable (prefer
short grained hard wood). Aluminium body with HS -
cutter. Tipp: use wet/oily

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	Gewindegr. Inch
10	406-10	9003077023430	3/8
13	406-13	9003077023447	1/2
16	406-16	9003077023454	5/8
19	406-19	9003077023461	3/4
22	406-22	9003077023478	7/8
25	406-25	9003077023485	1
28	406-28	9003077023492	1 1/8
32	406-32	9003077023508	1 1/4
38	406-38	9003077023515	1 1/2
50	406-50	9003077111762	2

Ersatzmesser:

bis 22	406EM-22	9003077023386	Größe 10 bis 22
bis 28	406EM-28	9003077023409	Größe 25 und 28
bis 38	406EM-38	9003077023423	Größe 32 und 38 mm
50	406EM-50	9003077111779	Größe 50 mm, Vor- und Hauptschneider




96 M

Dübelspitzer Dowel Pointer

Zum Anspitzen von Holzdübeln, Anbringen von Leimfasen
uvm. .
Die Durchmesserangabe bezieht sich auf den
Innendurchmesser, Spitzenwinkel 45°.

For pointing wooden dowels, etc. .
The diameter indicated is the maximum inside diameter,
point angle is 45°.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	S mm
30	96M-30	9003077050498	100	10



123

"Zenterfix" Bohrer

Selbstzentrierender Scharnierlochbohrer.
Schraube Gr. 3 benötigt Bohrer 2,0 mm
Schraube Gr. 4 benötigt Bohrer 2,75 mm
Schraube Gr. 5 benötigt Bohrer 3,5 mm

Self centering Hinge Bit.
Screw size 3 needs drill dia. 2 mm
Screw size 4 needs drill dia. 2,75 mm
Screw size 5 needs drill dia. 3,5 mm

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	Zollgröße Inchsize	S
2	123-2	9003077115302	komplett 5/64"	1/4"
2,75	123-2,75	9003077115319	komplett 7/64"	1/4"
3,5	123-3,5	9003077115326	komplett 9/64"	1/4"
2,0	123EB-2	9003077115333	Ersatzbohrer 5/64"	2
2,75	123EB-2,75	9003077115340	Ersatzbohrer 7/64"	2,75
3,5	123EB-3,5	9003077115357	Ersatzbohrer 9/64"	3,5



165

Dübelbohrer Form "Levin"

Dübelbohrer für Handbohrmaschine.
Sehr stabile Ausführung mit einer Schneide und
einem Spankanal für optimalen Späneabtransport.

Dowel Drill for hand guided drilling.
Very sturdy design with a cutting edge and a chip
channel for optimum chip removal.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	S mm
6	165-6	9003077107680	95 Auslaufartikel	6
8	165-8	9003077107697	95 Auslaufartikel	8
10	165-10	9003077107703	100 Auslaufartikel	10
12	165-12	9003077107710	110 Auslaufartikel	10
15	165-15	9003077107727	120 Auslaufartikel	10
16	165-16	9003077122911	120 Auslaufartikel	10



167 / 168

Eindreher Screw driver

Eindreher für Stockschrauben und Gewindemuffen
zur Verwendung mit der Handbohrmaschine. Nr.
167: mit Innengewinde, Nr. 168: mit
Außengewinde.

Screwdriver for hanger bolts and threaded sockets
for use with the hand drill.
No. 167 with female thread, No. 168 with male
thread.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	S mm
M5	167M5	9003077098742	100	9
M6	167M6	9003077098759	100	9
M8	167M8	9003077098766	100	9
M5	168M5	9003077098797	100	9
M6	168M6	9003077098803	100	9
M8	168M8	9003077098810	100	9



167M

168M

160M / 160E

Fachträgerbohrer Shelf support drill

Zum Vorbohren für einwandfreien Sitz eines
Fachträgers. Einschlageisen als Montagehilfe für
Fachträgerhülsen. Nr. 160M: Bohrer mit einer
Schneide, Nr. 160E: robustes Einschlageisen

For pre-drilling for a perfect fit of a truss. Insertion
iron as assembly aid for truss sleeves. No. 160M:
Drill with one cutting edge, No. 160E: Robust
hammering-in tool.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	S mm
7,5	160M	9003077002961	93	8
6,5	160E	9003077002947	120	11
M4	167M4	9003077098735	100	9
M10	167M10	9003077098773	100	9
M4	168M4	9003077098780	100	9
M10	168M10	9003077098827	100	9



160M

160E

333ZY

Schwellenb. mit Senker Sleeper Drill with counterbore

Schwellenbohrer für Holz-Eisenbahnschwellen für Befestigungsschrauben.
Bohrer 15 bis 20 mm, Senker bis Durchmesser 25 mm, Maße Länderspezifisch.
Einzugsgewinde für leichtgängiges Arbeiten, zylindrischer Schaft für Bohrfutter.

Sleeper drill for wooden railroad sleepers for fixing screws.
Drill 15 to 20 mm, countersink up to diameter 25 mm, dimensions country-specific.
Screw point for smooth operation, cylindrical shank for drill chuck.



333MK

Schwellenbohrer mit Senker Sleeper Drill with counterbore

Schwellenbohrer für Holz-Eisenbahnschwellen für Befestigungsschrauben.
Bohrer 15 bis 20 mm, Senker bis Durchmesser 25 mm, Maße Länderspezifisch.
Einzugsgewinde für leichtgängiges Arbeiten, konischer Schaft oder Sonderausführung.

Sleeper drill for wooden railroad sleepers for fixing screws.
Drill 15 to 20 mm, countersink up to diameter 25 mm, dimensions country-specific.
Screw point for smooth operation, conical shank or special design.




44 HW

Schwellenbohrer HW Sleeper Drill

Schwellenbohrer mit Einzugsgewinde und Hartmetall - Bestückung. Die Gewindespitze gewährleistet raschen Vortrieb, die Hartmetall - Schneiden sorgen für lange Standzeiten, auch bei schwierigen Schwellen - Werkstoffen.

Sleeper drill with pull-in thread and carbide tipping. The threaded tip ensures rapid advancement, the carbide cutting edges ensure a long service life, even with difficult sleeper materials.

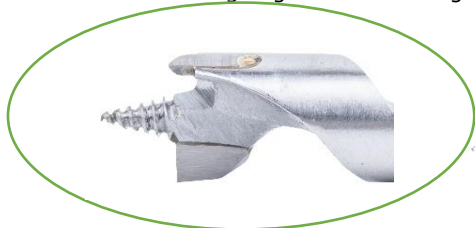

126HW

Schwellenbohrer HW Sleeper Drill TCT

Schwellenbohrer für Eisenbahnschwellen aus Holz oder Kunststoff.
Bohrer 15 bis 20 mm, Maße Länderspezifisch.
Zentrierspitze für genaues Arbeiten, Hartmetall für besonders hohe Standzeit.

Sleeper drill for railroad sleepers made of wood or plastic.
Drill 15 to 20 mm, dimensions country-specific.
Center point for precise work, carbide for particularly long lifetime.



mit zwei Vorschneidern und zwei Messer kreuzförmig angeordnet, fein poliert, Vierkantkolben, für alle Holzarten geeignet.

With two pre-cutters and two main cutters, polished, for unsage with brace, for all wooden material.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm
6	313-6	9003077011598	Auslaufartikel 4-Kant
8	313-8	9003077011604	Auslaufartikel 4-Kant
10	313-10	9003077011406	Auslaufartikel 4-Kant
12	313-12	9003077011413	Auslaufartikel 4-Kant
14	313-14	9003077011437	Auslaufartikel 4-Kant
16	313-16	9003077011451	Auslaufartikel 4-Kant
18	313-18	9003077011475	Auslaufartikel 4-Kant
24	313-24	9003077011505	Auslaufartikel 4-Kant
26	313-26	9003077011529	Auslaufartikel 4-Kant
30	313-30	9003077011543	Auslaufartikel 4-Kant



Bewährtes Werkzeug zum zentrischen Bohren. Bohrzentrum verläuft nicht, Werkzeug ist immer in der Mitte. Mit spitzem Löffel und spitzer Angel, Holzgriff separat erhältlich.

Provel drill for central drilling. Drill does not drift away from the centre. with pointed spoon and angle, wooden handle sold seperately.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	S mm
3	61SP-3	9003077045838	200	Auslaufartikel 4-Kant
4	61SP-4	9003077045869	200	Auslaufartikel 4-Kant
5	61SP-5	9003077045876	200	Auslaufartikel 4-Kant
6	61SP-6	9003077045883	200	Auslaufartikel 4-Kant
8	61SP-8	9003077045906	230	Auslaufartikel 4-Kant
10	61SP-10	9003077045708	230	Auslaufartikel 4-Kant
12	61SP-12	9003077045722	250	Auslaufartikel 4-Kant
14	61SP-14	9003077045746	250	Auslaufartikel 4-Kant
16	61SP-16	9003077045760	250	Auslaufartikel 4-Kant
18	61SP-18	9003077045777	280	Auslaufartikel 4-Kant
20	61SP-20	9003077045784	280	Auslaufartikel 4-Kant
22	61SP-22	9003077045791	280	Auslaufartikel 4-Kant
24	61SP-24	9003077045807	300	Auslaufartikel 4-Kant
26	61SP-26	9003077045814	340	Auslaufartikel 4-Kant
28	61SP-28	9003077045821	350	Auslaufartikel 4-Kant
30	61SP-30	9003077045845	360	Auslaufartikel 4-Kant



Werkstoffe/Material

Weichholz
Softwood

Verwendung/Application

Handgeführt
Hand guided

Knotenbohrer Gimlet, Swiss Pattern

Holzbohrer mit Knoten für die Handarbeit. Gewindespitze für Selbsteinzug.

Woodworking Drill for Hand usage. Double twisted, screw point for sturdy workmanship.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	
2	105-2	9003077001551	
3	105-3	9003077001568	
4	105-4	9003077001575	
5	105-5	9003077001582	
6	105-6	9003077001599	
8	105-8	9003077001612	Ersatzartikel Nr. 101
10	105-10	9003077001520	
12	105-12	9003077001544	Auslaufartikel



860HS

Holztrennscheibe Woodblade

Ideal zum Schneiden von Holz mit einem Winkelschleifer. Schneller und genauer als die meisten herkömmlichen Methoden, Drehzahl 11.000 U/min. Ausführung mit 4 Zähnen und Spandickenbegrenzer.

Ideal for cutting wood with an angle grinder. Faster and more accurate than most conventional methods, speed 11000 rpm. Performance with 4 teeth and chip thickness limiter.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm
115	860HS-115	8714418000126	22,2
125	860HS-125	8714418000133	22,2



Werkstoffe/Material

Weichholz
Softwood

Verwendung/Application

Winkelschleifer
Angle Grinder

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

447HS

Rollladen Lochsäge Roller Shutter Hole Saw



Speziallochsäge für Rollladen-Gurtdurchführungen in Fensterrahmen.
Reduzierte Schnittkraft für leichtes Arbeiten mit massiven HS - Vorbohrer.

Special hole saw for roller shutter belt bushings in window frames.
Reduced cutting force for easy work with solid HS pilot drill.

Nr.	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
komplett	447HS-17K	4026271272201	220	100	12
einzel	447HS-17E	4026271274243	140	100	



623 HS

Bohrnutenfräser Spiral Flute Router Bit

Einschneidig mit 5% Cobalt für hohe Standzeit. Geeignet für Holz, Kunststoff- und Aluprofile im Fensterbau.

With one cutting edge and 5% cobalt for long lifetime. Suitable for wood, plastic- and aluminum window construction.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
3	623HS-3	9003077051785	60	12	8
4	623HS-4	9003077051792	60	12	8
5	623HS-5	9003077051808	60	14	8
6	623HS-6	9003077051815	60	14	8
8	623HS-8	9003077051839	80	14	8
8	623HS-8X120	9003077115081	120	14	8
10	623HS-10	9003077051761	80	14	8
12	623HS-12	9003077051778	80	14	8



Werkstoffe/Material

Weich- und Hartholz, (besch.) Spanplatte
Soft- and Hardwood, Chipboard

Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM

Nr. 623 HS: 15.000 - 22.000 U/min
No. 623 HS: 15.000 - 22.000 RPM

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

Solide Ausführung von Handwerkzeugen:
 massiver Bankhobel mit Holzgriff oder Blockhobel
 edle T-Schmiege für genaue Arbeiten
 robuster Schweifhobel mit Feineinstellung
 Handbohrmaschine mit Metallgetriebe

Solid execution of hand tools:
 solid bench plane with wooden handle
 noble T-shape for precise work
 robust spokeshave with fine adjustment
 Hand drill with metal gear

GR. mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	Eigenschaften Characteristics
Bankhobel / Bench plane			
250x50	433BAH	9003077120696	Fläche 250x50 mm, Feineinstellschraube
Blockhobel / Bench plane			
135x32	433BLH	9003077120702	Fläche 135x32 mm, Klemmschraube
Schweifhobel / spokeshave			
50	433SCH	9003077120719	Breite 50 mm, Feineinstellschraube
T-Schmiege / sliding bevel			
	433TSC	9003077120726	Holzgriff mit Messingeinlage
Handbohrmaschine mit Kurbel / Hand Drill			
10	433HBM	9003077120733	Bohrfutter 10 mm, Metallgetriebe



433BAH




433TSC




433BLH



433 HBM

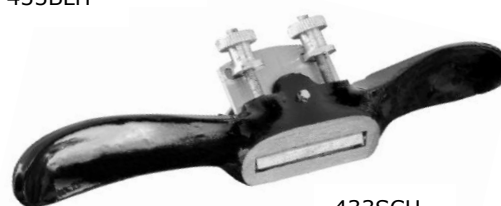

433SCH

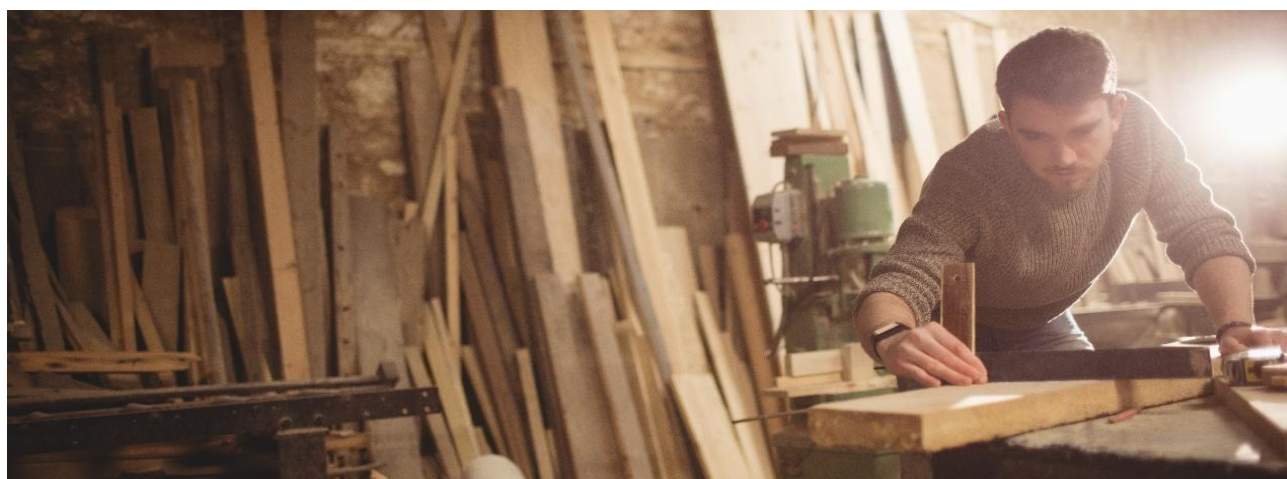

567K-6

Schaftfräser - Satz, 6-tlg. Router Bit Set, 6 pcs.



6-teiliges Schaftfräser-Set in robuster Kunststoffbox.
Erhältlich in 3 Ausführungen: Nutfräser, Viertelstabfräser
oder Hohlkehlfräser. Ausführung mit Schaft 8 mm für alle
gängigen Oberfräsen in absoluter Profi-Qualität.

Set of 6 pcs. in tough plastic box. Available in three types:
straight bit, rounding over bit or cove bit.
Shank size 8 mm fits for most of the prevalent routers,
manufactured for professional workmanship.

Type	Artikelnummer Article number	EAN-Code	Durchm. oder Radius mm
561	567K-6-561	9003077125233	Nutfräser D 6,8,10,12,14,16 mm
563	567K-6-563	9003077115883	Viertelstabfräser R 2,3,4,6,8,10 mm
564	567K-6-564	9003077115890	Hohlkehlfräser R 3,4,5,6,8,10 mm



567K-12

Schaftfräser - Satz, 12-teilig Router Bit Set, 12 pcs.

12-teliges Schaftfräser-Set in robuster Kunststoffbox.
Mit den gängigsten Werkzeugen: Nutfräser,
Viertelstabfräser, Schriftenfräser uvm. Ausführung mit
Schaft 8 mm für alle gängigen Oberfräsen in absoluter
Profi-Qualität.

Set of 12 pcs. in tough plastic box. Arranged with different
types of router bits: straight bit, rounding over bit and
many more.
Shank size 8 mm fits for most of the prevalent routers,
manufactured for professional workmanship.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	Werkzeuge Tools
12	567K-12	9003077115906	Nutfräser D 8, 12, 15 mm
			Bündigfräser D 19 mm
			Fasefräser D28 mm, Schriftenfräser VHW
			Viertelstabfräser R 6 und 10 mm
			Profilfräser R 5 mm, Halbstab R 4 mm
			Gratfräser D14 mm, Hohlkehlfräser R6 mm



561AE/HW

Nutfräser, HW-bestückt Straight Bit, TCT

Nutfräser mit Schaft 8 mm, Ausführung grund- und umfangsschneidend. Zweiseitige Ausführung mit scharfer Schneide für saubere und ausrissfreie Bearbeitung. Bis Durchmesser 7 mm als massive VHW-Ausführung.

Grooving cutter with 8 mm shank, ground and peripheral cutting design. Double-edged design with sharp cutting edge for clean and tear-free machining. Up to diameter 7 mm as solid VHW design.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	NL mm	Z
2	561AE/HW-2	9003077111342	8	8	2
3	561AE/HW-3	9003077111359	8	10	2
4	561AE/HW-4	9003077111366	8	12	2
5	561AE/HW-5	9003077111373	8	15	2
6	561AE/HW-6	9003077111380	8	20	2
7	561AE/HW-7	9003077111397	8	16	2
8	561AE/HW-8	9003077111403	8	20	2
9	561AE/HW-9	9003077111410	8	20	2
10	561AE/HW-10	9003077111427	8	25	2
11	561AE/HW-11	9003077111434	8	25	2
12	561AE/HW-12	9003077111441	8	25	2
14	561AE/HW-14	9003077111458	8	25	2
15	561AE/HW-15	9003077113438	8	25	2
16	561AE/HW-16	9003077111465	8	25	2
18	561AE/HW-18	9003077111472	8	25	2
20	561AE/HW-20	9003077111489	8	25	2
22	561AE/HW-22	9003077111496	8	25	2
24	561AE/HW-24	9003077111502	8	25	2
26	561AE/HW-26	9003077111519	8	25	2
30	561AE/HW-30	9003077111526	8	25	2
6-16	567K-6-561	9003077115876	Nutfräser D 6,8,10,12,14,16 mm		



561AE/WP

Nutfräser, Wendepatte Straight Bit, with TC insert


Nutfräser mit Schaft 8 mm, Ausführung umfangsschneidend. Ausführung mit scharfer Schneide für saubere und ausrissfreie Bearbeitung. Bis Durchmesser 15 mm mit einer Klinge, darüber zweiseitig.

Grooving cutter with 8 mm shank, peripheral cutting version. Design with sharp cutting edge for clean and tear-free machining. Up to diameter 15 mm with one blade, above that with two blades.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	NL mm	Z
8	561AE/WP-8	9003077111571	8	20	1
10	561AE/WP-10	9003077111588	8	20	1
12	561AE/WP-12	9003077111595	8	20	1
14	561AE/WP-14	9003077111601	8	30	1
15	561AE/WP-15	9003077111618	8	30	1
16	561AE/WP-16	9003077111625	8	20	2
18	561AE/WP-18	9003077111632	8	20	2
20	561AE/WP-20	9003077111649	8	20	2
22	561AE/WP-22	9003077111656	8	20	2

Ersatzmesser (Angabe pro Stück)

8-12	511-20x5,5x1,1	9003077111663	Wendepatte für Nutfräser 8, 10, 12 mm		
14-15	511-30x10x1,5	9003077111670	Wendepatte für Nutfräser 14, 15 mm		
16	511-19,5x8x1,5	9003077111687	Wendepatte für Nutfräser 16 mm		
18	511-19,5x9x1,5	9003077111694	Wendepatte für Nutfräser 18 mm		
20	511-19,5x10x1,5	9003077111700	Wendepatte für Nutfräser 20 mm		
22	511-19,5x11x1,5	9003077111717	Wendepatte für Nutfräser 22 mm		



Werkstoffe/Material

Weich- und Hartholz, (besch.) Spanplatte
Soft- and Hardwood, Chipboard

Zubehör/Accessory

Schaftreduktion 505
Shank Reduction 505

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

561K/AE

Nutfräser, mit Kugellager Straight Bit with ball bearing



Nutfräser mit Schaft 8 mm, Ausführung umfangsschneidend. Ausführung mit scharfer Schneide für saubere und ausrissfreie Bearbeitung. Kugellager stirnseitig montiert.

Grooving cutter with 8 mm shank, peripheral cutting version. Design with sharp cutting edge for clean and tear-free machining. Ball bearing mounted on the front side.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	NL mm	Z
10	561K/AE/HW-10	9003077113476	8	16	2
13	561K/AE/HW-13	9003077113483	8	16	2
13x25	561K/AE/HW-13x25	9003077115913	8	25	2
16	561K/AE/HW-16	9003077113490	8	16	2
19x16	561K/AE/HW-19x16	9003077113506	8	16	2
19x30	561K/AE/HW-19x30	9003077113513	8	30	2
Wendeplattenausführung:					
12	561K/AE/WP-12	9003077113520	8	25	1
16	561K/AE/WP-16	9003077113537	8	20	2
19x30	561K/AE/WP-19x30	9003077125356	8	30	2
19x40	561K/AE/WP-19x40	9003077113551	8	40	2
Ersatzmesser (Angabe pro Stück)					
12	511-25x5,5x1,1	9003077113582	Ersatzmesser zu 561 K/AE/WP-12		
16	511-20x9x1,5	9003077113599	Ersatzmesser zu 561 K/AE/WP-16		
19x30	511-30x12x1,5	9003077113605	Ersatzmesser zu 561 K/AE/WP-19x30		
19x40	511-40x12x1,5	9003077113612	Ersatzmesser zu 561 K/AE/WP-19x40		




561KS/AE

Nutfräser, mit Kugellager, schaftseitig Straight Bit, with ball bearing on shank side

Nutfräser mit Schaft 8 mm, Ausführung umfangsschneidend. Ausführung mit scharfer Schneide für saubere und ausrissfreie Bearbeitung. Kugellager schaftseitig montiert.

Grooving cutter with 8 mm shank, peripheral cutting version. Design with sharp cutting edge for clean and tear-free machining. Ball bearing mounted on the shaft side.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	NL mm	Z
19x12	561KS/AE/WP-19x12	9003077113568	8	12	2
19x30	561KS/AE/WP-19x30	9003077113575	8	30	2
Ersatzmesser (Angabe pro Stück)					
19x12	511-12x12x1,5	9003077113629	Ersatzmesser zu 561 KS/AE/WP-19x12		
19x30	511-29,5x12x1,5	9003077121006	Ersatzmesser zu 561 KS/AE/WP-19x30		
Ersatzschrauben (Angabe pro Stück)					
M2,5x3	512-2,5x3	9003077111724	Ersatzschraube M2,5x3 für Nutfräser		
M3x4,5	512-3x4,5	9003077116033	Ersatzschraube M3x4,5		
M3,5x4	512-3,5x4	9003077116040	Ersatzschraube M3,5x4		
M4x4	512-4x4	9003077111731	Ersatzschraube M4x4 für Nutfräser		
M4x6	512-4x6	9003077116057	Ersatzschraube M4x6		

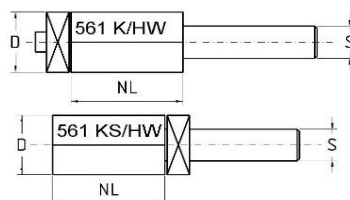

Werkstoffe/Material

Weich- und Hartholz, (besch.) Spanplatte
Soft- and Hardwood, Chipboard

Zubehör/Accessory

Schaftreduktion 505
Shank Reduction 505

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

562AE/HW

Fasefräser Hartmetall Bevel Trimming Bit TCT



Fasefräser in spitzer Ausführung mit zwei scharfen Schneiden.
Schriftenfräser 8 mm/60° als Vollhartmetall - Fräser für Handvorschub mit 3 Schneiden.

Chamfer milling cutter in pointed design with two sharp cutting edges. Font cutter 8 mm/60° as solid carbide - cutter for manual feed in Z = 3 version.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	W °	Z
11	562AE/HW-11	9003077113636	8	30°	2
14	562AE/HW-14	9003077113643	8	45°	2
31	562AE/HW-31,4	9003077113650	8	45°	2
8	562AE/VHW-8/60	9003077115654	8	30°	3



Freihand - Anwendungsbeispiel für
Schriftenfräser 562AE/VHW-8/60




562AE/WP

Fasefräser, Wendeplatte Bevel Trimming Bit, with TC insert

Fasefräser in spitzer Ausführung mit zwei scharfen Schneiden bis in die Spitze geschliffen.
Wendemesser mit 4 Nuten.

Bevel cutter in pointed design with two sharp cutting edges ground to the tip. Reversible blade with 4 uses.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	W °	Z
20	562AE/WP-20	9003077113667	8	44°	1
Ersatzmesser (Angabe pro Stück)					
20	511-12x12x1,5-44	9003077113674			
Ersatzschraube					
M3,5x6	512-3,5x6	9003077120870			
Schlüssel					
T15	515-T-15	9003077113421			



Werkstoffe/Material

Weich- und Hartholz, (besch.) Spanplatte
Soft- and Hardwood, Chipboard

Zubehör/Accessory

Schaftreduktion 505
Shank Reduction 505

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

562K/AE/HW

Fasefräser Hartmetall Bevel Trimming Bit TCT



Fasefräser mit Kugellager stirnseitig und zwei scharfen Schneiden.
Hartmetall - Bestückung für lange Lebensdauer, mehrfach schärfbar.

Chamfer milling cutter with ball bearing in front of two sharp cutting edges. Carbide tipped for long lifetime, can be resharpened several times.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	W °	Z
19	562K/AE/HW-19	9003077113681	8	15°	2
23	562K/AE/HW-23	9003077113698	8	30°	2
28	562K/AE/HW-28	9003077113704	8	45°	2



562K/AE/WP

Fasefräser, Wendeplatte Bevel Trimming Bit, with TC insert

Fasefräser mit Kugellager stirnseitig und zwei scharfen Schneiden.
Wendeplattenausführung mit 2 oder 4 Nutzen für gleichbleibende Arbeitsergebnisse.

Chamfer milling cutter with ball bearing on the front side and two sharp cutting edges. Insert design with 2 or 4 benefits for consistent working results.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	W °	Z
22	562K/AE/WP-22	9003077113711	8	10°	2
26	562K/AE/WP-26	9003077113728	8	22°	2
29	562K/AE/WP-29/30	9003077113735	8	30°	2
29	562K/AE/WP-29/45	9003077113742	8	45°	2
32	562K/AE/WP-32	9003077113759	8	45°	2

Ersatzmesser (Angabe pro Stück)

22-29	511-12x12x1,5	9003077113766	Ersatzmesser für D 22, 26, 29 mm		
32	511-24x12x1,5	9003077113773	Ersatzmesser für D 32 mm		

Ersatzschraube

M4x6	512-4x6	9003077116057	Schraube M4x6		
------	---------	---------------	---------------	--	--

Kugellager

D5/16	513-5/16	9003077115944	Kugellager 5/16		
D6/19	513-6/19	9003077114732	Kugellager 6/19		

Ersatzschraube

M5	514-M5	9003077120849	Schraube M5		
M6	514-M6	9003077120856	Schraube M6		


Schlüssel

T15	515-T-15	9003077113421	Schlüssel T15		
-----	----------	---------------	---------------	--	--



Werkstoffe/Material

Weich- und Hartholz, (besch.) Spanplatte
Soft- and Hardwood, Chipboard



Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

Zubehör/Accessory

Schaftreduktion 505
Shank Reduction 505

563AE/HW

Viertelstabfräser, HW Rounding Over Bit TCT



Viertelstabfräser ohne Kugellager, zweischneidige Ausführung mit scharfer Schneide, mehrfach schärfbar.

Rounding Over Bit without ball bearing, two sharp cutting edges, can be resharpened several times.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	R mm	Z mm
15	563AE/HW-15	9003077113780	8	3	2
17	563AE/HW-17	9003077113797	8	4	2
19	563AE/HW-19	9003077113803	8	5	2
21	563AE/HW-21	9003077113810	8	6	2
25	563AE/HW-25	9003077113827	8	8	2
29	563AE/HW-29	9003077113834	8	10	2
42	563AE/HW-42	9003077113841	8	15	2



563AE/WP

Viertelstabfräser, Wendeplatte Rounding Over Bit, with TC insert

Viertelstabfräser ohne Kugellager, zweischneidige Ausführung mit scharfer Wendeplatte.

Rounding Over Bit without ball bearing, double flute design with sharp insert.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	R mm	Z
26	563AE/WP-2	9003077113858	8	2	Auslaufartikel
26	563AE/WP-3	9003077113865	8	3	Auslaufartikel
26	563AE/WP-4	9003077113872	8	4	Auslaufartikel
26	563AE/WP-5	9003077113889	8	5	Auslaufartikel
32	563AE/WP-6	9003077113896	8	6	Auslaufartikel
32	563AE/WP-8	9003077114169	8	8	Auslaufartikel

Ersatzmesser (Angabe pro Stück)


R2	511-20xVR2	9003077113902	Wendeplatte R2 mm
R3	511-20xVR3	9003077113919	Wendeplatte R3 mm
R4	511-20xVR4	9003077113926	Wendeplatte R4 mm
R5	511-20xVR5	9003077113933	Wendeplatte R5 mm
R6	511-24xVR6	9003077113940	Wendeplatte R6 mm
R8	511-24xVR8	9003077113957	Wendeplatte R8 mm

Ersatzschraube

M4x6	512-4x6	9003077116057	Schraube M4x6
------	---------	---------------	---------------

Schlüssel

T15	515-T-15	9003077113421	Schlüssel T15
-----	----------	---------------	---------------

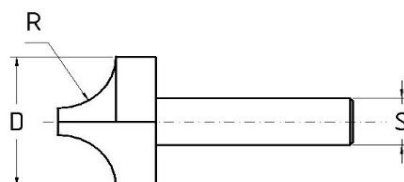

Werkstoffe/Material

Weich- und Hartholz, (besch.) Spanplatte
Soft- and Hardwood, Chipboard

Zubehör/Accessory

Schaftreduktion 505
Shank Reduction 505

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

563K/AE/HW

Viertelstabfräser, HW Rounding Over Bit TCT



Viertelstabfräser mit Kugellager, zweischneidige Ausführung mit scharfer Schneide, mehrfach schärfbar.

Rounding Over Bit with ball bearing, two sharp cutting edges, can be resharpened several times.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	R mm	Z mm
15	563K/AE/HW-15	9003077113964	8	2	2
17	563K/AE/HW-17	9003077113971	8	3	2
19	563K/AE/HW-19	9003077113988	8	4	2
21	563K/AE/HW-21	9003077113995	8	5	2
23	563K/AE/HW-23	9003077114008	8	6	2
27	563K/AE/HW-27	9003077114015	8	8	2
31	563K/AE/HW-31	9003077114022	8	10	2
36	563K/AE/HW-36	9003077114039	8	12	2
41	563K/AE/HW-41	9003077114046	8	15	2
52	563K/AE/HW-52	9003077114053	8	20	2
Kassette					
R2-10	567K-6-563	9003077115883	Jius 2, 3, 4, 6, 8, 10 mm		




563K/AE/WP

Viertelstabfräser, Wendeplatte Rounding Over Bit, with TC insert

Viertelstabfräser mit Kugellager, zweischneidige Ausführung mit scharfer Wendeplatte.

Rounding Over Bit with ball bearing, double flute design with sharp insert.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	R mm	Z
26	563K/AE/WP-2	9003077114060	8	2	2
26	563K/AE/WP-3	9003077114077	8	3	2
26	563K/AE/WP-4	9003077114084	8	4	2
26	563K/AE/WP-5	9003077114091	8	5	2
32	563K/AE/WP-6	9003077114107	8	6	2
32	563K/AE/WP-8	9003077114114	8	8	2
39	563K/AE/WP-10	9003077114114	8	10	2
43	563K/AE/WP-12	9003077114138	8	12	2
Ersatzmesser (Angabe pro Stück)					
R2	511-20xVR2	9003077113902	Wendeplatte R2 mm		
R3	511-20xVR3	9003077113919	Wendeplatte R3 mm		
R4	511-20xVR4	9003077113926	Wendeplatte R4 mm		
R5	511-20xVR5	9003077113933	Wendeplatte R5 mm		
R6	511-24xVR6	9003077113940	Wendeplatte R6 mm		
R8	511-24xVR8	9003077113957	Wendeplatte R8 mm		
R10	511-18xVR10	9003077114145	Wendeplatte R10 mm		
R12	511-18xVR12	9003077114152	Wendeplatte R12 mm		
Ersatzschraube					
M3x8	514-3x8	9003077115982	Schraube M3x8		
M4x8	514-4x8	9003077115999	Schraube M4x8		
M4x12	514-4x12	9003077120801	Schraube M4x12		



Werkstoffe/Material

Weich- und Hartholz, (besch.) Spanplatte
Soft- and Hardwood, Chipboard

Zubehör/Accessory

Schaftreduktion 505
Shank Reduction 505

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

564AE/HW

Hohlkehlfräser, HW Cove Bit

Hohlkehlfräser ohne Kugellager, zweischneidige Ausführung, mehrfach schärfbar. Hartmetall Schneide bestückt für lange Lebensdauer.

Chamfering Bit without ball bearing, two cutting edges, can be resharpened several times. TC tipped for long lifetime.



D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	R mm	Z mm
6	564AE/HW-6	9003077114176	8	3	2
8	564AE/HW-8	9003077114183	8	4	2
10	564AE/HW-10	9003077114190	8	5	2
12	564AE/HW-12	9003077114206	8	6	2
16	564AE/HW-16	9003077114213	8	8	2
20	564AE/HW-20	9003077114220	8	10	2
Kassette					
R3-10	567K-6-564	9003077115890	Set mit Radius 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		




564AE/WP

Hohlkehlfräser Cove Bit

Hohlkehlfräser ohne Kugellager, zweischneidige Ausführung. Hartmetall Schneide als Wechselplatte für konstante Arbeitsergebnisse.

Chamfering Bit without ball bearing, double-edged design. exchangeable carbide cutting edge for constant working results.

D	Artikelnummer	EAN-Code	S	R	Z
mm	Article number		mm	mm	
30	564AE/WP-8	9003077114237	8	8	Auslaufartikel
30	564AE/WP-10	9003077114244	8	10	Auslaufartikel
30	564AE/WP-12	9003077114251	8	12	Auslaufartikel
Ersatzmesser (Angabe pro Stück)					
R8	511-20xHR8	9003077114251	Wechselplatte R8 mm		
R10	511-20xHR10	9003077114268	Wechselplatte R10 mm		
R12	511-20xHR-12	9003077114275	Wechselplatte R12 mm		
Ersatzschraube					
M4x6	512-4x6	9003077116057	Schraube M4x6		
Schlüssel					
T15	515-T-15	9003077113421	Schlüssel T15		



Werkstoffe/Material

Weich- und Hartholz, (besch.) Spanplatte
Soft- and Hardwood, Chipboard

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

Zubehör/Accessory

Schaftreduktion 505
Shank Reduction 505

564K/AE/HW

Hohlkehlfräser, HW Cove Bit

Hohlkehlfräser mit Kugellager, zweischneidige Ausführung, mehrfach schärfbar. Hartmetall Schneide bestückt für lange Lebensdauer.

Chamfering Bit with ball bearing, two cutting edges, can be resharpened several times. TC tipped for long lifetime.



D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	R mm	Z mm
20	564K/AE/HW-20	9003077114282	8	5	2
22	564K/AE/HW-22	9003077114299	8	6	2
26	564K/AE/HW-26	9003077114305	8	8	2
30	564K/AE/HW-30	9003077114312	8	10	2
35	564K/AE/HW-35	9003077114329	8	12,7	2



564K/AE/WP

Hohlkehlfräser, Wendeplatte Cove Bit

Hohlkehlfräser mit Kugellager, zweischneidige Ausführung. Hartmetall Schneide als Wechselplatte für konstante Arbeitsergebnisse.

Chamfering Bit with ball bearing, double-edged design. Exchangeable carbide cutting edge for constant working results.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	R mm	Z
26	564K/AE/WP-5	9003077114336	8	5	Auslaufartikel
32	564K/AE/WP-6	9003077114343	8	6	Auslaufartikel
32	564K/AE/WP-8	9003077114350	8	8	Auslaufartikel
39	564K/AE/WP-10	9003077114367	8	10	Auslaufartikel
43	564K/AE/WP-12	9003077114374	8	12	Auslaufartikel

Ersatzmesser (Angabe pro Stück)

R5	511-20xHR5	9003077114381	Wechselplatte R5 mm
R6	511-24xHR6	9003077114398	Wechselplatte R6 mm
R8	511-24xHR8	9003077114404	Wechselplatte R8 mm
R10	511-20xHR10	9003077114411	Wechselplatte R10 mm
R12	511-20xHR12	9003077114428	Wechselplatte R12 mm

Ersatzschraube

M4x6	512-4x6	9003077116057	Schraube M4x6
------	---------	---------------	---------------

Kugellager


D5/16	513-5/16	9003077115944	Kugellager 5/16
D6/19	513-6/19	9003077114732	Kugellager 6/19

Ersatzschraube

M3x8	514-3x8	9003077115982	Schraube M3x8
M4x12	514-4x12	9003077120801	Schraube M4x12

Schlüssel

T15	515-T-15	9003077113421	Schlüssel T15
-----	----------	---------------	---------------



Werkstoffe/Material

Weich- und Hartholz, (besch.) Spanplatte
Soft- and Hardwood, Chipboard

Zubehör/Accessory

Schaftreduktion 505
Shank Reduction 505

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

566 AE

Scheibennutter, HW Slotting Cutter, TCT

Schaft mit Nutfräser-Rad, HW-bestückt, Z = 2,
Bohrung 6 mm, mehrfach schärfbar.

Shank with Slotting Cutter, two cutting edges, bore 6 mm,
can be resharpened several times. TCT for long lifetime.



B	Artikelnummer	EAN-Code	D	BO	S
mm	Article number		mm	mm	mm
1,5	566HW-1,5x40	9003077114435	40	6	
1,8	566HW-1,8x40	9003077114442	40	6	
2,0	566HW-2,0x40	9003077114459	40	6	
2,2	566HW-2,2x40	9003077114466	40	6	
2,5	566HW-2,5x40	9003077114473	40	6	
2,8	566HW-2,8x40	9003077114480	40	6	
3,0	566HW-3,0x40	9003077114497	40	6	
3,5	566HW-3,5x40	9003077114503	40	6	
4,0	566HW-4,0x40	9003077114510	40	6	
5,0	566HW-5,0x40	9003077114527	40	6	
6,0	566HW-6,0x40	9003077114534	40	6	
Fräsdorn ohne Kugellager					
6	566AE	9003077114541		6	8
Fräsdorn mit Kugellager					
16	566K/AE-16	9003077114558		6	8
19	566K/AE-19	9003077114565		6	8
Kugellager					
16	513-6/16	9003077114725	Kugellager 6/16		
19	513-6/19	9003077114732	Kugellager 6/19		
Ersatzmutter					
M6	514-M6	9003077120856	Mutter M6		



566HW-2,2x40



566AE



566K/AE-19


565 AE

Profilfräser, HW Profile Bit, HW

Halbstabfräser mit scharfer Hartmetall -
Bestückung, mehrfach schärfbar.

Half-bar cutter with sharp carbide tipped edges,
can be regrinded several times.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	R mm	Z
17	565AE/HW-17	9003077114763	8	4	2
21	565AE/HW-21	9003077114770	8	6	2
24	565AE/HW-24	9003077114787	8	8	2
30	565AE/HW-30	9003077114794	8	8	2





565 AE

Profilfräser, HW Profile Bit, HW

Profilfräser mit scharfer Hartmetall - Bestückung,
mehrfach schärfbar. Profilausführung mit bzw.
ohne Kugellager erhältlich.

Profile cutter with sharp carbide tipped edges, can
be regrinded several times.
Profile version available with or without ball
bearing.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	R mm	Z
19	565AE/HW-19	9003077114800	8	5	2
29	565K/AE/HW-29/2	9003077114626	8	4	2
38	565K/AE/HW-38	9003077114640	8	6,35	2




565 AE

Profilfräser, HW Profile Bit, TCT

Profilfräser mit scharfer Hartmetall - Bestückung, mehrfach schärfbar. Ausführung mit Anlaufkugellager.

Profile cutter with sharp carbide tipped edges, can be regrinded several times.
Design with thrust ball bearing.

D	Artikelnummer	EAN-Code	S	R	Z
mm	Article number		mm	mm	
27	565K/AE/HW-27	9003077114572	8	4	2
36	565K/AE/HW-36	9003077114589	8	6,4	2




565 AE

Profilfräser, HW Profile Bit, TCT

Profilfräser mit scharfer Hartmetall - Bestückung, mehrfach schärfbar. Ausführung mit Anlaufkugellager.

Profile cutter with sharp carbide tipped edges, can be regrinded several times.
Design with thrust ball bearing.

D	Artikelnummer	EAN-Code	S	R	Z
mm	Article number		mm	mm	
30	565K/AE/HW-30	9003077114596	8	5	2
40	565K/AE/HW-40	9003077114602	8	7,5	2




565 AE

Profilfräser, HW Profile Bit, TCT

Profilfräser mit scharfer Hartmetall - Bestückung, mehrfach schärfbar. Ausführung mit Anlaufkugellager.

Profile cutter with sharp carbide tipped edges, can be regrinded several times.
Design with thrust ball bearing.

D	Artikelnummer	EAN-Code	S	R	Z
mm	Article number		mm	mm	
29	565K/AE/HW-29	9003077114619	8	4/4	2
35	565K/AE/HW-35	9003077114633	8	4,8/6,35	2




565 AE

Profilfräser, HW Profile Bit, TCT

Profilfräser mit scharfer Hartmetall - Bestückung, mehrfach schärfbar. Ausführung mit Anlaufkugellager.

Profile cutter with sharp carbide tipped edges, can be regrinded several times.
Design with thrust ball bearing.

D	Artikelnummer	EAN-Code	S	R	Z
mm	Article number		mm	mm	
33	565K/AE/HW-33	9003077114657	8	3,5/5	2
Kugellager					
D5/10	513-5/10	9003077114749	Kugellager 5/10 mm		
D5/13	513-5/13	9003077114756	Kugellager 5/13 mm		



568 AE


Gratfräser 20°, HW Dove Tail Bit 20°, TCT



Gratfräser mit Flankenwinkel 20°, für paßgenaues Arbeiten, Zweischneidige Ausführung, mehrfach schärfbar.

Dove Tail Bit with flank angle 20°, for accurately fitting work, two cutting edges, can be resharpened several times.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	W °	NL mm
11	568AE/HW-11	9003077114664	8	20	13
14	568AE/HW-14	9003077114671	8	20	16
16	568AE/HW-16	9003077114688	8	20	18




569 AE

Falzfräser mit Kugellager, WP Rabbeting Bit with ball bearing, WP

Falzfräser-Set in Wendeplatten - Ausführung inklusive Kugellager-Set und Schlüssel. Ein Werkzeug für fünf verschiedene Falztiefen.

Rabbeting Bit with reversible knife inclusive ball bearing set and key. One tool für five different rebate depth.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	B mm	T mm
30	569K/AE/HW-30	9003077114695	8	12	4 - 10
			Tiefe = 4/5,5/7/8,5/10 mm		
38	569K/AE/HW-38	9003077114701	8	12	8 - 14
			Tiefe = 8/9,5/11/12,5/14 mm		
Kugellager Set					
10-22	513-10-22	9003077114718	D 10/13/16/19/22 mm		
Ersatzmesser					
12x12	511-12x12x1,5	9003077113766	Wendeplatte 12x12 mm		
Ersatzschraube					
M4x6	512-4x6	9003077116057	Schraube M4x6		
Schlüssel					
T15	515-T-15	9003077113421	Schlüssel T15		

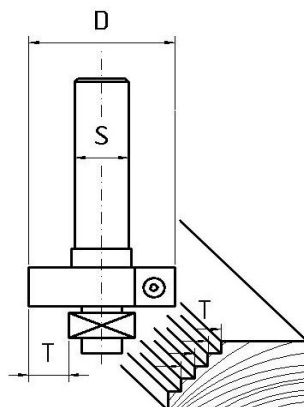

1222

Oberfräser-Set Router Bit Set



Einfaches Schaftfräser-Set, Schaft 8 mm, 12 Stück
Oberfräser. Nutfräser umfangsschneidend, fünf Profil- und
Bündigfräser sind kugellagert, in Holzschatulle.

Simple router bit set, shank 8 mm, 12 pieces router bits.
Groove cutters circumferential, five profile and flush cutters
are ball bearing, in wooden box.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm
	1222	9003077053567	8

Inhalt: Nutfräser Durchmesser 6, 12 und 16 mm
Bündigfräser Durchmesser 12,7 mm
Fasefräser Durchmesser 12,7 und 32 mm
Viertelstabfräser Durchmesser 22/R6,35 und 28,6/R9,5 mm
Hohlkehlfäser Durchmesser 12,7/R6,35 und 22/R6,35 mm
Gratfräser Durchmesser 12,7 mm, 14°
Profilfräser Durchmesser 25,4/R 4 mm



509 K

Viertelstabfräser-Kassette Rounding Over Bit Set

Viertelstabfräser Set mit Radius 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm,
kugellagert, 6-teilig in Holzkassette.

Rounding Over Bit Set with radius 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm with
ball bearing, 6 pieces set in wooden box.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm
	509K/HW	9003077094874	8

Inhalt: Viertelstafräser R3, R4, R5, R6, R8 und R 10 mm



Werkstoffe/Material

Weich- und Hartholz, (besch.) Spanplatte
Soft- and Hardwood, Chipboard

Zubehör/Accessory

Schaftreduktion Nr. 505
Shank Reduction No. 505

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

667-7T

Nutfräser - Set, 7-teilig Router Bit Set, 7 pcs.



7-teiliger Nutfräsersatz mit Schaft 8 mm.
Ausführung grund- und umfangsschneidend.
Hartmetall - bestückt und mit gefügeschonendem
Lötverfahren verarbeitet. Ab Durchmesser 8 mm
mit Tiefenskala.

7-piece grooving cutter set with shank 8 mm. Basic
and circumferential cutting version. Tungsten
carbide tipped and processed with a gentle
soldering process. From diameter 8 mm with depth
scale.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	
4-20	667-7T	9003077123529	Durchmesser 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm

Inhalt: Nutfräser D 4 x NL 11 mm
Nutfräser D 6 x NL 19 mm
Nutfräser D 8 x NL 20 mm
Nutfräser D 10 x NL 20 mm
Nutfräser D 12 x NL 20 mm
Nutfräser D 16 x NL 20 mm
Nutfräser D 20 x NL 20 mm



667-8T

Abrund- und Fasefräser - Set, 8-teilig Rounding and Chamfering Bit Set, 8 pcs.

8-teiliger Kantenbearbeitungs-Satz, Schaft 8 mm.
Alle Fräser mit Kugellager ausgeführt und
Hartmetall - bestückt. Fasefräser für 30° bzw. 45°
Fase, Radien 3 bis 8 mm. Für Vollholz,
Plattenwerkstoffe und teilweise Kunststoff.

8-piece edge milling set, shank 8 mm. All cutters
are equipped with ball bearings and tungsten
carbide. Chamfering cutter for 30° or 45° chamfer,
radii 3 to 8 mm. For solid wood, panel materials
and partly plastic.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	
18-44	667-8T	9003077123536	Fase 30°/ 45°, Radius 3 / 4 / 6,4 / 8 mm
2			

Inhalt: Abrundfräser R3, NL 9,5 - Kugellager 12,7 mm
Abrundfräser R4, NL 9,5 - Kugellager 12,7 mm
Abrundfräser R6,4, NL 12,7 - Kugellager 12,7 mm
Abrundfräser R8, NL 12,7 - Kugellager 12,7 mm
Fasefräser 30°, D 23 - Kugellager 12,7 mm
Fasefräser 45°, D 31,8 - Kugellager 9,5 mm
Fasefräser 45°, D 36 - Kugellager 9,5 mm
Fasefräser 45°, D 44,5 - Kugellager 9,5 mm



667-12T

Oberfräser - Set, 12-teilig Router Bit Set, 12 pcs.



12-teiliger Schaftfräsersatz, Schaft 8 mm, in sicherer Kunststoffkassette, geschützt und sortiert. Basis - Set für die gängigsten Anwendungsarten, für Vollholz und Plattenwerkstoffe. 6 Stück kugelgelagert.

12-piece end mill set, shank 8 mm, in safe plastic case, protected and sorted. Basic set for the most common applications, for solid wood and panel materials.

Artikelnummer Article number	EAN-Code	
667-12T	9003077123505	in Kunststoff - Formbox

Inhalt: Bündigfräser 12,7x25,4 mm
Nutfräser 8, 12, 16 mm, NL 20 mm
Zinkenfräser 14,3 mm, NL 12,7 mm
V-Nutfräser 12,7 mm, 90°
Hohlkehlfräser D12/R6 mm, D21,5/R6 mm
Abrundfräser R6 und R 9,5 mm
Fasefräser 28,6 mm, 45°
Profilfräser D 27 mm, R4/R4 mm



667-22T

Oberfräser - Set, 22+2 teilig Router Bit Set, 22+2 pcs.

22+2 teiliger Schaftfräsersatz, Schaft 8 mm, in sicherer Kunststoffkassette, geschützt und sortiert. Set für fast alle Anwendungsarten, für Vollholz und Plattenwerkstoffe. 10 Stück kugelgelagert, mit zwei Ersatzkugellager.

22+2 piece end mill set, shank 8 mm, in safe plastic case, protected and sorted. Set for almost all types of applications, for solid wood and panel materials, including two spare ball bearing.

Artikelnummer Article number	EAN-Code	
667-22T	9003077123505	in Kunststoff - Formbox

Inhalt: Bündigfräser 12,7x25,4 mm
Nutfräser 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm, NL 20 mm
Zinkenfräser 14,3 mm, NL 12,7 mm
V-Nutfräser 12,7 mm, 90°
Schriftenfräser 12,7 mm, 60°
Hohlkehlfräser D8/R4, D12/R6 mm, D19,5/R5, 25,5/R8
Abrundfräser R5 und R 8 mm
Fasefräser D19,5 mm/22° D28,6 mm/45°
Profilfräser D 21/R5 und D 27/R4 mm
Falzfräser D31,8 NL 12,7 mm, Kugellager 12,7 mm
Zierkantenfräser D22,2/R3,18 mm
Ersatz-Kugellager 9,5 und 12,7 mm



Stern-Werkzeuge e.U.

Bahnhofstrasse 16

A-4421 Aschach an der Steyr

T: +43(0)7259/2477-0

W: www.stern-werkzeuge.at

M: office@stern-werkzeuge.at

527 M

Nutfräser, Schaft 12 mm Straight Bit, shank 12 mm



Nutfräser mit langer Schneide.
Bestückte Variante mit Bohrschneide, mehrfach
schärfbar.
Wendeplattenausführung mit einer Grund- und
Umfangsschneide.

Grooving cutter with long cutting edge. Tipped
version with drill cutting edge, multiple
sharpenable. Insert version with a basic and
peripheral cutting edge.

D	Artikelnummer	EAN-Code	GL	NL	S
mm	Article number		mm	mm	
10	529M/HW-10	9003077124717	90	35	12
12	529M/HW-12	9003077124724	90	45	12
14	529M/HW-14	9003077124731	90	35	12
14	529M/HW-14x50	9003077124748	100	50	12
16	529M/HW-16	9003077124755	90	35	12
16	529M/HW-16x60	9003077124762	105	60	12
18	529M/HW-18	9003077124779	90	35	12
20	529M/HW-20	9003077124786	90	35	12
22	529M/HW-22	9003077124793	90	35	12
24	529M/HW-24	9003077124809	90	35	12
30	529M/HW-30	9003077124816	90	35	12
35	529M/HW-35	9003077124823	90	35	12
12-20	527M/K-5	9003077122775	Durchmesser 12, 14, 16, 18, 20 mm		
Wendeplatten - Ausführung:					
8	527M/WP-8	9003077119942	75	20	12
10	527M/WP-10	9003077119959	75	20	12
12	527M/WP-12	9003077119966	75	20	12
12x50	527M/WP-12x50	9003077123802	105	50	12
14	527M/WP-14	9003077119973	105	50	12
16	527M/WP-16	9003077119980	105	50	12
18	527M/WP-18	9003077119997	105	50	12
20	527M/WP-20	9003077120009	105	50	12
22	527M/WP-22	9003077120016	105	50	12
WP	511-20x5,5x1,1	9003077111663	8-12 mm	20	1 Stk.
WP	511-50x10x1,5	9003077120337	14-22 mm	50	1 Stk.
WP	511-49,5x9x1,5	9003077123819	12x50 mm	50	1 Stk.



527K/M

Nutfräser mit Kugellager

Nutfräser mit Schaft 12 mm, Ausführung
umfangsschneidend. Ausführung mit scharfer
Schneide für saubere und ausrissfreie Bearbeitung.
Kugellager stirnseitig montiert.
HW-bestückt (HW) oder mit Wendeplatte (WP).

Grooving cutter with 12 mm shank, peripheral
cutting version. Design with sharp cutting edge for
clean and tear-free machining. Ball bearing
mounted on the front side. HW-tipped (HW) or with
indexable insert (WP).

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
19	527K/M/HW-19	9003077115258	102	50	12
19	527K/M/WP-19	9003077115265	110	50	12
WP	511-50x12x1,5	9003077115289			



527KS/M

Nutfräser, mit Kugellager, schaftseitig Straight Bit, with ball bearing on shank side

Nutfräser mit Schaft 12 mm, Ausführung
umfangsschneidend. Ausführung mit scharfer
Schneide für saubere und ausrissfreie Bearbeitung.
Kugellager schaftseitig montiert.

Grooving cutter with 12 mm shank, peripheral
cutting version. Design with sharp cutting edge for
clean and tear-free machining. Ball bearing
mounted on the shaft side.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
19	527KS/M/WP-19	9003077123567	102	50	12
24	527KS/M/WP-24	9003077115272	102	50	12
WP	511-49,5x12x1,5	9003077115296			



527 SCH

Nutfräser, Schaft IG M10 Straight Bit, shank IT M10



Nutfräser mit langer Schneide.
Bestückte Variante mit Bohrschneide, mehrfach
schärfbar.
Wendeplattenausführung mit einer Grund- und
Umfangsschneide.

Grooving cutter with long cutting edge. Tipped
version with drill cutting edge, multiple
sharpenable. Insert version with a basic and
peripheral cutting edge.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
10	529SCH/HW-10	9003077124830	70	35	IG M10
12	529SCH/HW-12	9003077124847	75	40	IG M10
14	529SCH/HW-14	9003077124854	75	40	IG M10
16	529SCH/HW-16	9003077124878	75	40	IG M10
18	529SCH/HW-18	9003077124885	75	40	IG M10
20	529SCH/HW-20	9003077124892	80	45	IG M10
22	529SCH/HW-22	9003077124908	80	45	IG M10
Wendeplattenausführung:					
8	527SCH/WP-8	9003077120047	58	20	IG M10
10	527SCH/WP-10	9003077120054	58	20	IG M10
12	527SCH/WP-12	9003077120061	58	20	IG M10
14	527SCH/WP-14	9003077120078	85	50	IG M10
16	527SCH/WP-16	9003077120085	85	50	IG M10
18	527SCH/WP-18	9003077120092	85	50	IG M10
20	527SCH/WP-20	9003077120108	85	50	IG M10
22	527SCH/WP-22	9003077120115	85	50	IG M10
WP	511-20x5,5x1,1	9003077111663	Wendeplatte 8-12 mm		
WP	511-50x10x1,5	9003077120337	Wendeplatte 14 - 22 mm		



527 E

Nutfräser, Schaft IG M12x1 Straight Bit, shank IT M12x1

Nutfräser mit langer Schneide.
Bestückte Variante mit Bohrschneide, mehrfach
schärfbar.
Wendeplattenausführung mit einer Grund- und
Umfangsschneide.

Grooving cutter with long cutting edge. Tipped
version with drill cutting edge, multiple
sharpenable. Insert version with a basic and
peripheral cutting edge.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	GL mm	NL mm	S mm
10	529E/HW-10	9003077124915	70	35	IG M12x1
12	529E/HW-12	9003077124922	85	50	IG M12x1
14	529E/HW-14	9003077124939	85	50	IG M12x1
16	529E/HW-16	9003077124946	85	50	IG M12x1
18	529E/HW-18	9003077124953	80	45	IG M12x1
20	529E/HW-20	9003077124960	75	40	IG M12x1
22	529E/HW-22	9003077124977	75	40	IG M12x1
Wendeplattenausführung:					
8	527E/WP-8	9003077120122	58	20	IG M12x1
10	527E/WP-10	9003077120139	58	20	IG M12x1
12	527E/WP-12	9003077120146	58	20	IG M12x1
14	527E/WP-14	9003077120153	85	50	IG M12x1
16	527E/WP-16	9003077120160	85	50	IG M12x1
18	527E/WP-18	9003077120177	85	50	IG M12x1
20	527E/WP-20	9003077120184	85	50	IG M12x1
22	527E/WP-22	9003077120191	85	50	IG M12x1
Kugellager Stirnseitig:					
19	527K/E/HW-19	9003077120887	95	50	IG M12x1
19	527K/E/WP-19	9003077120894	95	50	IG M12x1
WP	511-50x12x1,5	9003077115289	Wendeplatte zu 527K/E/WP-19		
WP	511-20x5,5x1,1	9003077111663	Wendeplatte 8-12 mm		
WP	511-50x10x1,5	9003077120337	Wendeplatte 14-22 mm		



561 DC

Dichtnutfräser Doublecut Seal Grooving Cutter



Dichtnutfräser in Vollhartmetall - Ausführung mit beidseitiger Schneide für besonders lange Lebensdauer. Hohe Standzeit und doppelter Nutzen mit einem Werkzeug. Ausführung 561BD/HW-7,2 aufgrund des Durchmessers nur einseitig verwendbar.

Solid carbide sealing slot milling cutter with double-sided cutting edge for particularly long service life. Long service life and double benefit with one tool. Version 561BD/HW-7.2 can only be used on one side due to the diameter.


D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	S mm	NL mm	GL
Nutfräser - Ausführung / straight bit					
3	561DC-3	9003077115692	6	6	70
3,5	561DC-3,5	9003077120764	6	6	70
4	561DC-4	9003077120771	6	6	70
3	561DBD/HW-3-55	9003077121044	6,35	6	55
3	561DBD/HW-3	9003077125172	6,35	6	70
4	561DBD/HW-4	9003077125189	6,35	6	70
Schwalbenschwanz - Ausführung / Dovetail Bit					
4,3	561DC-4,3S	9003077120788	6	5	70
V-förmig / Anchor Point Bit					
5,5	561DC-5,5V	9003077120795	6	10	70
7	561DB/VHW-7,2	9003077124700	6,35	9	63




561DC-3

561DC-5,5V


561DC-3

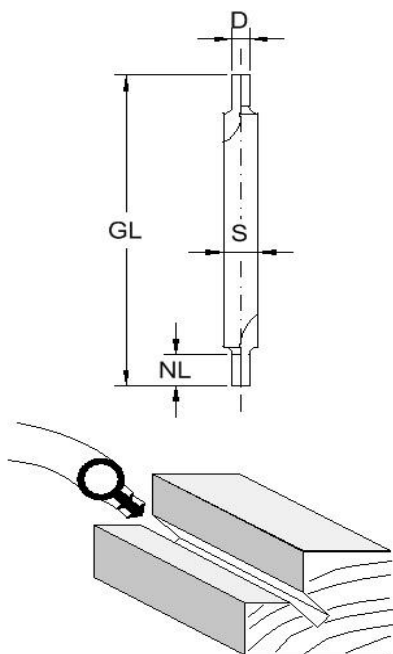

561DC-4,3S

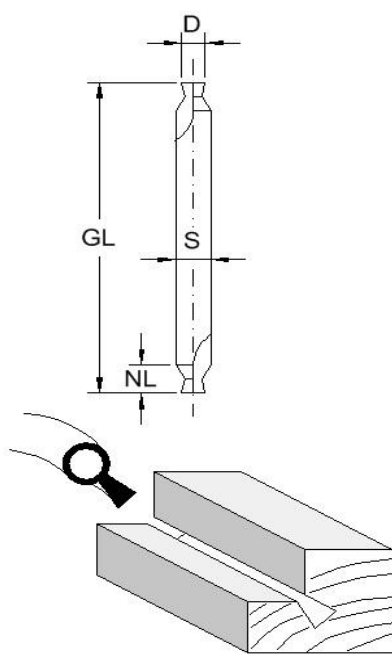

561DC-5,5V

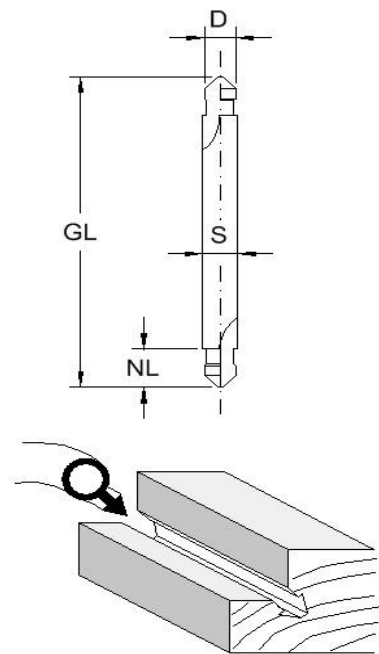

Werkstoffe/Material

Türen- und Fensterrestaurierung
Door and window restoration

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at

561F/HW

Nutfräser, HW Straight Bit, TCT

Nutfräser mit Schaft 6 mm, Ausführung grund- und umfangsschneidend. Zweischneidige Ausführung mit scharfer Schneide für saubere und ausrissfreie Bearbeitung. Bis Durchmesser 5 mm als massive VHW-Ausführung.

Grooving cutter with 6 mm shank, ground and peripheral cutting design. Double-edged design with sharp cutting edge for clean and tear-free machining. Up to diameter 5 mm as solid VHW design.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	NL mm	S mm	Z
3	561F/HW-3-41	9003077121525	10	6	2
4	561F/HW-4	9003077121549	12	6	2
5	561F/HW-5	9003077121556	15	6	2
6	561F/HW-6	9003077121563	20	6	2
7	561F/HW-7	9003077121570	16	6	2
8	561F/HW-8-20	9003077121587	20	6	2
8	561F/HW-8-30	9003077121594	30	6	2
9	561F/HW-9	9003077121600	20	6	2
10	561F/HW-10-20	9003077121617	20	6	2
10	561F/HW-10-30	9003077121624	30	6	2
12	561F/HW-12-20	9003077121631	20	6	2
12	561F/HW-12-30	9003077121648	30	6	2
14	561F/HW-14-20	9003077121655	20	6	2
14	561F/HW-14-30	9003077121662	30	6	2
15	561F/HW-15-20	9003077121679	20	6	2
15	561F/HW-15-30	9003077121686	30	6	2
16	561F/HW-16-20	9003077121693	20	6	2
16	561F/HW-16-30	9003077121709	30	6	2
18	561F/HW-18	9003077121716	20	6	2
20	561F/HW-20-20	9003077121723	20	6	2
21	561F/HW-20-30	9003077121730	30	6	2
22	561F/HW-22	9003077121747	20	6	2
24	561F/HW-24	9003077121754	20	6	2
25	561F/HW-25	9003077121761	20	6	2
10	561K/F/HW-10-25	9003077121778	25	6	2



561F/HW-3-41



561F/HW-20-20



561K/F/HW-10-25

563K/F/HW

Viertelstabfräser, HW Rounding Over Bit, TCT

Viertelstabfräser mit Kugellager, Schaft 6 mm, zweischneidige Ausführung mit scharfer Schneide, mehrfach schärfbar.

Rounding Over Bit with ball bearing, shank 6 mm, two sharp cutting edges, can be resharpened several times.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	R mm	S mm	Z
15	563K/F/HW-2	9003077121785	R2	6	2
17	563K/F/HW-3	9003077121792	R3	6	2
19	563K/F/HW-4	9003077121808	R4	6	2
21	563K/F/HW-5	9003077121815	R5	6	2
23	563K/F/HW-6	9003077121822	R6	6	2
27	563K/F/HW-8	9003077121839	R8	6	2
31	563K/F/HW-10	9003077121846	R10	6	2



561BD/HW

Nutfräser, HW Straight Bit, TCT

Nutfräser mit Schaft 6,35 mm, Ausführung grund- und umfangsschneidend. Zweischneidige Ausführung mit scharfer Schneide für saubere und ausrissfreie Bearbeitung. Bis Durchmesser 5 mm als massive VHW-Ausführung.

Grooving cutter with 1/4" shank, ground and peripheral cutting design. Double-edged design with sharp cutting edge for clean and tear-free machining. Up to diameter 5 mm as solid VHW design.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	NL mm	S mm	Z
3	561BD/HW-3-41	9003077121051	10	6,35	2
4	561BD/HW-4	9003077121068	12	6,35	2
5	561BD/HW-5	9003077121075	15	6,35	2
6	561BD/HW-6	9003077121082	20	6,35	2
7	561BD/HW-7	9003077121099	16	6,35	2
8	561BD/HW-8-20	9003077121105	20	6,35	2
8	561BD/HW-8-30	9003077121112	30	6,35	2
9	561BD/HW-9	9003077121129	20	6,35	2
10	561BD/HW-10-20	9003077121136	20	6,35	2
10	561BD/HW-10-30	9003077121143	30	6,35	2
12	561BD/HW-12-20	9003077121150	20	6,35	2
12	561BD/HW-12-30	9003077121167	30	6,35	2
14	561BD/HW-14-20	9003077121174	20	6,35	2
14	561BD/HW-14-30	9003077121181	30	6,35	2
15	561BD/HW-15-20	9003077121198	20	6,35	2
15	561BD/HW-15-30	9003077121204	30	6,35	2
16	561BD/HW-16-20	9003077121211	20	6,35	2
16	561BD/HW-16-30	9003077121228	30	6,35	2
18	561BD/HW-18	9003077121235	20	6,35	2
20	561BD/HW-20-20	9003077121242	20	6,35	2
21	561BD/HW-20-30	9003077121259	30	6,35	2
22	561BD/HW-22	9003077121266	20	6,35	2
24	561BD/HW-24	9003077121273	20	6,35	2
25	561BD/HW-25	9003077121280	20	6,35	2
10	561K/BD/HW-10-25	9003077121297	25	6,35	2



561BD/HW-3-41



561BD/HW-20-20



561K/BD/HW-10-25

563K/BD/HW

Viertelstabfräser, HW Rounding Over Bit, TCT

Viertelstabfräser mit Kugellager, Schaft 6,35 mm, zweischneidige Ausführung mit scharfer Schneide, mehrfach schärfbar.

Rounding Over Bit with ball bearing, shank 1/4", two sharp cutting edges, can be resharpened several times.

D mm	Artikelnummer Article number	EAN-Code	R mm	S mm	Z
15	563K/BD/HW-2	9003077121303	R2	6,35	2
17	563K/BD/HW-3	9003077121310	R3	6,35	2
19	563K/BD/HW-4	9003077121327	R4	6,35	2
21	563K/BD/HW-5	9003077121334	R5	6,35	2
23	563K/BD/HW-6	9003077121341	R6	6,35	2
27	563K/BD/HW-8	9003077121358	R8	6,35	2
31	563K/BD/HW-10	9003077121365	R10	6,35	2



Reduzierungen ermöglichen die Verwendung von verschiedenen Schaftfräsern in allen Typen von Oberfräsern. Verlängerungen helfen, wenn das original - Werkzeug etwas zu kurz ist.

Reductions allow the use of different end mills in all types of routers. Extensions help if the original tool is a little too short.

Nr.	Artikelnummer Article number	EAN-Code	Fräser Router Bit	Maschine Machine	GL TL
1	505-01	9003077058319	M12x1	8 mm	60
2	505-02	9003077058326	M10x1	8 mm	60
6	505-06	9003077058364	M12x1	10 mm	60
7	505-07	9003077058371	M10x1	10 mm	60
11	505-11	9003077058418	M12x1	12 mm	60
12	505-12	9003077058425	M10	12 mm	60
26	505-26	9003077058562	M10	M12x1	25
27	505-27	9003077058579	M12x1	M10	25
28	505-28	9003077058586	M12x1	M16x1,5	45
31	505-31	9003077114978	8	10	23
32	505-32	9003077114985	8	12	23
34	505-34	9003077124991	M12x1	M12x1	25
35	505-35	9003077125103	M10	M10	25
36	505-36	9003077125110	SP 6 mm	M10	45
37	505-37	9003077125127	SP 8 mm	M10	45
38	505-38	9003077125134	SP 10 mm	M10	45
39	505-39	9003077125141	SP 6 mm	M12x1	45
40	505-40	9003077125158	SP 8 mm	M12x1	45
41	505-41	9003077125165	SP 10 mm	M12x1	45



505-28



505-11



505-34



505-32



505-40

100 Jahre

Geschichte History

Seit mehr als 100 Jahren fertigt Stern-Werkzeuge in und um Steyr, in der mittlerweile vierten Generation als Familienbetrieb, Holzbohrer für alle Formen der Anwendung.



For more than 100 years Stern-Werkzeuge in and around Steyr, now in its fourth generation as a family business, has been manufacturing wood drills for all forms of application.

The founder Michael Strasek came to Steyr in 1919 after completing his apprenticeship in Styria and started manufacturing his tools in a small workshop in the Tabor district.

Only a few years later these were already known all over Austria and were delivered to the carpenters by local hardware dealers.

His son Walter brought the company from its location in Steyr, Redtenbachergasse, to worldwide fame in the industry through constant presence at international trade fairs, congresses and committees.

Daughter Evelyne managed the company for another 17 years before the current owner Michael Jansky took over the management.

The current product range comprises more than 2000 standard tools, plus well over 7000 individual tools, which are precisely adapted to the customers or their production facilities and materials.

Der Gründer Michael Strasek kam 1919 nach abgeschlossener Lehre in der Steiermark nach Steyr und begann in einer kleinen Werkstatt im Ortsteil Tabor mit der Fertigung seiner Werkzeuge.

Schon wenige Jahre später waren Diese schon in ganz Österreich bekannt und wurden von lokalen Eisenwarenhändlern an die Tischler geliefert. Sein Sohn Walter brachte die Firma vom Standort in Steyr, Redtenbachergasse durch stetige Präsenz bei internationalen Messen, Kongressen und Ausschüssen zu weltweiter Bekanntheit in der Branche.

Tochter Evelyne führte das Unternehmen weitere 17 Jahre, ehe der jetzige Eigentümer Michael Jansky die Geschicke der Leitung übernahm.

Die aktuelle Produktpalette umfasst mehr als 2000 Standard – Werkzeuge, dazu kommen noch weit über 7000 Einzelwerkzeuge, die genau für die Kunden bzw. deren Produktionsanlagen und Werkstoffe angepasst sind.



Eckdaten:

1919 Gründung
1930 bereits 40 Beschäftigte
1950 Neubau Werk Steyr
1966 Bau Werk Aschach
1975 Bau Versandgebäude
1989 Bau Lagerhalle
1993 Zentralisierung in Aschach
2012 Neuorganisation Produktion
2018 Umstellung auf PV und LED-Beleuchtung

Bis heute lernen wir jeden Tag dazu, um für unsere Anwender die beste Unterstützung zu sein

Key data:

1919 foundation
1930 already 40 employees
1950 New construction of the Steyr plant
1966 Construction of the Aschach plant
1975 Construction of a dispatch building
1989 Construction of warehouse
1993 Centralization in Aschach
2012 Reorganisation of production
2018 Conversion to photovoltaic and LED-lights

To this day, we continue to learn every day to be the best support for our users

Kontakt Österreich:

Werkvertretung Österreich Ost: Helmut Unger
Othelloogasse 1/9/9, 1230 Wien
T:0664/980 6687 M: helmutungerhuw@gmail.com

Werkvertretung Österreich West: Reinhard Wolfsgruber
Schillerring 3, 4814 Neukirchen/Altmünster
T: 0664/466 1173 M: r.wolfsgruber@werkvertretungen.at

Contact international:

Vertretung/Auslieferungslager Schweiz: H.Maeder AG
Thurgauerstrasse 76, 8050 Zürich
T: +41/44 308 6111 M: info@maeder.ch

Representative/Warehouse US: Robert Larson Company
3450 Third Street -3B, San Francisco CA 94124-USA
P: 1-800-356-2195 www.rlarson.com



Warum Stern - Werkzeuge / Why Stern - Tools

Lieferung:

Wir liefern nach Zustellung einer Auftragsbestätigung und bitten Sie, speziell bei Einzelanfertigungen, noch einmal genau zu prüfen, ob alles so ist, wie es sein soll. Ausgeliefert wird ab einem Stück, immer unter der Prämisse, den bestmöglichen Service zu den geringst möglichen Kosten für Kunden und Umwelt zu bieten.

Lieferzeit:

In Österreich können wir schon bei Eintreffen der Bestellung bis 10:00 Uhr am nächsten Tag zustellen lassen. Sonderanfertigungen können in vier Wochen gefertigt werden. Auslandszustellungen dauern, je nach Lieferort, bis zu einer Woche.

Ressourcen:

Wir sind ständig bemüht, unsere Arbeitsstoffe so umweltverträglich als möglich zu gestalten und so effizient als möglich einzusetzen. In den letzten Jahren haben wir die gesamte Beleuchtung auf LED umgestellt und eine PV - Anlage am Produktionsdach installiert. Diese liefert größtenteils den Strom für die gesamte Produktion.

Verpackung:

Einzelne Werkzeuge werden in Pergamin und Karton gepackt, Holz- und SB-Kunststoffverpackungen sind wiederverwendbar. Je nach Anwendung schlagen wir Ihnen die passende Verpackung vor.

Beratung:

Wir legen Wert darauf, dass jeder Anwender genau das richtige Werkzeug bekommt. Durch die Möglichkeiten der heutigen Anwendungen hat sich unsere Produktpalette stetig erweitert. Um ein Loch in Holz zu bohren sind heute, je nach Antriebsart, viele Möglichkeiten gegeben. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

Entwicklung:

Wir entwickeln unsere Werkzeuge stetig weiter und informieren uns über neue Fertigungstechnologien, um für heutige und zukünftige Anwendungen optimale Werkzeuge anzubieten.

Persönlich:

Die heutige Kommunikations-Technologie eröffnet immer neue Möglichkeiten, uns ist der persönliche Kontakt mit dem Anwender am Wichtigsten.



Shipment:

We deliver after sending the order confirmation. Please control this OC especially with custom-shaped tools, to check, if everything is correct. We send also a single tool, always try our best to balance the best service with the most cost efficient way for our customer and the environment.



Time of delivery:

In Austria: when receiving the order before 11 AM we can deliver on the following day. Custom-shaped tools may need about four weeks of production time. Shipments abroad may need up to one week to be delivered.




Resources:

We are constantly striving to make our working materials as environmentally friendly as possible and to use them as efficiently as possible. In recent years we have converted all our lighting to LED and installed a PV system on the production roof. This can supply large parts of our production with electricity at peak times.



Packing:

Single tools are packed in pergamin and cardboard box, wooden and DIY-plastic packaging are reusable. Depending on the task we offer the right packaging for you.



Consultation:

We attach great importance to the matter, that all our clients get the right tool. With the possibilities of a modern production our product range grew extensive. For drilling a hole into wood you may have several possibilities to do it. With some information about your machines and work we will help you to find the right tool.



Development:

We develop our tools continuously and learn about new manufacturing technology, to offer the optimal tool for present and future application.



Personally:

Today's communication technology always opens up new possibilities; personal contact with the user is most important to us.

STERN-Austria ist Hersteller von Werkzeugen höchster Qualität. Alle Sendungen, deren Fakturenwert € 300,- übersteigt, liefern wir in Österreich frei Haus, Exportsendungen frei österreichische Grenze. Unter diesem Fakturenwert wird Porto und Verpackung berechnet, für Kleinaufträge unter € 50,- Netto-Warenwert behalten wir uns vor, einen Verwaltungskostenbeitrag zu berechnen. Der Versand erfolgt in jedem Falle auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Sämtliche von uns gelieferten Verpackungen sind unter der ARA-Lizenznummer 7333 entpflichtet.

Der Käufer erklärt sich mit Teillieferungen und bei Sonderanfertigungen mit angemessenen Unter- und Überlieferungen einverstanden, wenn nicht ausdrücklich anderes vereinbart ist. Jede Teillieferung gilt als selbständiges Geschäft im Sinne der Geschäftsbedingungen.

Auftragsstreichungen oder -rückstellungen bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. Bereits entstandene Kosten sind vom Besteller zu ersetzen. Reklamationen können nur innerhalb 10 Tagen nach Erhalt der Ware und Rechnung anerkannt werden. Rücksendungen werden nur nach vorhergehender Vereinbarung und portofrei übernommen. Die Lieferung einwandfreier Werkzeuge garantieren wir im Sinne der branchenüblichen Garantiebedingungen. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Veränderungen am Werkzeug vorgenommen werden. Schadenersatz jeglicher Art kann nicht anerkannt werden.

Aufträge und andere Vereinbarungen unterliegen unseren AGB, diese gelten ab Auftragserteilung. Auftragsbestätigungen ohne Widerspruch gelten als von Auftraggeber ausdrücklich anerkannt. Abweichende AGB vom Vertragspartner sind auch ohne Widerspruch von unserer Seite unverbindlich. Der Auftraggeber haftet für die Richtigkeit der von ihm zur Verfügung gestellten Hilfsmittel, Muster, Zeichnungen, Skizzen ect..

Maßangaben und Auftragsänderungen bedingen schriftlicher Vereinbarung. Muster, Zeichnungen, Bilder oder Skizzen von unserer Seite unterliegen dem Urheberrecht, duplizieren oder Weitergabe ist untersagt. Lieferzeitangaben sind nicht verbindlich. Angemessene Lieferverzögerungen berechtigen den Käufer nicht zum Rücktritt, Deckungskäufen oder Schadenersatzansprüchen.

Sonderanfertigungen können weder zurückgenommen noch umgetauscht werden. Mustersendungen können nur gegen Berechnung geliefert werden. Bei Bezahlung innerhalb 10 Tagen gewähren wir 2 % Skonto, was auch bei Nachnahme- und Vorauskassielieferungen berücksichtigt wird.

Ansonsten sind unsere Fakturen mit 30 Tagen netto zahlbar. Bei Nichteinhaltung des Zahlungszieles behalten wir uns vor, Kosten und Zinsen in der jeweiligen Höhe der Bankzinsen zu berechnen. Alle Eigentumsrechte an der Ware bleiben bis zur vollständigen Bezahlung bei uns (Eigentumsvorbehalt). Erfüllungsort für Lieferung und Bezahlung ist Aschach an der Steyr, Gerichtsstand Steyr.

Sämtliche frühere Angebote sind durch diesen Katalog Nr. 75D außer Kraft getreten.

Nachdruck dieses oder vorangegangener Kataloge von Stern-Werkzeuge, entweder vollständig oder teilweise ist untersagt und bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

Sämtliche Preise verstehen sich in EURO und sind nicht kartelliert und exklusive Mehrwertsteuer.

Katalog – Abbildungen und andere beschreibende Aussagen sind unverbindlich, durch Entwicklung und Fortschritt können sich Abweichungen ergeben, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Im Fall einer Unwirksamkeit einzelner Punkte der AGB oder Ersetzung einzelner Punkte bleiben die anderen Vertragsinhalte davon verbindlich.

STERN-Austria is a manufacturer of tools of the highest quality. We deliver all consignments whose invoice value exceeds € 300,- free of charge in Austria, export consignments free of charge at the Austrian border. Postage and packaging is charged below this invoice value, for small orders below € 50 net value of goods, we reserve the right to charge a contribution to administrative costs. In any case, shipment shall be at the expense and risk of the customer. All packaging delivered by us is exempt from charges under the ARA license number 7333.

The buyer agrees to partial deliveries and, in the case of custom-made products, to reasonable under- and over-deliveries, unless expressly agreed otherwise. Each partial delivery is considered an independent transaction in the sense of the terms and conditions of business.

Cancellations of orders or provisions for orders require our written consent. Costs already incurred are to be reimbursed by the purchaser. Complaints can only be accepted within 10 days of receipt of the goods and invoice. Returns will only be accepted after prior agreement and postage paid. We guarantee the delivery of faultless tools in accordance with the guarantee conditions customary in the industry. The warranty claim expires as soon as changes are made to the tool. Compensation of any kind cannot be accepted. Orders and other agreements are subject to our general terms and conditions, which are valid from the date of order placement. Order confirmations without objection are considered to be expressly accepted by the customer. Deviating general terms and conditions of the contractual partner are non-binding even without objection on our part. The client is liable for the correctness of the aids, samples, drawings, sketches etc. provided by him.

Dimensions and order changes require a written agreement. Samples, drawings, pictures or sketches from our side are subject to copyright, duplication or transfer is prohibited. Delivery time specifications are not binding. Reasonable delays in delivery do not entitle the buyer to withdraw from the contract, to buy in cover or to claim damages. Custom-made products can neither be taken back nor exchanged. Sample shipments can only be delivered against payment. For payment within 10 days we grant a 2% discount, which is also taken into account for cash on delivery and prepayment deliveries. Otherwise our invoices are payable net within 30 days. In the event of non-compliance with the payment deadline, we reserve the right to charge costs and interest at the respective bank interest rate. All property rights to the goods remain with us until full payment has been made (reservation of ownership). Place of performance for delivery and payment is Aschach an der Steyr, place of jurisdiction Steyr.

All previous offers are invalidated by this catalogue No. 75D. Reproduction of this or previous catalogues of Stern-Werkzeuge, either in whole or in part, is prohibited and requires our written consent. All prices are in EURO and are not cartelised and exclusive of VAT.

Catalogue illustrations and other descriptive statements are non-binding, development and progress may result in deviations, printing and typesetting errors excepted. In case of invalidity of individual points of the AGB or replacement of individual points, the other contents of the contract remain binding.

UID-Nummer ATU63918602
ARA - Lizenznummer 7333
Firmenbuch-Nr. FN 15854 s
EORI ATEOS1000014740

VAT-No. ATU63918602
ARA - Licence 7333
Austrian company register FN 15854 s
EORI ATEOS1000014740

Index nach Bestellnummern

Nr.	Seite
44 B	45
44 H	44
44 HW	54
44 L-1080	42
44 L-235	39
44 L-320	40
44 L-460	41
44 L-650	42
44 LVL+506	43
44 S	45
57	49
61 SP	55
96 M	52
105	56
112 E/SP	5
123	53
126 HW	54
160 M / 160 E	53
165	53
167 / 168	53
175 M/SP	49
176 M/SP	49
177 M/SP	49
190 und 201	30
192 CO	32
192 D/HW	32
192 DS/HW	31
192 K2/HW	33
192 M	33
196 HW	47
196 L/SP	48
196 LN/HW	48
196 SP	47
199 HW	47
199 SP	47
201 HS	37
221	18
222	18
302 HS	19
302 HW	20
303 L/HW	25
303 SL/HS	22
305 HS und HW	29
305 HS/CNC	23
305 HW	24

Nr.	Seite
305 LS	28
307 HS	21
312	51
313	55
316 A/HS	37
320 S/HW	18
324	51
333 MK	54
333 ZY	54
345 A	46
377 D	35
377 E/HW	7
377 E/SP	6
377 HW	15
377 SP	15
378 E	8
378 M	9
379 E	10
379 E/HW	11
379 TS	14
379 Z	12
379 ZS	12
379 ZS/HW	14
380 HW	17
380 SP	16
385	43
405 HS	52
406 HS	52
420 ZX	13
422 SP	18
433	58
447 HS	57
477 F+V	50
505	79
325 K	50
509 K	71
523 SCH/HW	36
527 E	75
527 K/M	74
527 KS/M	74
527 M	74
527 SCH	75
561 AE/HW	60
561 AE/WP	60
561 BD/HW	78

Nr.	Seite
561 DC	76
561 F/HW	77
561 K/AE	61
561 KS/AE	61
562 AE/HW	62
562 AE/WP	62
562 K/AE/HW	63
562 K/AE/WP	63
563 AE/HW	64
563 AE/WP	64
563 K/AE/HW	65
563 K/AE/WP	65
563 K/BD/HW	78
563 K/F/HW	77
564 AE/HW	66
564 AE/WP	66
564 K/AE/HW	67
564 K/AE/WP	67
565 AE	68, 69
566 AE	68
567 K-12	59
567 K-6	59
568 AE	70
569 AE	70
578 WP	36
623 HS	57
667-12T	73
667-22T	73
667-7T	72
667-8T	72
770 HW	34
770 XC	35
860 HS	56
1003 SP	26
1004 SP	26
1222	71
1040 HS	27
1040 HW	27
5425 VHW	38

